

DEBEVER

MACHINING SOLUTIONS



**Каталог
корпусного
инструмента**

0 компании

DEBEVER Machining Solutions – один из крупнейших производителей профессионального инструмента и оснастки для металлообрабатывающей промышленности.

Площадь производственных мощностей компании, оснащенных самым современным оборудованием для исследований, разработки и изготовления высокоточного инструмента – более 93 тысяч квадратных метров. Продукция DEBEVER Machining Solutions оптимизирована для российского рынка и хорошо зарекомендовала себя на протяжении последних десяти лет.

На отечественные предприятия DEBEVER Machining Solutions поставляет широкую линейку токарного и фрезерного инструмента, станочную оснастку, измерительный и режущий инструмент из твердых сплавов и HSS, а также смазочно-охлаждающие жидкости. Большой склад в России и четко выстроенная логистика позволяют обеспечивать бесперебойное снабжение клиентов продукцией высочайшего качества, которая успешно решает как стандартные, так и специальные задачи в области металлообработки.

Эксклюзивным авторизованным дистрибьютором DEBEVER Machining Solutions на территории Российской Федерации является ООО «АВТОграф Инструментальные Решения».



Державки для наружного точения

Обозначения

Пример



M

1 Таблица

C

2 Таблица

L

3 Таблица

N

4 Таблица

R

5 Таблица

25

6 Таблица

25

7 Таблица

M

8 Таблица

12

9 Таблица

1 Прижим сверху и поджим за отверстие штифтом	
	P Прижим рычагом за отверстие
	S Крепление пластин винтом
	M Прижим сверху и поджим за отверстие
	C Для керамических пластин
	D Двойной зажим

2 Форма пластины	
	C
	D
	R
	S
	T
	V
	W

3 Форма державки и угол в плане		
A 	B 	C
D 	D 	E
F 	G 	H
J 	K 	L
M 	N 	P
Q 	R 	S
T 	U 	V
W 	X Изготовление под заказ	Y

4 Задний угол	
0°	N
5°	B
7°	C
11°	P

5 Направление обработки		
	R	
	L	
		N

6 Высота режущей кромки, мм	
	12
	16
	20
	25
	32
	40
	50

7 Ширина державки, мм	
	12
	16
	20
	25
	32
	40
	50


8 Задний угол			
60	D	180	Q
70	E	200	R
80	F	250	S
90	G	300	T
100	H	350	U
125	K	400	V
150	M	450	W
170	P		

9 Длина режущей кромки, мм							
Вписанная окружность	Длина режущей кромки						
5.556					9		
6.350	6	7			11		
9.525	9	11	9	9	16	16	
12.700	12	15	12	12	22	22	
15.875	16	19	15	15	27		
19.050	19		19	19	33		
25.400	25		25	25	44		

Державки токарные для наружного точения

95°


Standart:
DB-S-MCLNR/L

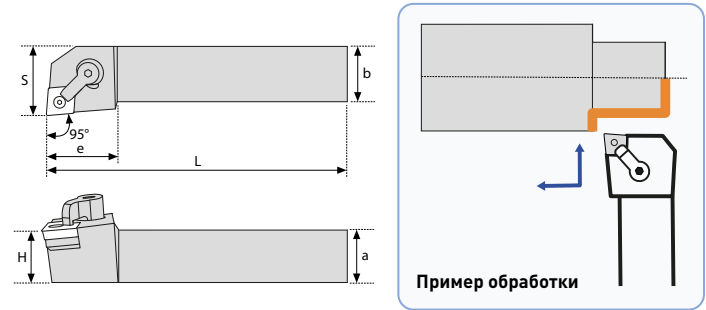

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MCLNR/L	1616H12	16	16	100	16	21	30	CN..1204..	DB-S-WS061025	DB-S-MC1204	DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP617
	2020K12	20	20	125	20	25	28						
	2525M12	25	25	150	25	32	32						
	3225P12	32	25	170	32	32	32						
	3232P12	32	32	170	32	39	32	CN..1606..	DB-S-WS061030	DB-S-MC1604	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP821
	2525M16	25	25	150	25	32	38						
	3225P16	32	25	170	32	33	38						
	3232P16	32	32	170	32	40	38						
	3232P19	32	32	170	32	40	43						
	4040R19	40	40	200	40	50	43						
							CN..1906..	DB-S-WS081030	DB-S-MC1904	DB-S-S40	DB-S-MCL2217	DB-S-MSP1021	

75°

Standart:
DB-S-MCBNR/L

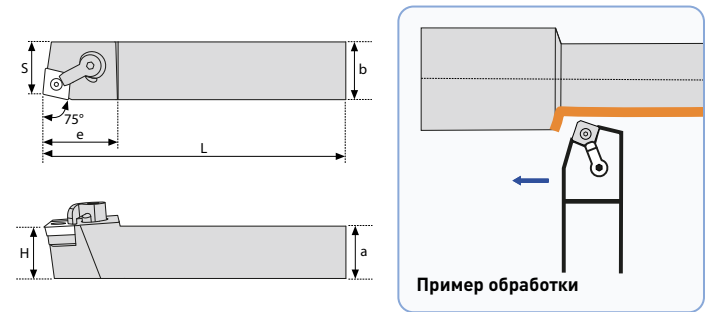


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MCBNR/L	2020K12	20	20	125	20	17	32	CN..1204..	DB-S-WS061025	DB-S-MC1204	DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP617
	2525M12	25	25	150	25	22	32		DB-S-WS061030				
	3225P12	32	25	170	32	22	32						
	2525M16	25	25	150	25	22	36	CN..1606..	DB-S-WS061030	DB-S-MC1604	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP821
	3225P16	32	25	170	32	22	35						
	3232P16	32	32	170	32	27	35						
	3232P19	32	32	170	32	27	40	CN..1906..	DB-S-WS081030	DB-S-MC1904	DB-S-S40	DB-S-MCL2217	DB-S-MSP1021
	4040R19	40	40	200	40	35	40						

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-MCKNR/L

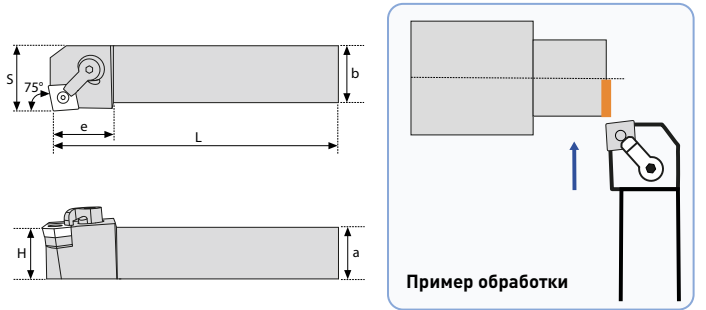

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MCKNR/L	2020K12	20	20	125	20	25	28	CN..1204..	DB-S-WS061025 DB-S-WS061030	DB-S-MC1204	DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP617
	2525M12	25	25	150	25	32	28						
	3225P12	32	25	170	32	32	28						
	2525M16	25	25	150	25	32	30	CN..1606..	DB-S-WS061030	DB-S-MC1604	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP821
	3225P16	32	25	170	32	32	30						
	3232P16	32	32	170	32	38	30						
	3232P19	32	32	170	32	40	36	CN..1906..	DB-S-WS081030	DB-S-MC1904	DB-S-S40	DB-S-MCL2217	DB-S-MSP1021
4040R19	40	40	200	40	48	36							

93°

Standart:
DB-S-MDJNR/L

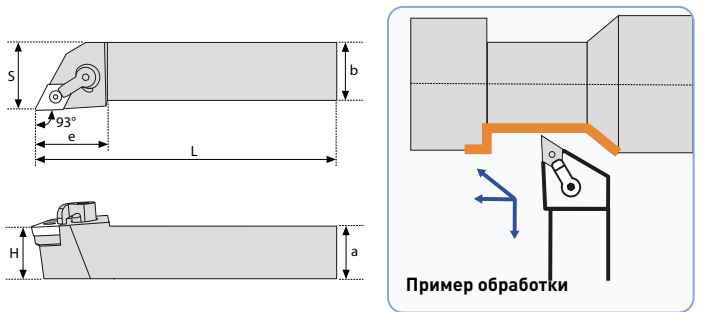


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MDJNR/L	1616H11	16	16	100	16	20	30	DN..1104..	DB-S-WS061025	DB-S-MD1103	DB-S-S20 DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513
	2020K11	20	20	125	20	25	32		DB-S-WS061030				
	2525M11	25	25	150	25	32	32						
	3225P11	32	25	170	32	32	32	DN..1504.. DN..1506.. DB-S-WS061030	DB-S-MD1504	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	04:DB-S-MSP617 06:DB-S-MSP619	
	2020K1504/06	20	20	125	20	25	36						
	2525M1504/06	25	25	150	25	32	38						
	3225P1504/06	32	25	170	32	32	38						
	3232P1504/06	32	32	170	32	40	38						
	4040R15	40	40	200	40	48	40	DN..1506..					

Державки токарные для наружного точения

62°30'


Standart:
DB-S-MDPNN

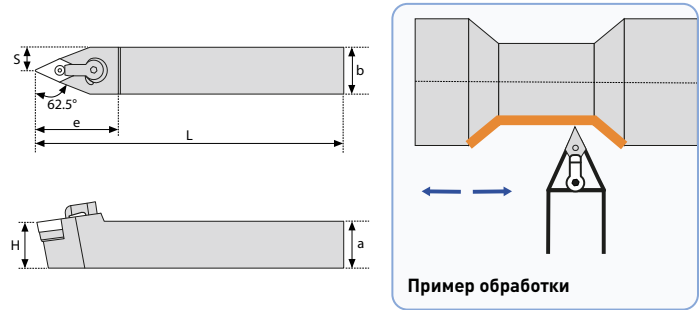

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MDPNN	1616H11	16	16	100	16	8	35	DN..1104..	DB-S-WS061025	DB-S-MD1103	DB-S-S20 DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513
	2020K11	20	20	125	20	10	34						
	2525M11	25	25	150	25	12.5	36						
	3225P11	32	25	170	32	12.5	35						
	2020K1504/06	20	20	125	20	10	42	DN..1504.. DN..1506..	DB-S-WS061025	DB-S-MD1504	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	04:DB-S-MSP617 06:DB-S-MSP619
	2525M1504/06	25	25	150	25	12.5	42						
	3225P1504/06	32	25	170	32	12.5	42						
	3232P1504/06	32	32	170	32	16	42						

107°30'

Standart:
DB-S-MDQNR/L

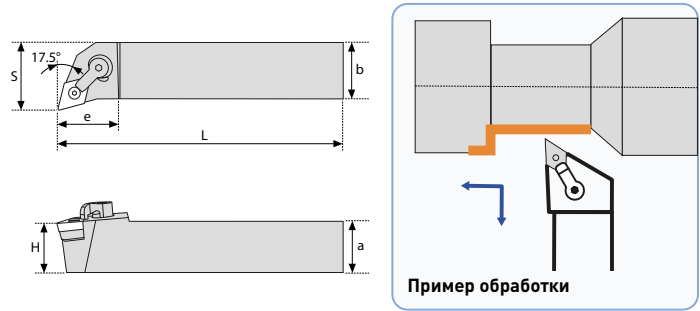


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MDQNR/L	1616H11	16	16	100	16	21	30	DN..1104..	DB-S-WS061025	DB-S-MD1103	DB-S-S20 DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513
	2020K11	20	20	125	20	25	32						
	2525M11	25	25	150	25	30	30						
	3225P11	32	25	170	32	30	30						
	2020K1504/06	20	20	125	20	27	36	DN..1504.. DN..1506..	DB-S-WS061025	DB-S-MD1504	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	04:DB-S-MSP617 06:DB-S-MSP619
	2525M1504/06	25	25	150	25	32	35						
	3225P1504/06	32	25	170	32	32	35						
	3232P1504/06	32	32	170	32	40	35						

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-MSBNR/L

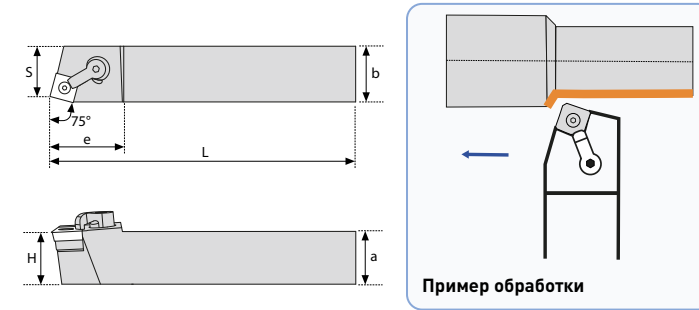

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MSBNR/L	2020K12	20	20	125	20	17	34	SN..1204..	DB-S-WS061025	DB-S-MS1204	DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP617
	2525M12	25	25	150	25	22	32						
	3225P12	32	25	170	32	22	32						
	2525M15	25	25	150	25	22	38						
	3232P15	32	32	170	32	29	38	SN..1506..	DB-S-WS061030	DB-S-MS1504	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP821
	3232P19	32	32	170	32	27	45						
	4040R19	40	40	200	40	35	45						
	4040S25	40	40	250	40	34	60						

75°

Standart:
DB-S-MSRNR/L

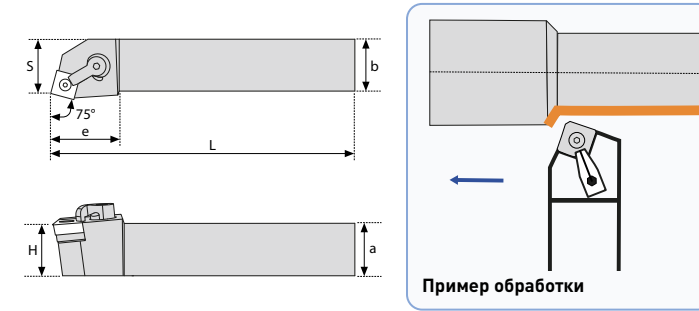


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MSRNR/L	2020K12	20	20	125	20	22	32	SN..1204..	DB-S-WS061025	DB-S-MS1204	DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP617
	2525M12	25	25	150	25	27	32						
	3225P12	32	25	170	32	27	32						
	2525M15	25	25	150	25	27	38						
	3232P15	32	32	170	32	35	38	SN..1506..	DB-S-WS061030	DB-S-MS1504	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP821
	3232P19	32	32	170	32	35	43						
	4040R19	40	40	200	40	43	43						
	4040S25	40	40	250	40	43	55						

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-MSKNR/L

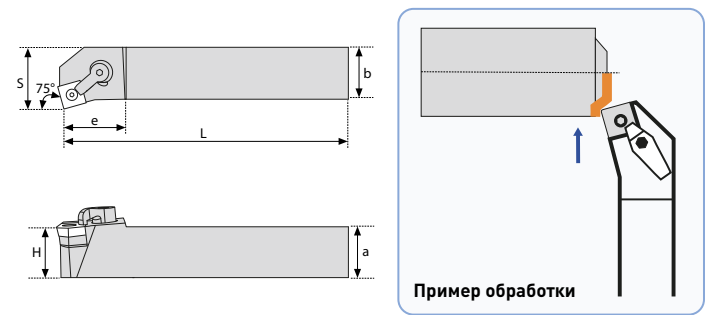

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MSKNR/L	2020K12	20	20	125	20	25	28	SN..1204..	DB-S-WS061025	DB-S-MS1204	DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP617
	2525M12	25	25	150	25	32	27		DB-S-WS061030				
	3225P12	32	25	170	32	32	27	SN..1506..	DB-S-WS061030	DB-S-MS1504	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP821
	2525M15	25	25	150	25	32	32						
	3232P15	32	32	170	32	38	32	SN..1906..	DB-S-WS081030	DB-S-MS1904	DB-S-S40	DB-S-MCL2217	DB-S-MSP1021
	3232P19	32	32	170	32	38	36						
	4040R19	40	40	200	40	50	40	SN..2509..	DB-S-WS101035	DB-S-MS2508	DB-S-S40,-S50	DB-S-MCL3220	DB-S-MSP1229
	4040S25	40	40	250	40	50	45						

45°

Standart:
DB-S-MSDNN

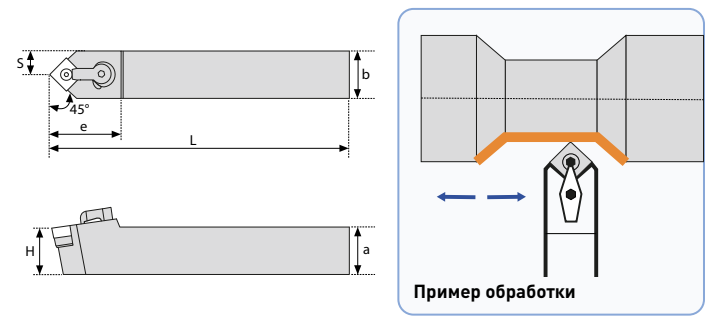


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MSDNN	2020K12	20	20	125	20	10	34	SN..1204..	DB-S-WS061025	DB-S-MS1204	DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP617
	2525M12	25	25	150	25	12.5	34		DB-S-WS061030				
	3225P12	32	25	170	32	12.5	34	SN..1506..	DB-S-WS061030	DB-S-MS1504	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP821
	2525M15	25	25	150	25	12.5	42						
	3232P15	32	32	170	32	16	42	SN..1906..	DB-S-WS081030	DB-S-MS1904	DB-S-S40	DB-S-MCL2217	DB-S-MSP1021
	3232P19	32	32	170	32	16	45						
	4040R19	40	40	200	40	20	50	SN..2509..	DB-S-WS101035	DB-S-MS2508	DB-S-S40,-S50	DB-S-MCL3220	DB-S-MSP1229
	4040S25	40	40	250	40	20	60						

Державки токарные для наружного точения

45°


Standart:
DB-S-MSSNR/L

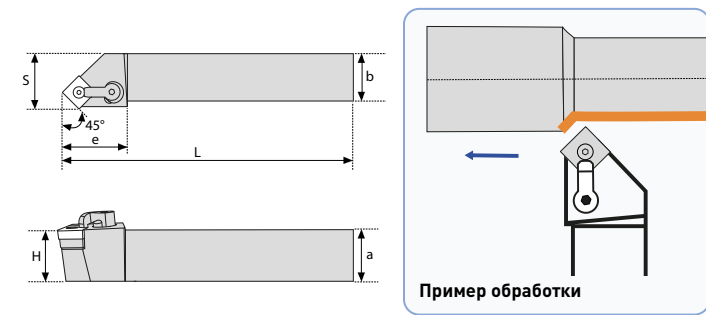

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MSSNR/L	2020K12	20	20	125	20	25	36	SN..1204..	DB-S-WS061025	DB-S-MS1204	DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP617
	2525M12	25	25	150	25	30	36		DB-S-WS061030				
	3225P12	32	25	170	32	30	33						
	3232P12	32	32	170	32	38	35	SN..1506..	DB-S-WS061030	DB-S-MS1504	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP821
	2525M15	25	25	150	25	30	40						
	3232P15	32	32	170	32	38	40						
	3232P19	32	32	170	32	38	45	SN..1906..	DB-S-WS081030	DB-S-MS1904	DB-S-S40	DB-S-MCL2217	DB-S-MSP1021
	4040R19	40	40	200	40	46	45						
	4040S25	40	40	250	40	50	60		SN..2509..				

90°

Standart:
DB-S-MTGNR/L

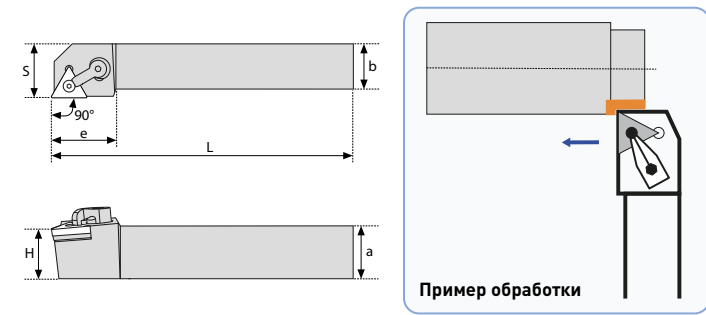


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MTGNR/L	2020K16	20	20	125	20	25	32	TN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MT1603	DB-S-S20,-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513
	2525M16	25	25	150	25	32	30		DB-S-WS061030				
	3225P16	32	25	170	32	32	30	TN..2204..	DB-S-WS061030	DB-S-MT2204	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP617
	2525M22	25	25	150	25	32	36						
	3225P22	32	25	170	32	32	36						
	3232P22	32	32	170	32	38	36						

Державки токарные для наружного точения

93°

Standart:
DB-S-MTJNR/L

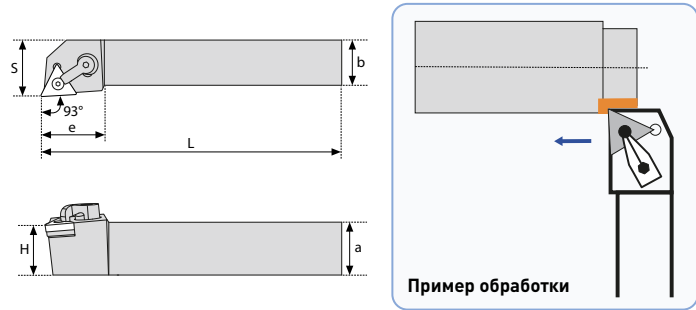


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MTJNR/L	1616H16	16	16	100	16	20	28	TN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MT1603	DB-S-S20 DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513
	2020K16	20	20	125	20	25	32						
	2525M16	25	25	150	25	32	32						
	3225P16	32	25	170	32	32	32						
	3232P16	32	32	170	32	32	32	TN..2204..	DB-S-WS061030	DB-S-MT2204	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP617
	2525M22	25	25	150	25	32	36						
	3225P22	32	25	170	32	32	36						
	3232P22	32	32	170	32	38	36						

Державки токарные для наружного точения

90°


Standart:
DB-S-MTFNR/L

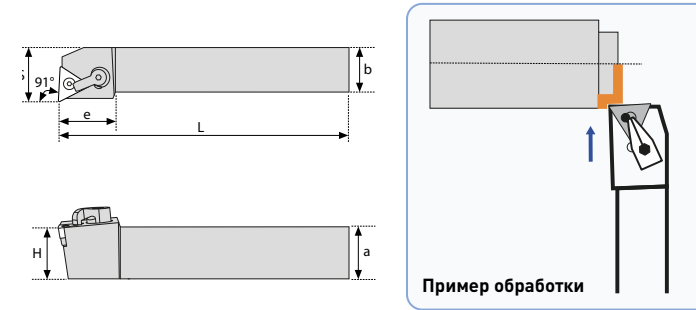

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MTFNR/L	1616H16	16	16	100	16	21	28	TN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MT1603	DB-S-S20 DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513
	2020K16	20	20	125	20	25	30						
	2525M16	25	25	150	25	32	32						
	3225P16	32	25	170	32	32	32						
	3232P16	32	32	170	32	38	32	TN..2204..	DB-S-WS061030	DB-S-MT2204	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP617
	2525M22	25	25	150	25	32	36						
	3225P22	32	25	170	32	32	36						
	3232P22	32	32	170	32	38	36						

93°


Standart:
DB-S-MTJNR/L(B)

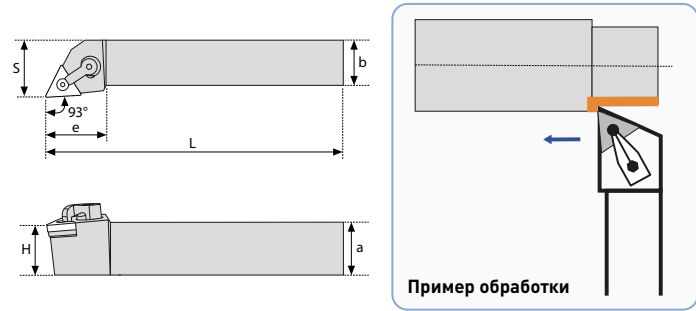

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька	
		a	b	L	H	S	e							
DB-S-MTJNR/L(B)	1616H16B	16	16	100	16	20	28	TN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MT1603	DB-S-S20 DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513	
	2020K16B	20	20	125	20	25	32							
	2525M16B	25	25	150	25	32	32							
	3225P16B	32	25	170	32	32	32		DB-S-WS061030					
	3232P16B	32	32	170	32	32	32	TN..2204..	DB-S-WS061030	DB-S-MT2204	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP617	
	2525M22B	25	25	150	25	32	36							
	3225P22B	32	25	170	32	32	36							
	3232P22B	32	32	170	32	38	36							

105°

Standart:
DB-S-MTQNR/L

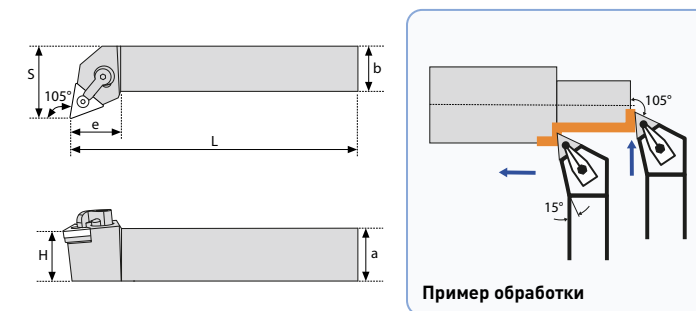


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MTQNR/L	2020K16	20	20	125	20	29	25	TN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MT1603	DB-S-S20,-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513
	2525M16	25	25	150	25	35	28		DB-S-WS061030				
	3225P16	32	25	170	32	35	25						
	2525M22	25	25	150	25	38	36	TN..2204..	DB-S-WS061030	DB-S-MT2204	DB-S-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP617
	3232P22	32	32	170	32	46	36						

Державки токарные для наружного точения

60°


Standart:
DB-S-MTENN

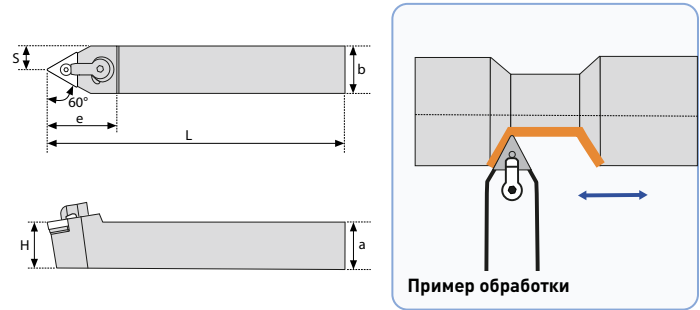

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MTENN	1616H16	16	16	100	16	8	32	TN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MT1603	DB-S-S20 DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513
	2020K16	20	20	125	20	10	34						
	2525M16	25	25	150	25	12.5	32						
	3232P16	32	32	170	32	16	32		DB-S-WS061030				

93°

Standart:
DB-S-MVJNR/L

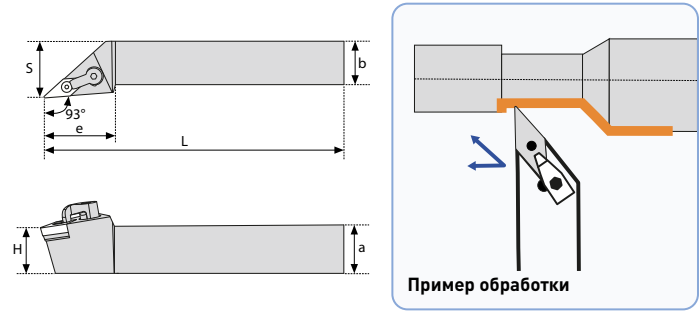


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька				
		a	b	L	H	S	e										
DB-S-MVJNR/L	1616H16	16	16	100	16	22	43	VN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MV1603	DB-S-S20 DB-S-S30	DB-S-MCL1814	DB-S-MSP513				
	2020K16	20	20	125	20	26	45										
	2525M16	25	25	150	25	32	45										
	3225P16	32	25	170	32	32	45		DB-S-WS061030								
	3232P16	32	32	170	32	40	45										

Державки токарные для наружного точения

72°30'


Standart:
DB-S-MVVNN

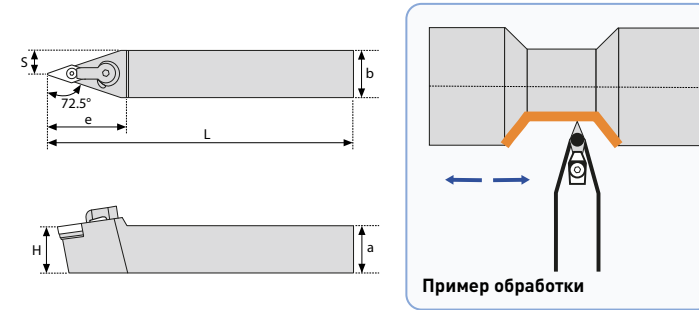

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MVVNN	2020K16	20	20	125	20	10	45	VN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MV1603	DB-S-S20,-S30	DB-S-MCL2414	DB-S-MSP513
	2525M16	25	25	150	25	12.5	45		DB-S-WS061030				
	3225P16	32	25	170	32	12.5	45						
	3232P16	32	32	170	32	16	45						

93°

Standart:
DB-S-MVUNR/L

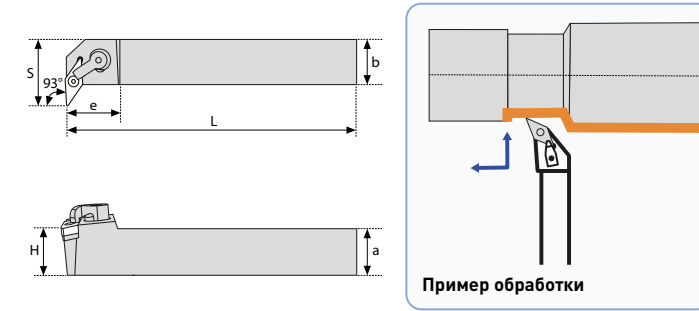


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька				
		a	b	L	H	S	e										
DB-S-MVUNR/L	1616H16	16	16	100	16	20	45	VN..1604..	DB-S-WS061025	DB-S-MV1603	DB-S-S20,-S30	DB-S-MCL2114	DB-S-MSP513				
	2020K16	20	20	125	20	25	45										
	2525M16	25	25	150	25	32	45										
	3225P16	32	25	170	32	32	45		DB-S-WS061030								
	3232P16	32	32	170	32	40	45										

Державки токарные для наружного точения

117°30'


Standart:
DB-S-MVQNR/L

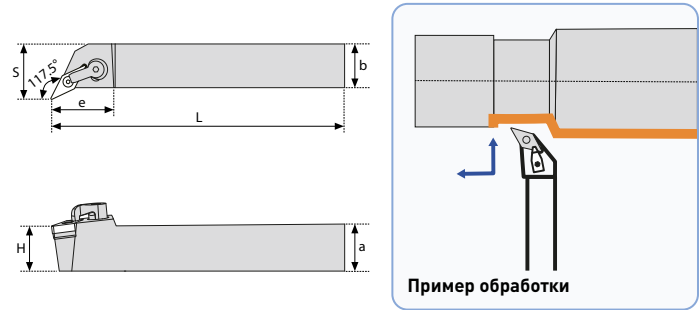

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MVQNR/L	1616H16	16	16	100	16	24	36		DB-S-WS061025				
	2020K16	20	20	125	20	27	36		DB-S-WS061025				
	2525M16	25	25	150	25	33	36		DB-S-WS061030				
	3225P16	32	25	170	32	33	36		DB-S-WS061030				
	3232P16	32	32	170	32	40	36		DB-S-WS061030				

95°

Standart:
DB-S-MWLNR/L

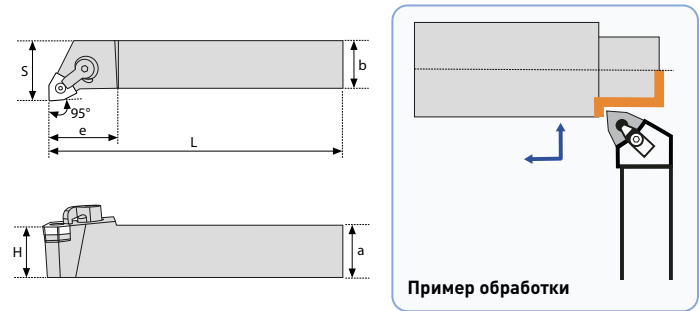


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MWLNR/L	2020K06	20	20	125	20	25	28		DB-S-WS061025				
	2525M06	25	25	150	25	32	30		DB-S-WS061030				
	2020K08	20	20	125	20	26	28		DB-S-WS061025				
	2525M08	25	25	150	25	32	35		DB-S-WS061025				
	3225P08	32	25	170	32	32	35		DB-S-WS061030				
	3232P08	32	32	170	32	40	35		DB-S-WS061030				
	3232P08	32	32	170	32	40	35		DB-S-WS061030				

Державки токарные для наружного точения

0°


Standart:
DB-S-MRGNR

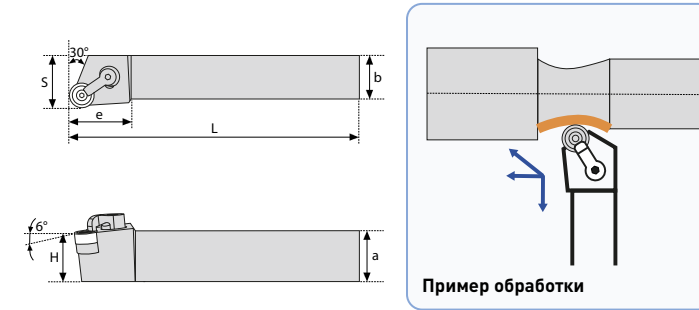

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MRGNR	2020K12	20	20	125	20	25	28		DB-S-WS061025				
	2525M12	25	25	150	25	32	32		DB-S-WS061025				
	3225P12	32	25	170	32	32	32		DB-S-WS061030				
	3232P12	32	32	170	32	39	32		DB-S-WS061030				

0°

Standart:
DB-S-MRDNN

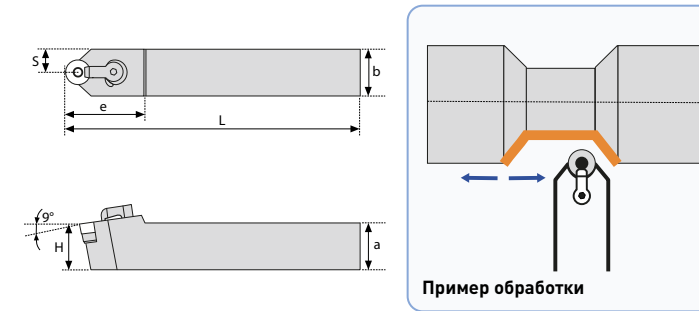


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-MRDNN	2020K12	20	20	125	20	10	30		DB-S-WS061025				
	2525M12	25	25	150	25	12.5	32		DB-S-WS061025				
	3225P12	32	25	170	32	12.5	30		DB-S-WS061030				
	3232P12	32	32	170	32	16	30		DB-S-WS061030				

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-PCBNR/L

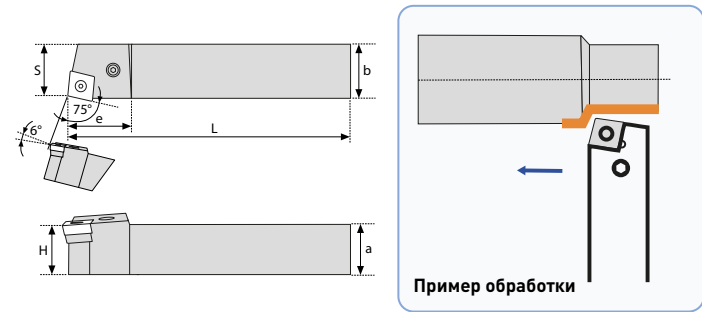

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PCBNR/L	2020K12	20	20	125	20	17	30	CN..1204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PC12318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2525M12	25	25	150	25	22	26						
	3232P12	32	32	170	32	29	27						
	2525M16	25	25	150	25	22	32	CN..1606..	DB-S-VHX0825	DB-S-PC16476	DB-S-S40	DB-S-LV5	DB-S-SP5
	3232P16	32	32	170	32	27	33						
	3232P19	32	32	170	32	27	38						
	4040S19	40	40	250	40	35	38	CN..1906..	DB-S-VHX1027	DB-S-PC19476	DB-S-S50	DB-S-LV6	DB-S-SP6
	4040S2507	40	40	250	40	37	50						
	4040S2509	40	40	250	40	37	50	CN..2507..	DB-S-VHX1236	DB-S-PC25	DB-S-S50	DB-S-LV8	DB-S-SP8

95°

Standart:
DB-S-PCLNR/L

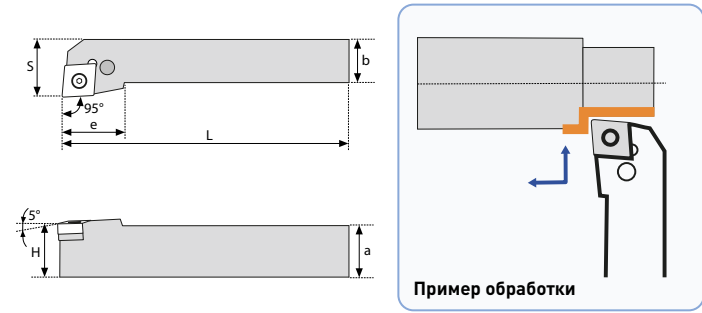


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PCLNR/L	1616H09	16	16	100	16	20	20	CN..0903..	DB-S-VHX0613	DB-S-PC09318	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3
	2020K09	20	20	125	20	25	22						
	2525M09	25	25	150	25	32	22						
	2020K12	20	20	125	20	26	28	CN..1204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PC12318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2525M12	25	25	150	25	32	28						
	3232P12	32	32	170	32	39	32						
	2525M16	25	25	150	25	32	36	CN..1606..	DB-S-VHX0825	DB-S-PC16476	DB-S-S40	DB-S-LV5	DB-S-SP5
	3232P16	32	32	170	32	39	36						
	3232P19	32	32	170	32	40	40						
	4040S19	40	40	250	40	49	40	CN..1906..	DB-S-VHX1027	DB-S-PC19476	DB-S-S50	DB-S-LV6	DB-S-SP6
	4040S2507	40	40	250	40	50	47						
	4040S2509	40	40	250	40	50	47						

Державки токарные для наружного точения

93°


Standart:
DB-S-PDJNR/L

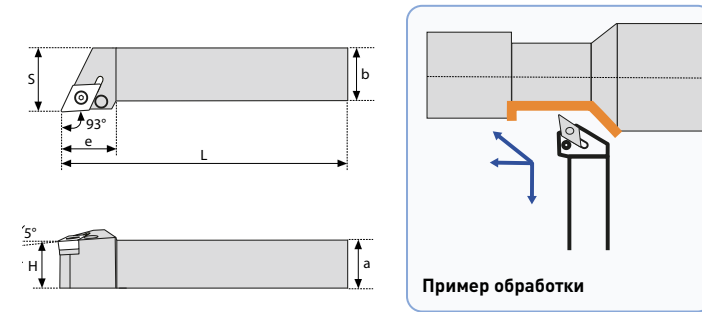

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PDJNR/L	1616H11	16	16	100	16	20	25	DN..1104..	DB-S-VHX0613	DB-S-PD11270	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3
	2020K11	20	20	125	20	25	25						
	2525M11	25	25	150	25	30	30						
	2020K15	20	20	125	20	25	32	DN..1506..	DB-S-VHX0825	DB-S-PD15318	DB-S-S30	DB-S-LV4B	DB-S-SP4
	2525M15	25	25	150	25	32	35						
	3232P15	32	32	170	32	38	35						
	2020K15-3	20	20	125	20	25	35	DN..1504..	DB-S-VHX0821	DB-S-PD15318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2525M15-3	25	25	150	25	32	35						
	3232M15-3	32	32	170	32	38	35						

63°

Standart:
DB-S-PDNNR/L

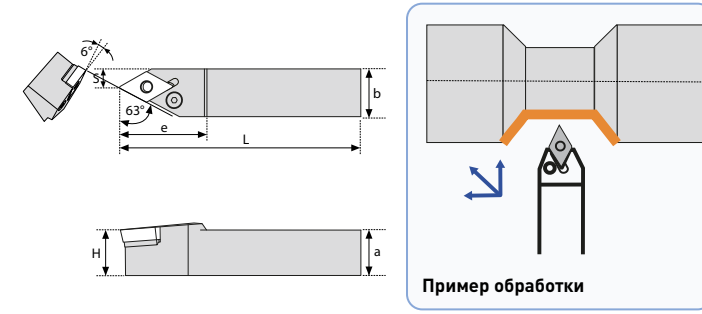


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PDNNR/L	2020K15	20	20	125	20	8	37	DN..1506..	DB-S-VHX0825	DB-S-PD15318	DB-S-S30	DB-S-LV4B	DB-S-SP4
	2525M15	25	25	150	25	12.5	37						
	3225P15	32	25	170	32	12.5	37						
	3232P15	32	32	170	32	16	37	DN..1504..	DB-S-VHX0821	DB-S-PD15318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2020K15-3	20	20	125	20	8	37						
	2525M15-3	25	25	150	25	12.5	37						
	3232M15-3	32	32	170	32	16	37						

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-PSBNR/L

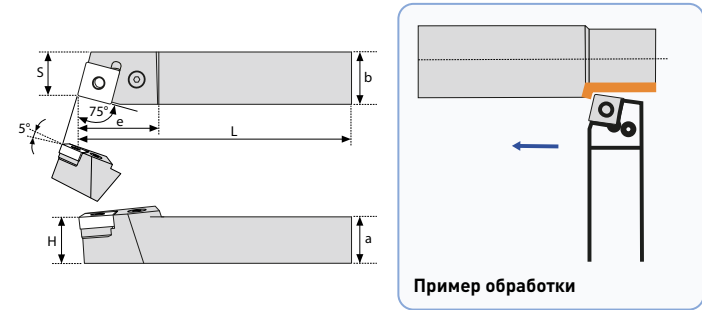

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PSBNR/L	1616H09	16	16	100	16	13	21	SN..0903..	DB-S-VHX0613	DB-S-PS09318	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3
	2020K09	20	20	125	20	17	23	SN..1204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PS12318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2020K12	20	20	125	20	17	28						
	2525M12	25	25	150	25	22	28						
	3225P12	32	25	170	32	22	28						
	3232P12	32	32	170	32	28	32	SN..1506..	DB-S-VHX0825	DB-S-PS15476		DB-S-LV5	DB-S-SP5
	2525M15	25	25	150	25	22	32						
	3232P15	32	32	170	32	28	32	SN..1906..	DB-S-VHX1027	DB-S-PS19476	DB-S-S40	DB-S-LV6	DB-S-SP6
	3232P19	32	32	170	32	36	45						
	4040S19	40	40	250	40	35	45	SN..2507..	DB-S-VHX1236	DB-S-PS25634	DB-S-S50	DB-S-LV8	DB-S-SP8
	4040S2507	40	40	250	40	35	50	SN..2509..					
	4040S2509	40	40	250	40	35	50			DB-S-PS25476			

45°

Standart:
DB-S-PSDNN

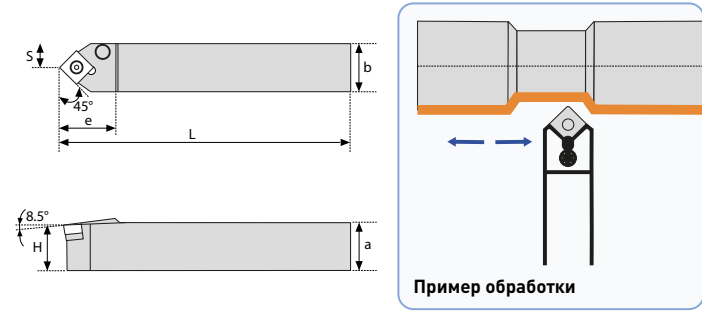


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PSDNN	2020K12	20	20	125	20	10	30	SN..1204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PS12318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2525M12	25	25	150	25	12.5	32						
	3232P12	32	32	170	32	16	30						
	2525M15	25	25	150	25	12.5	40	SN..1506..	DB-S-VHX0825	DB-S-PS15476	DB-S-LV5	DB-S-SP5	
	3232P15	32	32	170	32	16	40						
	3232P19	32	32	170	32	16	40						
	4040S19	40	40	250	40	20	40	SN..1906..	DB-S-VHX1027	DB-S-PS19476	DB-S-S40	DB-S-LV6	DB-S-SP6
	4040S2507	40	40	250	40	20	50	SN..2507..	DB-S-VHX1236	DB-S-PS25634	DB-S-S50	DB-S-LV8	DB-S-SP8
4040S2509	40	40	250	40	20	50	SN..2509..	DB-S-PS25476					

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-PSKNR/L

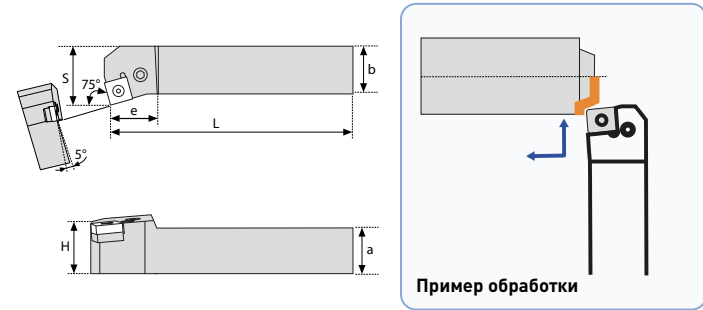

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PSKNR/L	1616H09	16	16	100	16	20	17	SN..0903..	DB-S-VHX0613	DB-S-PS09318	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3
	2020K09	20	20	125	20	25	20	SN..1204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PS12318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2020K12	20	20	125	20	25	26						
	2525M12	25	25	150	25	30	26						
	3232P12	32	32	170	32	38	26						
	2525M15	25	25	150	25	32	32	SN..1506..	DB-S-VHX0825	DB-S-PS15476		DB-S-LV5	DB-S-SP5
	3232P15	32	32	170	32	38	32						
	3232P19	32	32	170	32	38	36	SN..1906..	DB-S-VHX1027	DB-S-PS19476	DB-S-S40	DB-S-LV6	DB-S-SP6
	4040S19	40	40	250	40	48	32	SN..2507..	DB-S-VHX1236	DB-S-PS25634	DB-S-S50	DB-S-LV8	DB-S-SP8
	4040S2507	40	40	250	40	50	40						
	4040S2509	40	40	250	40	50	40	SN..2509..		DB-S-PS25476			

45°

Standart:
DB-S-PSSNR/L

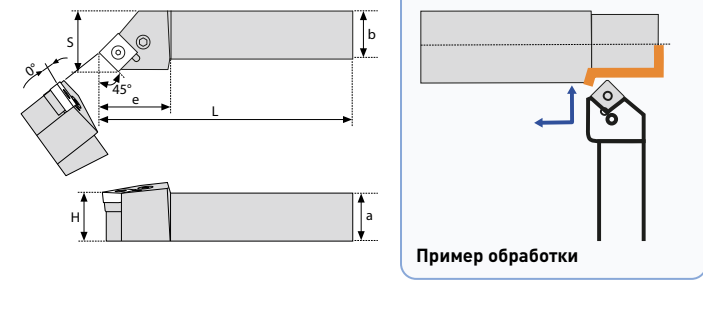


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PSSNR/L	1616H09	16	16	100	16	18	25	SN..0903..	DB-S-VHX0613	DB-S-PS09318	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3
	2020K12	20	20	125	20	25	28	SN..1204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PS12318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2525M12	25	25	150	25	30	32						
	3232P12	32	32	170	32	38	32						
	2525M15	25	25	150	25	30	35	SN..1506..	DB-S-VHX0825	DB-S-PS15476	DB-S-LV5	DB-S-SP5	
	3232P15	32	32	170	32	38	35						
	3232P19	32	32	170	32	38	40	SN..1906..	DB-S-VHX1027	DB-S-PS19476	DB-S-S40	DB-S-LV6	DB-S-SP6
	4040S19	40	40	250	40	48	50						
	4040S2507	40	40	250	40	48	50	SN..2507..	DB-S-VHX1236	DB-S-PS25634	DB-S-S50	DB-S-LV8	DB-S-SP8
4040S2509	40	40	250	40	48	50	SN..2509..	DB-S-PS25476					

Державки токарные для наружного точения

0°

Standart:
DB-S-PRDCN

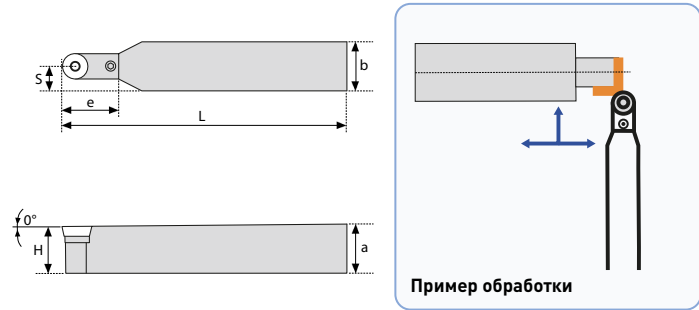


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PRDCN	2020K12	20	20	125	20	10	25	RCMX1204..	DB-S-VHX0613	DB-S-PR1204	DB-S-S25	DB-S-LCL12C	DB-S-SP3
	2525M12	25	25	150	25	12.5	25						
	2525M16	25	25	150	25	10	35	RCMX1606..	DB-S-VHX0621	DB-S-PR1604		DB-S-LCL16C	DB-S-SP4
	3232P16	32	32	170	32	16	32						
	3232P20	32	32	170	32	16	40	RCMX2006..	DB-S-VHX0825	DB-S-PR2004	DB-S-S30	DB-S-LCL20C	DB-S-SP5
	4040T20	40	40	300	40	20	45						
	3232P25	32	32	170	32	16	45	RCMX2507	DB-S-VHX1030	DB-S-PR2506	DB-S-S40	DB-S-LCL25C	DB-S-SP6
	4040T25	40	40	300	40	20	50						

Державки токарные для наружного точения

0°


Standart:
DB-S-PRGCR/L

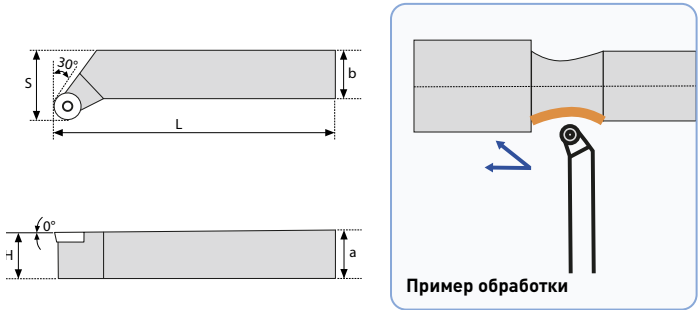

Код заказа		Размеры (мм)					Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	s						
DB-S-PRGCR/L	2020K12	20	20	125	20	25	DB-S-RCMX1204..	DB-S-VHX0613	DB-S-PR1204	DB-S-S25	DB-S-LCL12C	DB-S-SP3
	2525M12	25	25	150	25	32						
	2525M16	25	25	150	25	35	DB-S-RCMX1606..	DB-S-VHX0621	DB-S-PR1604	DB-S-S25	DB-S-LCL16C	DB-S-SP4
	3232P16	32	32	170	32	42						
	3232P20	32	32	170	32	40	DB-S-RCMX2006..	DB-S-VHX0825	DB-S-PR2004	DB-S-S30	DB-S-LCL20C	DB-S-SP5
	4040T20	40	40	300	40	50						
	3232P25	32	32	170	32	45	DB-S-RCMX2507..	DB-S-VHX1030	DB-S-PR2506	DB-S-S40	DB-S-LCL25C	DB-S-SP6
	4040T25	40	40	300	40	56						

0°


Standart:
DB-S-PRACR/L

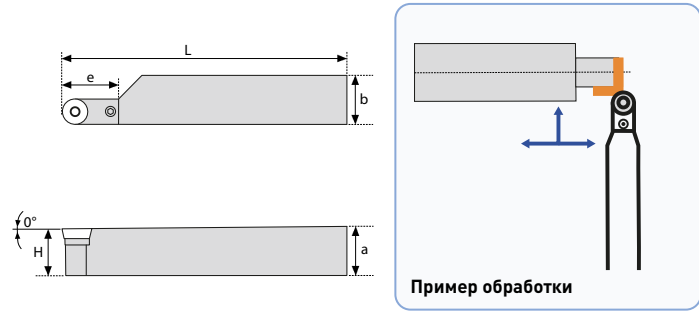

Код заказа		Размеры (мм)					Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	e						
DB-S-PRACR/L	2020K12	20	20	125	20	30	DB-S-RCMX1204..	DB-S-VHX0613	DB-S-PR1204	DB-S-S25	DB-S-LCL12C	DB-S-SP3
	2525M12	25	25	150	25	30						
	2525M16	25	25	150	25	35	DB-S-RCMX1606..	DB-S-VHX0621	DB-S-PR1604	DB-S-S25	DB-S-LCL16C	DB-S-SP4
	3232P16	32	32	170	32	35						
	3232P20	32	32	170	32	40	DB-S-RCMX2006..	DB-S-VHX0825	DB-S-PR2004	DB-S-S30	DB-S-LCL20C	DB-S-SP5
	4040T20	40	40	300	40	50						
	3232P25	32	32	170	32	45	DB-S-RCMX2507..	DB-S-VHX1030	DB-S-PR2506	DB-S-S40	DB-S-LCL25C	DB-S-SP6
	4040T25	40	40	300	40	50						

90°

Standart:
DB-S-PTGNR/L

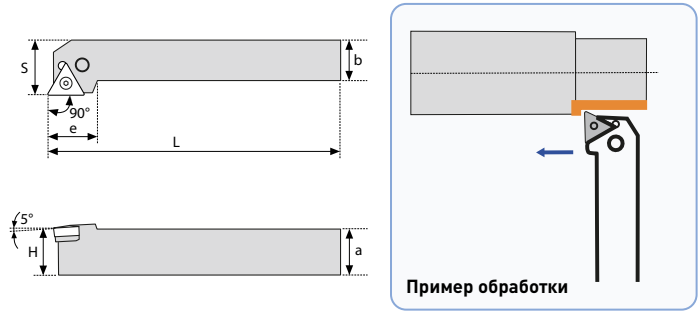


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PTGNR/L	1616H11	16	16	100	16	19	18	TN..1103..	DB-S-VHX059B	-	DB-S-S20	DB-S-LV2	-
	2020K11	20	20	125	20	24	20						
	2525M11	25	25	150	25	29	20						
	1616H16	16	16	100	16	19	22	TN..1604..	DB-S-VHX0617	DB-S-PT16	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3
	2020K16	20	20	125	20	23	25						
	2525M16	25	25	150	25	29	25						
	3232P16	32	32	170	32	37	32						
	2525M22	25	25	150	25	30	30	TN..2204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PT22	DB-S-30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	3232P22	32	32	170	32	37	32						
	3232P27	32	32	170	32	37	38	TN..2706..	DB-S-VHX0825	DB-S-PT27		DB-S-LV5	DB-S-SP5
4040S27	40	40	250	40	47	38							

Державки токарные для наружного точения

90°


Standart:
DB-S-PTFNR/L

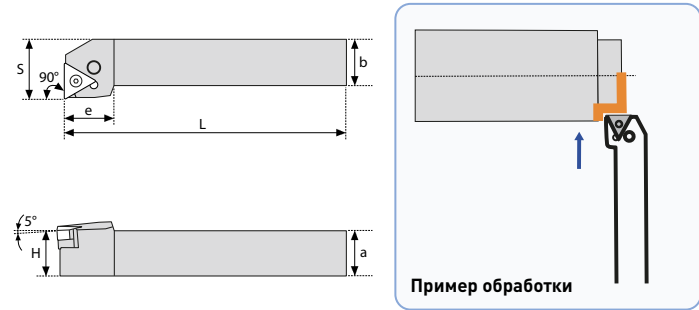

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька	
		a	b	L	H	S	e							
DB-S-PTFNR/L	1616H16	16	16	100	16	20	20	TN..1604..	DB-S-VHX0617	DB-S-PT16	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3	
	2020K16	20	20	125	20	25	20							
	2525M16	25	25	150	25	30	25							
	2525M22	25	25	150	25	32	30	TN..2204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PT22	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4	
	3232P22	32	32	170	32	38	30					DB-S-LV5	DB-S-SP5	
	3232P27	32	32	170	32	38	35	TN..2706..	DB-S-VHX0825	DB-S-PT27				
	4040S27	40	40	250	40	50	34							

60°

Standart:
DB-S-PTTNR/L

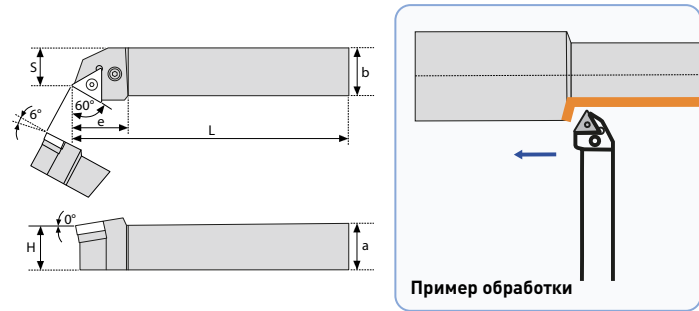


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PTTNR/L	1616H16	16	16	100	16	13	25	TN..1604..	DB-S-VHX0617	DB-S-PT16	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3
	2020K16	20	20	125	20	17	25						
	2525M22	25	25	150	25	22	32	TN..2204..	DB-S-VHX0821	DB-S-PT22	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4

Державки токарные для наружного точения

95°

Standart:
DB-S-PWLNR/L

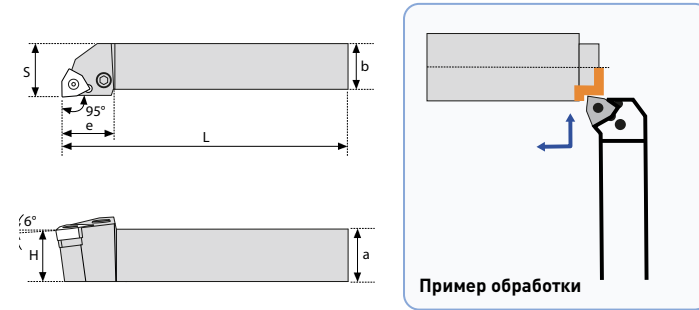


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимная шпилька
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-PWLNR/L	1616H06	16	16	100	16	19	22	WN..0604..	DB-S-VHX0617	DB-S-PW06270	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3
	2020K06	20	20	125	20	23	25						
	2525M06	25	25	150	25	28	25						
	2020K08	20	20	125	20	25	26	WN..0804..	DB-S-VHX0821	DB-S-PW08318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
	2525M08	25	25	150	25	29	26						
	3232P08	32	32	170	32	37	26						

Державки токарные для наружного точения

90°


Standart:
DB-S-SCACR/L

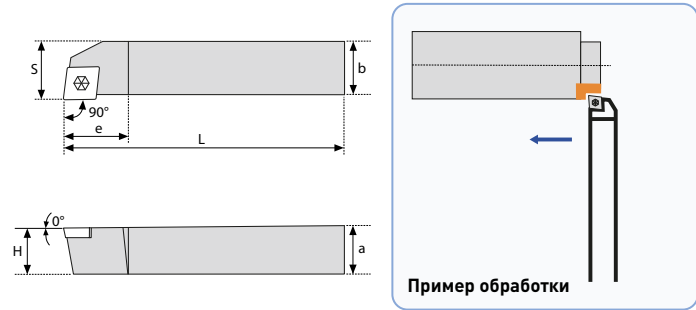

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SCACR/L	1010E06	10	10	70	10	10.5	10	CC.T0602..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1212F09	20	20	125	20	25	20	CC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15

95°

Standart:
DB-S-SCLCR/L

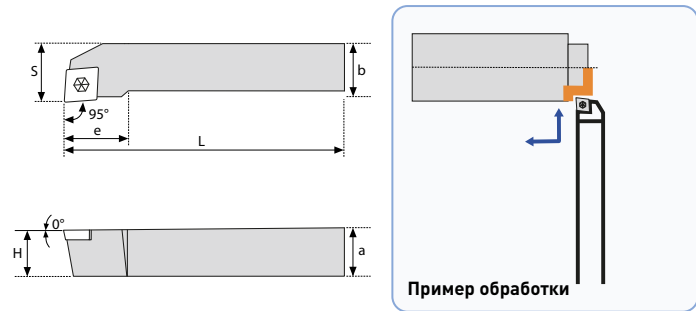


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SCLCR/L	1212F09	12	12	80	12	15	16	CC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	1616H09	16	16	100	16	20	16			
	2020K09	20	20	125	20	23	20	CC.T1204..	DB-S-L60M512	DB-S-T20
	2020K12	20	20	125	20	24	25			
	2525M12	25	25	150	25	29	25			
	3225P12	32	25	170	32	29	25			
	3232P12	32	32	170	32	36	38			

Державки токарные для наружного точения

90°


Standart:
DB-S-SDACR/L

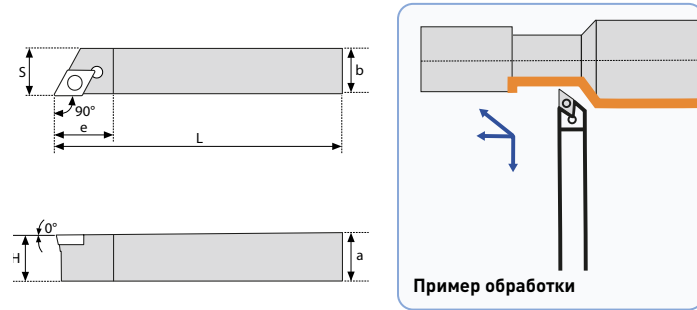

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SDACR/L	1010E06	10	10	70	10	10.5	15	DC.T0702..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1212F09	12	12	80	12	12.5	20	DC.T11T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	1616H11	16	16	100	16	16.7	20			

90°

Standart:
DB-S-SCACR/L

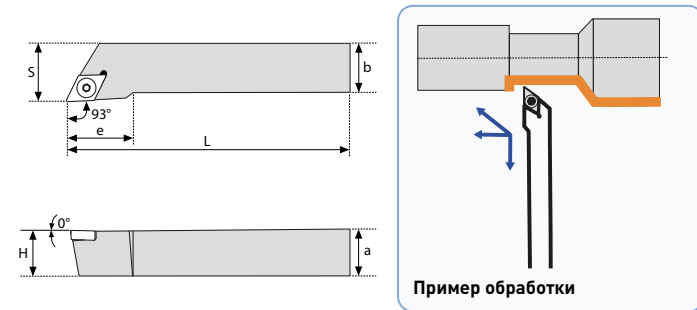


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SDJCR/L	1010E07	10	10	70	10	12	15	DC.T0702..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1212F07	12	12	80	12	14	15			
	1616H07	16	16	100	16	18	18			
	2020K07	20	20	125	20	22	18	DC.T11T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	1616H11	16	16	100	16	19	20			
	2020K11	20	20	125	20	23	26			
	2525M11	25	25	150	25	28	26			
	3225P11	32	25	170	32	28	26			
	3232P11	32	32	170	32	35	31			

Державки токарные для наружного точения

62°30'

Standart:
DB-S-SDNCN

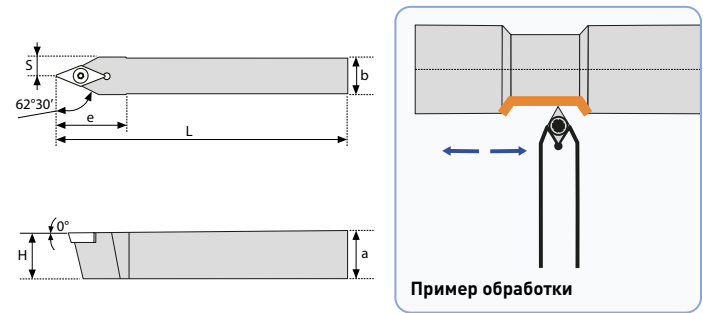


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SDNCN	1010E07	10	10	70	10	5	16	DC.T0702..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1212F07	12	12	80	12	6	20			
	1212H11	12	12	100	12	6	22	DC.T11T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	1616H11	16	16	100	16	8	22			
	2020K11	20	20	125	20	10	22			
	2525M11	25	25	150	25	12.5	22			

Державки токарные для наружного точения

93°


Standart:
DB-S-SVJBR/L

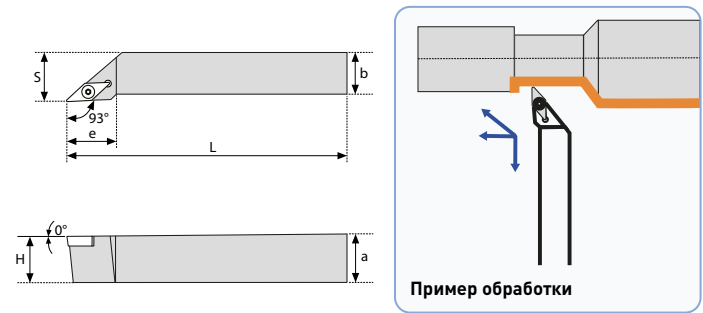

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SVJBR/L	1212F11	12	12	80	12	14	27	VB.T1103..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1616H11	16	16	100	16	18	27			
	2020K11	20	20	125	20	22	27			
	2525M11	25	25	150	25	27	27			
	1616H16	16	16	100	16	18	36	VB.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K16	20	20	125	20	22	41			
	2525M16	25	25	150	25	27	41			
	3225P16	32	25	170	32	27	41			
	3232P16	32	32	170	32	35	41			

93°


Standart:
DB-S-SVJCR/L

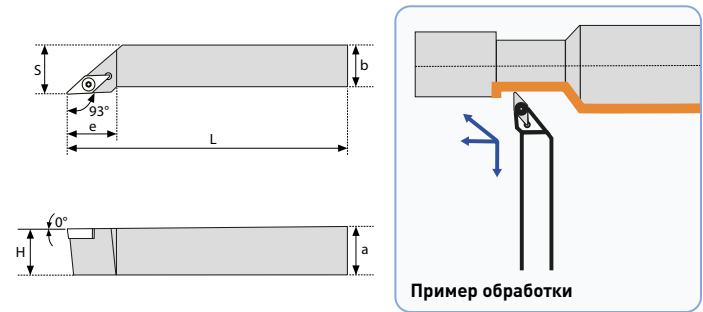

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SVJCR/L	1212F11	12	12	80	12	14	20	VC.T1103..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1616H11	16	16	100	16	18	22			
	2020K11	20	20	125	20	22	27			
	2525M11	25	25	150	25	27	35			
	1616H16	16	16	100	16	18	32	VC.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K16	20	20	125	20	22	32			
	2525M16	25	25	150	25	27	35			
	3225P16	32	25	170	32	27	35			
	3232P16	32	32	170	32	35	45			

90°

Standart:
DB-S-SVABR/L

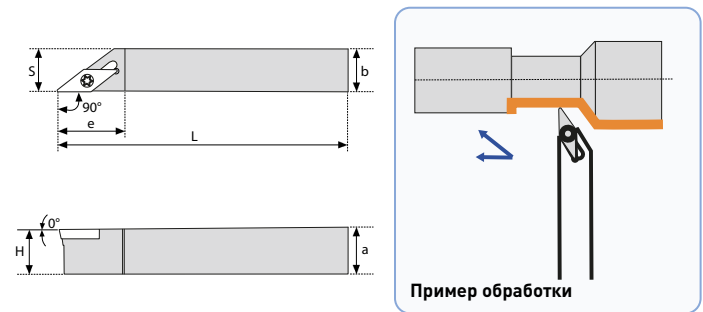


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SVABR/L	1616H16	16	16	100	16	16.5	32	VB.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K16	20	20	125	20	20.5	32			
	2525M16	25	25	150	25	25.5	38			

Державки токарные для наружного точения

90°


Standart:
DB-S-SVACR/L

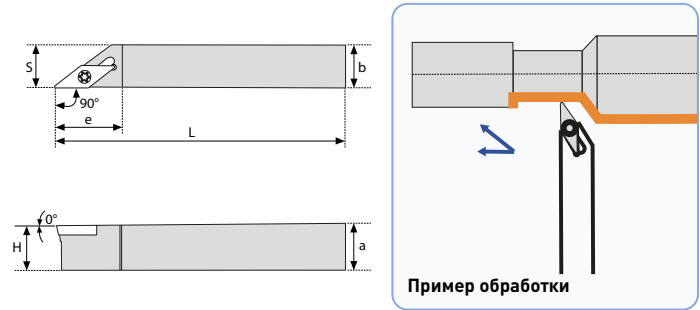

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SVACR/L	1616H16	16	16	100	16	16.5	32	VB.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K16	20	20	125	20	20.5	32			
	2525M16	25	25	150	25	25.5	38			

72°30'

Standart:
DB-S-SVVCN

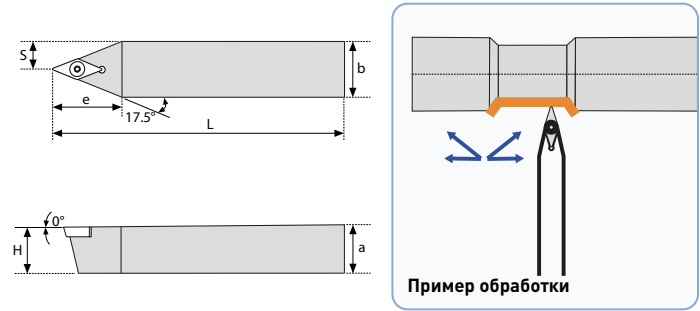


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SVVCN	1212F11	12	12	80	12	6	22	VB.T1103..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1616H11	16	16	100	16	8	27			
	2020K11	20	20	125	20	10	30			
	1616H16	16	16	100	16	8	33	VB.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K16	20	20	125	20	10	33			
	2525M16	25	25	150	25	12.5	38			
	3225P16	32	25	170	32	12.5	38			
	3232P16	32	32	170	32	16	38			

Державки токарные для наружного точения

72°30'


Standart:
DB-S-SVVCN

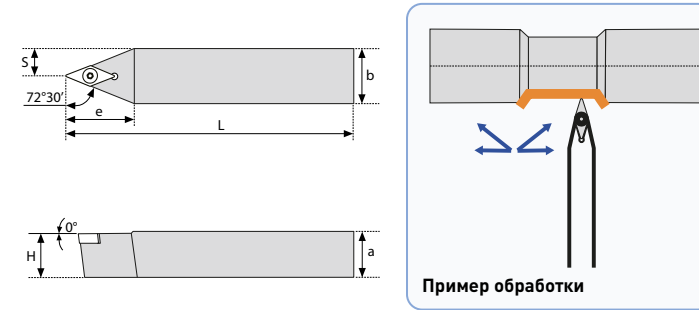

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SVVCN	1212F11	12	12	80	12	6	22	VB.T1103..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1616H11	16	16	100	16	8	27			
	2020K11	20	20	125	20	10	30			
	1616H16	16	16	100	16	8	33	VB.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K16	20	20	125	20	10	33			
	2525M16	25	25	150	25	12.5	38			
	3225P16	32	25	170	32	12.5	38			
	3232P16	32	32	170	32	16	38			

75°

Standart:
DB-S-SSBCR/L

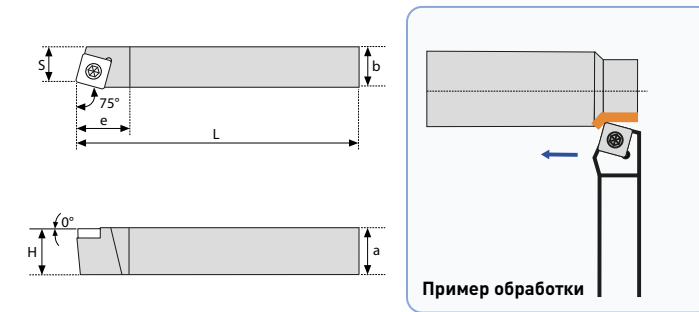


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SSBCR/L	1212F09	12	12	80	12	11	14	SC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	1616H09	16	16	100	16	13	16			
	2020K12	20	20	125	20	17	25	SC.T1204..	DB-S-L60M512	DB-S-T20
	2525M12	25	25	150	25	22	25			
	3232P12	32	32	170	32	27	28			

Державки токарные для наружного точения

45°


Standart:
DB-S-SSDCN

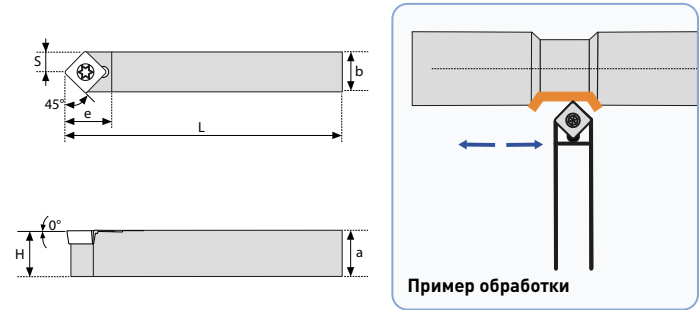

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SSDCN	1212F09	12	12	80	12	6	16	SC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	1616H09	16	16	100	16	8	16			
	2020K09	20	20	125	20	10	16			
	2525M09	25	25	150	25	12.5	25	SC.T1204..	DB-S-L60M512	DB-S-T20
	2020K12	20	20	125	20	10	25			
	2525M12	25	25	150	25	12.5	25			
	3232P12	32	32	170	32	16	25			

75°

Standart:
DB-S-SSKCR/L

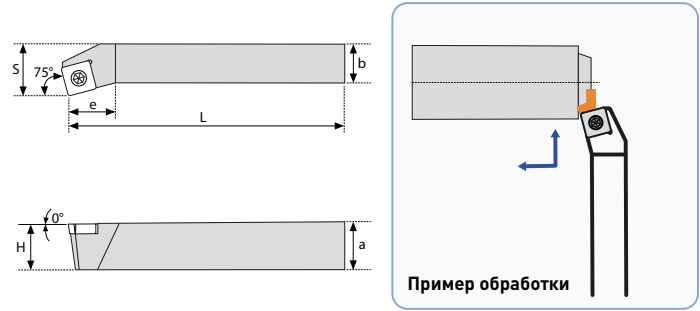


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SSKCR/L	1616H09	16	16	100	16	20	13	SC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K09	20	20	125	20	25	18			
	2020K12	20	20	125	20	25	18	SC.T1204..	DB-S-L60M512	DB-S-T20
	2525M12	25	25	150	25	32	22			
	3232P12	32	32	170	32	40	27			

Державки токарные для наружного точения

45°


Standart:
DB-S-SSSCR/L

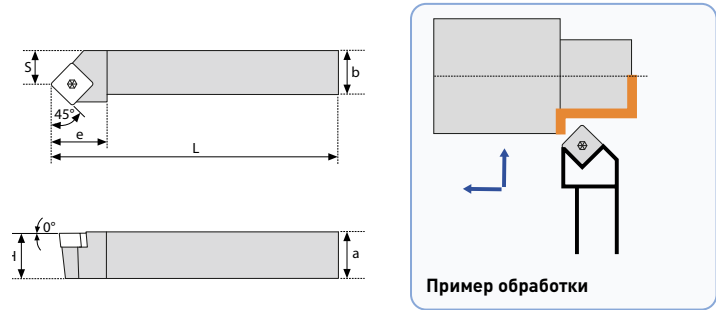

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SSSCR/L	1616H09	16	16	100	16	20	16	SC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K09	20	20	125	20	25	20			
	2020K12	20	20	125	20	25	23	SC.T1204..	DB-S-L60M512	DB-S-T20
	2525M12	25	25	150	25	32	25			
	3232P12	32	32	170	32	38	38			

91°

Standart:
DB-S-STACR/L

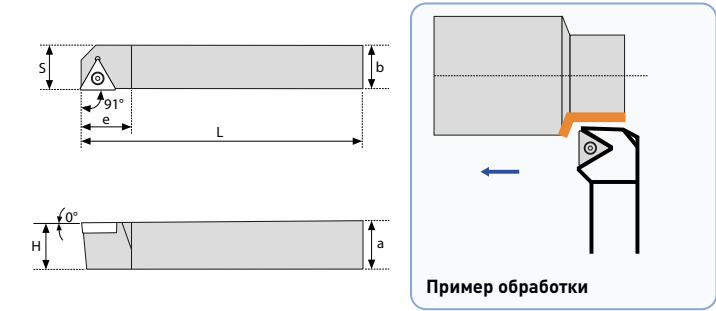


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-STACR/L	1212F11	12	12	80	12	12.5	14	TC.T1102..	DB-S-L60M255	DB-S-T08

Державки токарные для наружного точения

91°


Standart:
DB-S-STFCR/L

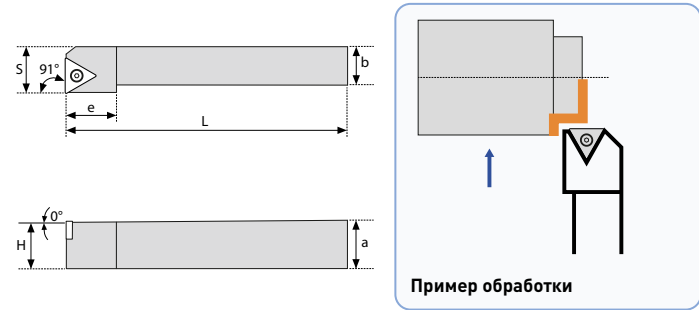

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-STFCR/L	1212F11	12	12	80	12	14	14		DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1616H11	16	16	100	16	18	16			
	2020K11	20	20	125	20	22	16			
	1616H16	16	16	100	16	18	19		DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2020K16	20	20	125	20	22	19			
	2525M16	25	25	150	25	27	24			

91°

Standart:
DB-S-STGCR/L

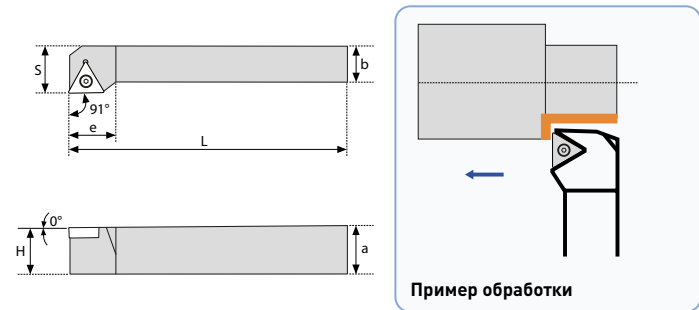


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-STGCR/L	0808D09	8	8	60	8	10	11	TC.T0902..	DB-S-L60M255	DB-S-T06
	1010E09	10	10	70	10	11	11			
	1212F11	12	12	80	12	14	14	TC.T1102..		DB-S-T08
	1616H11	16	16	100	16	17	16			
	2020K16	20	20	125	20	22	21	TC.T16T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
	2525M16	25	25	150	25	27	21			

Державки токарные для наружного точения

60°


Standart:
DB-S-STTCR/L

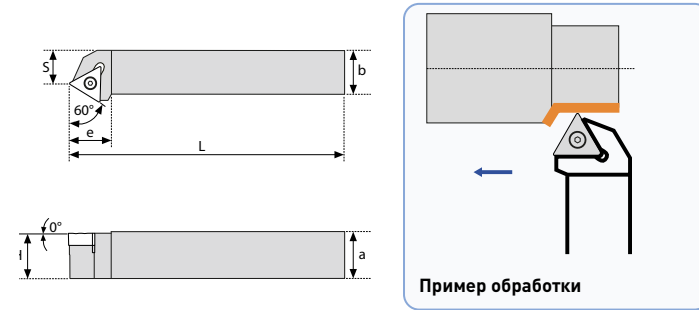

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-STTCR/L	1616H11	16	16	100	16	13	14		DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1616H16	16	16	100	16	13	19			
	2020K16	20	20	125	20	17	19		DB-S-L60M48	DB-S-T15

90°

Standart:
DB-S-SWACR/L

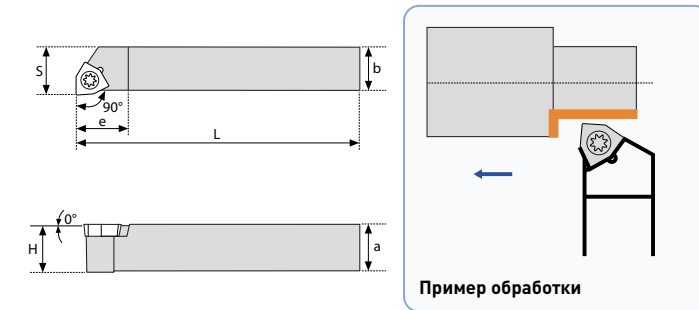


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	H	S	e			
DB-S-SWACR/L	1010E04	10	10	70	10	10.5	10		DB-S-L60M255	DB-S-T08
	1212F04	12	12	80	12	12.5	14			
	1616H06	16	16	100	16	16.5	20		DB-S-L60M37	DB-S-T09
	2020K08	20	20	125	20	20.5	24			

Державки токарные для наружного точения

0°

Standart:
DB-S-SRDCN

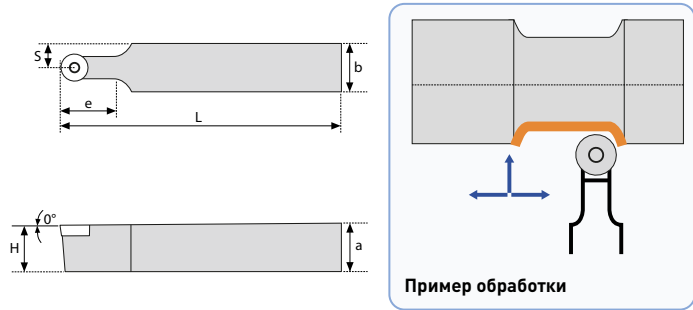


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Ключ	Винт опорной пластины
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-SRDCN	2020K06	20	20	125	20	10	11	RC.T0602..	DB-S-L60M255	-	DB-S-T08	-	-
	2525M06	25	25	150	25	12.5	11	RC.T0803..	DB-S-L60M37	-	DB-S-T09	-	-
	2020K08	20	20	125	20	10	16	RC.T0803..	DB-S-L60M37	-	DB-S-T09	-	-
	2525M08	25	25	150	25	12.5	16	RC.T10T3..	DB-S-L60M3510	-	DB-S-T15	-	-
	2020K10	20	20	125	20	10	25	RC.T10T3..	DB-S-L60M3510	-	DB-S-T15	-	-
	2525M10	25	25	150	25	12.5	25	RC.T1204..	DB-S-L60M3512	-	DB-S-T15	-	-
	2020K12	20	20	125	20	10	35	RC.T1204..	DB-S-L60M3512	-	DB-S-T15	-	-
	2525M12	25	25	150	25	12.5	35	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	3225P12	32	25	170	32	16	35	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	2525M16	25	25	150	25	12.5	35	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	3232P16	32	32	170	32	16	40	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	3232P20	32	32	170	32	16	40	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	4040S20	40	40	250	40	20	40	RCMX2006	DB-S-L60M51681	DB-S-R20BS	DB-S-S50	-	DB-S-SM0814

Державки токарные для наружного точения

0°


Standart:
DB-S-SRACR/L

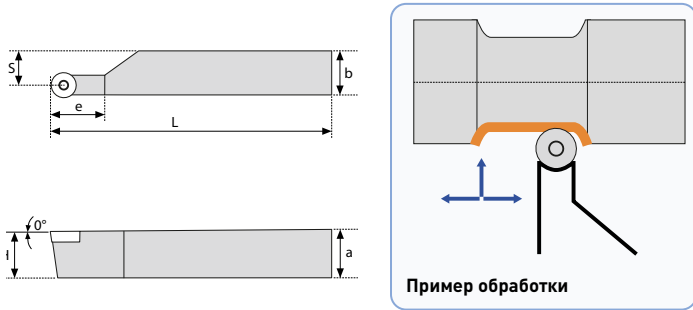

Код заказа		Размеры (мм)					Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Ключ	Винт опорной пластины
		a	b	L	H	e						
DB-S-SRACR/L	2020K06	20	20	125	20	15	RC.T0602..	DB-S-L60M255	-	DB-S-T08	-	-
	2525M06	25	25	150	25	23	RC.T0602..	DB-S-L60M255	-	DB-S-T08	-	-
	2020K08	20	20	125	20	18	RC.T0803..	DB-S-L60M37	-	DB-S-T09	-	-
	2525M08	25	25	150	25	23	RC.T0803..	DB-S-L60M37	-	DB-S-T09	-	-
	2020K10	20	20	125	20	20	RC.T10T3..	DB-S-L60M3510	-	DB-S-T15	-	-
	2525M10	25	25	150	25	25	RC.T10T3..	DB-S-L60M3510	-	DB-S-T15	-	-
	2020K12	20	20	125	20	28	RC.T1204..	DB-S-L60M3512	-	DB-S-T15	-	-
	2525M12	25	25	150	25	28	RC.T1204..	DB-S-L60M3512	-	DB-S-T15	-	-
	3225P12	32	25	170	32	28	RC.T1204..	DB-S-L60M3512	-	DB-S-T15	-	-
	2525M16	25	25	150	25	35	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	3232P16	32	32	170	32	40	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	3232P20	32	32	170	32	40	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	4040S20	40	40	250	40	55	RCMX2006	DB-S-L60M51681	DB-S-R20BS	DB-S-S50	-	DB-S-SM0814

0°

Standart:
DB-S-SRGCR/L

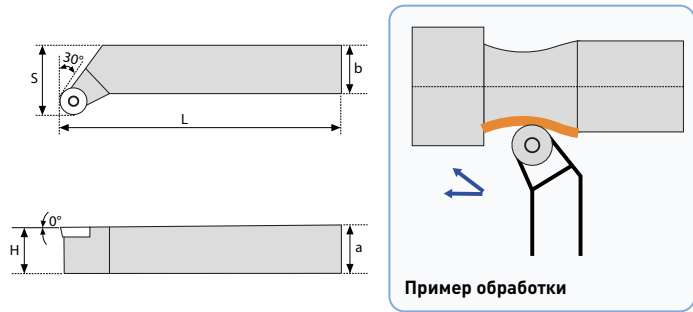


Код заказа		Размеры (мм)					Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Ключ	Винт опорной пластины
		a	b	L	H	S						
DB-S-SRGCR/L	2020K10	20	20	125	20	25	RC.T10T3..	DB-S-L60M3510	-	DB-S-T15	-	-
	2525M10	25	25	150	25	32	RC.T10T3..	DB-S-L60M3510	-	DB-S-T15	-	-
	2020K12	20	20	125	20	27	RC.T1204..	DB-S-L60M3512	-	DB-S-T15	-	-
	2525M12	25	25	150	25	32	RC.T1204..	DB-S-L60M3512	-	DB-S-T15	-	-
	3232P12	32	32	170	32	32	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	2525M16	25	25	150	25	32	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	3232P16	32	32	170	32	40	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	3232P20	32	32	170	32	40	RC.T1606..	DB-S-L60M416	DB-S-R16BS	DB-S-S40	-	DB-S-SM0614
	4040S20	40	40	250	40	48	RCMX2006	DB-S-L60M51681	DB-S-R20BS	DB-S-S50	-	DB-S-SM0814

Державки токарные для наружного точения

95°


Standart:
DB-S-CCLNR/L

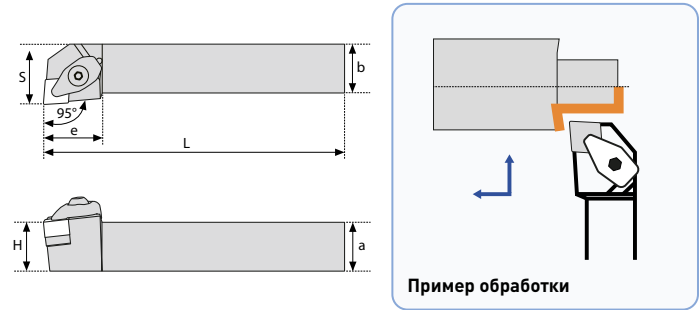

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-CCLNR/L	2020K12	20	20	125	20	26	32	CN..1207..	DB-S-DSP0612	DB-S-MC1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-CCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	31	31						
	2525M16	25	25	150	25	32	36	CN..1606..	DB-S-DSP0812	DB-S-MC1604	DB-S-S40	DB-S-CCL2816	DB-S-DM0830
	3225P16	32	25	170	32	32	36						

93°

Standart:
DB-S-CDJNR/L

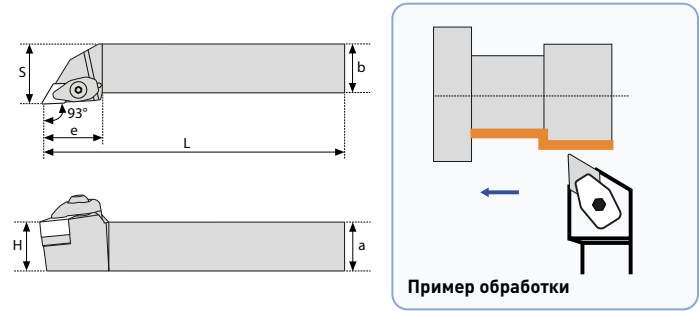


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-CDJNR/L	2525M15	25	25	150	25	32	40	DN..1507..	DB-S-DSP0612	DB-S-MD1504	DB-S-S30,-S40	DB-S-CCL2612	DB-S-DM0625
	3225M15	32	25	170	32	32	40						

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-CSKNR/L

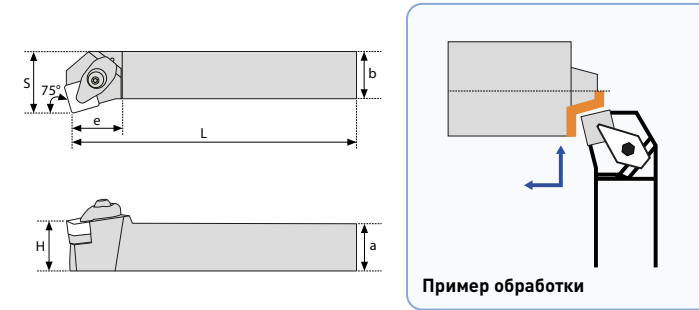

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-CSKNR/L	2020K12	20	20	125	20	26	28	SN..1207..	DB-S-DSP0612	DB-S-MS1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-CCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	32	30						
	3225P12	32	25	170	32	32	30						

45°

Standart:
DB-S-CSDNN

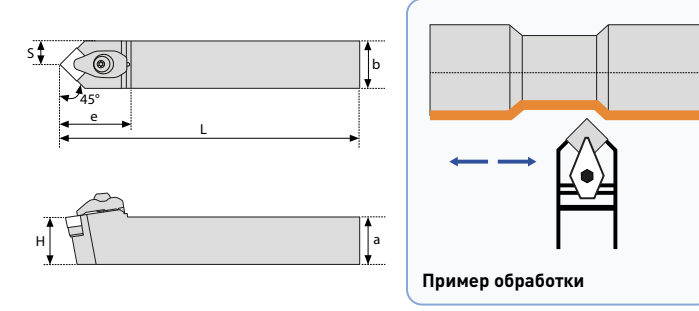


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-CSDNN	2020K12	20	20	125	20	10	36	SN..1207..	DB-S-DSP0612	DB-S-MS1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-CCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	12.5	36						
	3225P12	32	25	170	32	12.5	36						

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-CSRNR/L

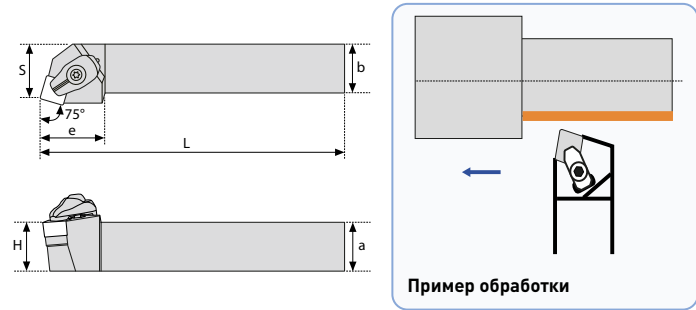

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-CSKNR/L	2020K12	20	20	125	20	22	32	SN..1207..	DB-S-DSP0612	DB-S-MS1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-CCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	27	32						
	3225P12	32	25	170	32	27	32						
	3225P15	32	25	170	32	32	40	SN..1507..	DB-S-DSP0812	DB-S-MS1504	DB-S-S40	DB-S-CCL2816	DB-S-DM0830
	4040R15	40	40	200	40	43	40						

0°

Standart:
DB-S-CRDNN

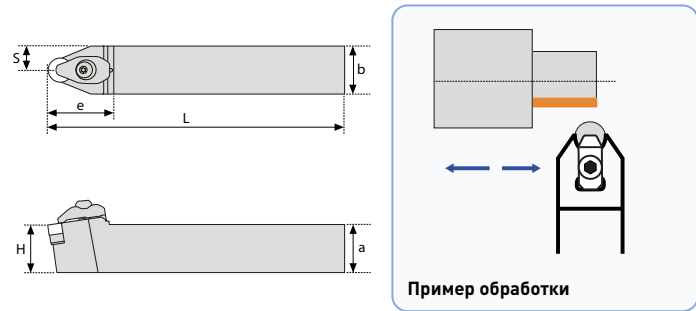


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-CRDNN	2020K12	20	20	125	20	10	36	RN..1207..	DB-S-DSP0612	DB-S-MR1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-CCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	12.5	36						
	3225P12	32	25	170	32	12.5	36						

Державки токарные для наружного точения

93°


Standart:
DB-S-CTJNR/L

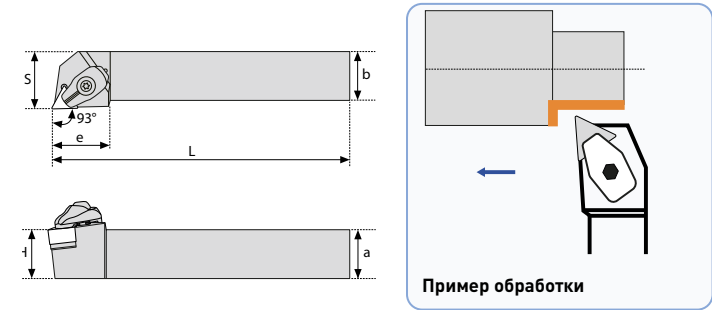

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-CTJNR/L	2020K16	20	20	125	20	26	32	TN..1607..	DB-S-DSP0510	DB-S-MT1603	DB-S-S30,-S40	DB-S-CCL2612	DB-S-DM0625
	2525M16	25	25	150	25	31	32						

93°

Standart:
DB-S-CTUNR/L

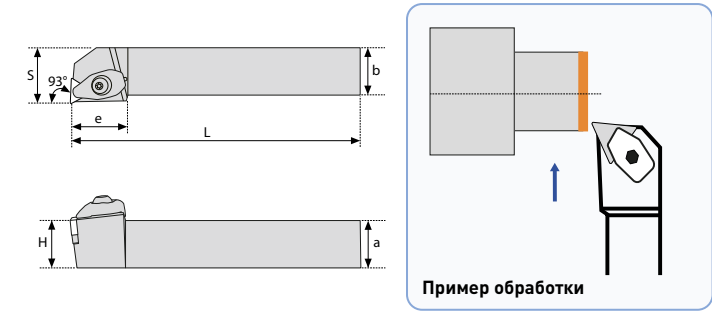


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-CTUNR/L	2020K16	20	20	125	20	25	32	TN..1607..	DB-S-DSP0510	DB-S-MT1603	DB-S-S30,-S40	DB-S-CCL2612	DB-S-DM0625
	2525M16	25	25	150	25	32	32						

Державки токарные для наружного точения

95°


Standart:
DB-S-DCLNR/L

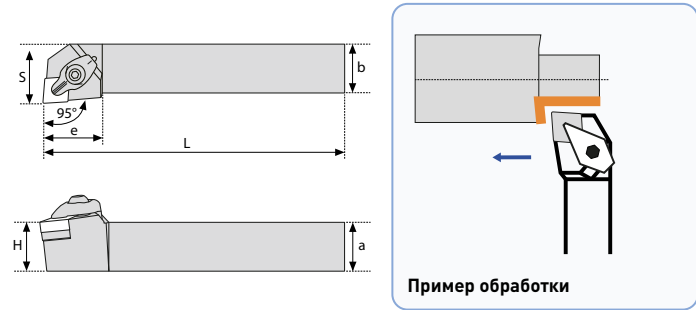

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DCLNR/L	2020K12	20	20	125	20	27	32	CN..1204..	DB-S-DSP0612	DB-S-MS1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	32	30						
	3232P12	32	32	170	32	39	30						

75°

Standart:
DB-S-DCBNR/L

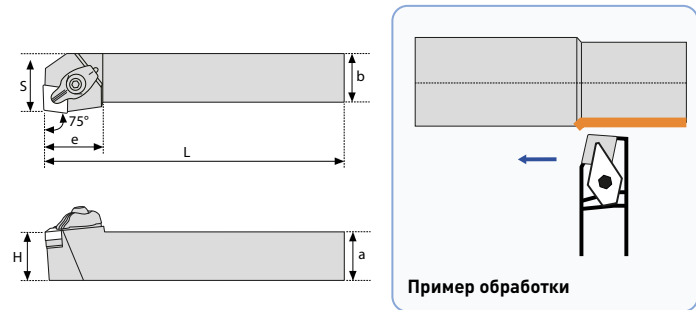


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DCBNR/L	2020K12	20	20	125	20	17	34	CN..1204..	DB-S-DSP0612	DB-S-MC1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	22	36						
	3232P12	32	32	170	32	29	34						

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-DCKNR/L

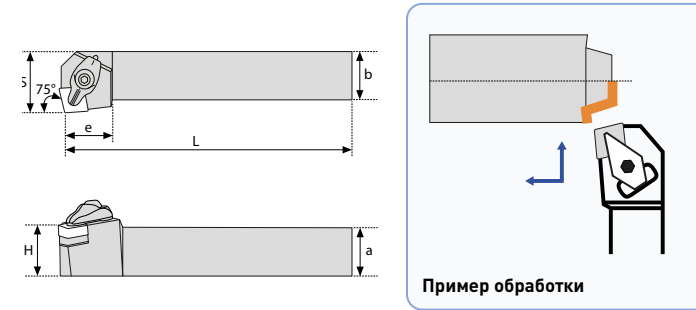

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DCKNR/L	2020K12	20	20	125	20	26	28	CN..1204..	DB-S-DSP0612	DB-S-MC1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	32	28						
	3232P12	32	32	170	32	39	28						

50°

Standart:
DB-S-DCMNN

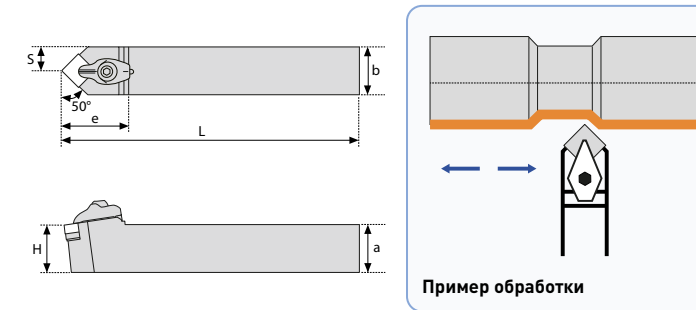


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DCMNN	2020K12	20	20	125	20	10	36	CN..1204..	DB-S-DSP0612	DB-S-MC1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	12.5	36						
	3232P12	32	32	170	32	16	36						

Державки токарные для наружного точения

93°

Standart:
DB-S-DDJNR/L

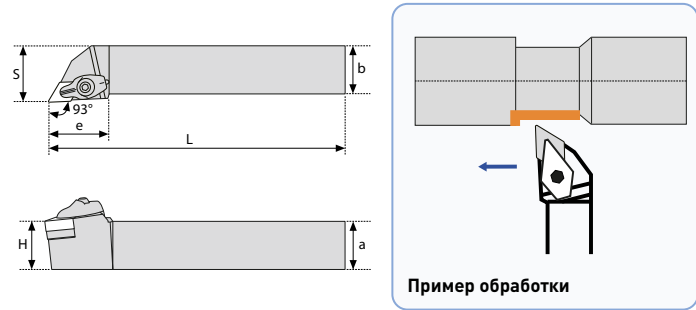


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DDJNR/L	2020K11	20	20	125	20	25	32	DN..1104..	DB-S-DSP0510	DB-S-MD1103	DB-S-S30	DB-S-DCL2211	DB-S-DM0520
	2525M11	25	25	150	25	30	32	DN..1504..	DB-S-DSP0612	DB-S-MD1504	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2020K1504	20	20	125	20	25	40						
	2525M1504	25	25	150	25	31	40						
	3232P1504	32	32	170	32	39	40						
	2020K1506	20	20	125	20	25	40	DN..1506..	DB-S-DSP0612	DB-S-MD1504	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2525M1506	25	25	150	25	31	40						
	3232P1506	32	32	170	32	39	40						

Державки токарные для наружного точения

107°30'


Standart:
DB-S-DDQNR/L

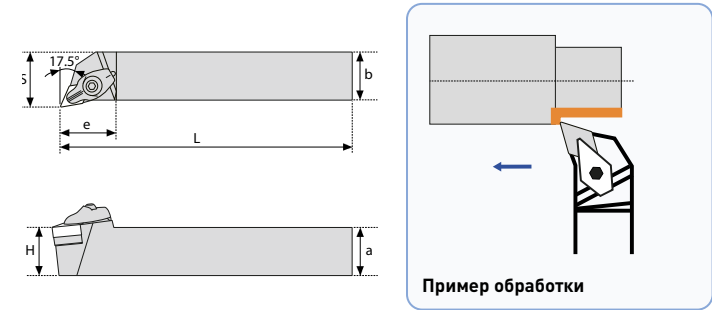

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DDQNR/L	2020K11	20	20	125	20	25	28	DN..1104..	DB-S-DSP0510	DB-S-MD1103	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2211	DB-S-DM0520
	2525M11	25	25	150	25	31	28	DN..1504..	DB-S-DSP0612	DB-S-MD1504	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2020K1504	20	20	125	20	26	36						
	2525M1504	25	25	150	25	32	36						
	3232P1504	32	32	170	32	38	36						
	2020K1506	20	20	125	20	26	36	DN..1506..	DB-S-DSP0612	DB-S-MD1504	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2525M1506	25	25	150	25	32	36						
	3232P1506	32	32	170	32	38	36						

62°30'


Standart:
DB-S-DDMNN

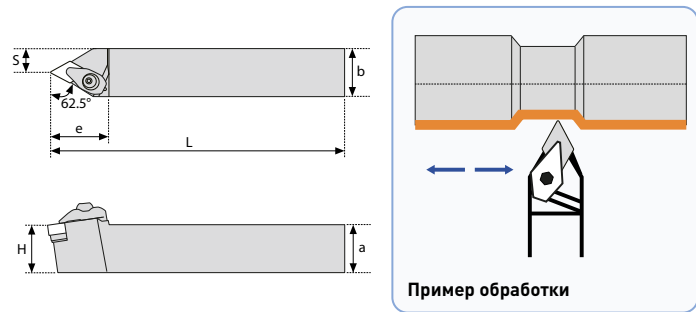

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DDPNN	2020K11	20	20	125	20	10	32	DN..1104..	DB-S-DSP0510	DB-S-MD1103	DB-S-S30	DB-S-DCL2211	DB-S-DM0520
	2525M11	25	25	150	25	12.5	36	DN..1504..	DB-S-DSP0612	DB-S-MD1504	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0612
	2020K1504	20	20	125	20	10	36						
	2525M1504	25	25	150	25	12.5	36						
	3232P1504	32	32	170	32	16	36						
	2020K1506	20	20	125	20	10	36	DN..1506..	DB-S-DSP0612	DB-S-MD1504	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0612
	2525M1506	25	25	150	25	12.5	36						
	3232P1506	32	32	170	32	16	36						

75°

Standart:
DB-S-DSBNR/L

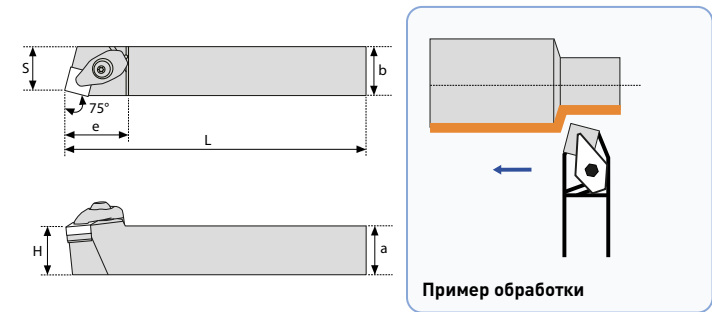


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DSBNR/L	2020K12	20	20	125	20	18	34	SN..1204..	DB-S-DSP0612	DB-S-MS1204	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2525M12	25	25	150	25	23	32						
	3232P12	32	32	170	32	30	33						

Державки токарные для наружного точения

45°


Standart:
DB-S-DSDNN

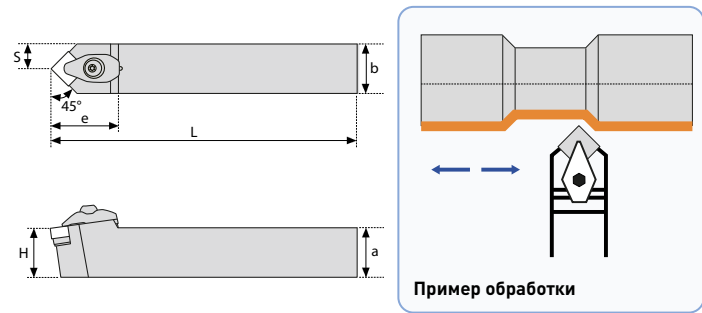

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DSDNN	2020K12	20	20	125	20	10	36						
	2525M12	25	25	150	25	12.5	36						
	3232P12	32	32	170	32	12.5	36						

45°

Standart:
DB-S-DSSNR/L

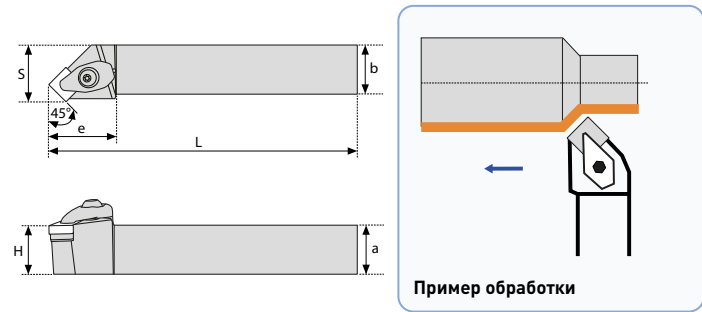


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DSSNR/L	2020K12	20	20	125	20	25	36						
	2525M12	25	25	150	25	30	35						
	3232P12	32	32	170	32	38	35						

Державки токарные для наружного точения

75°


Standart:
DB-S-DSKNR/L

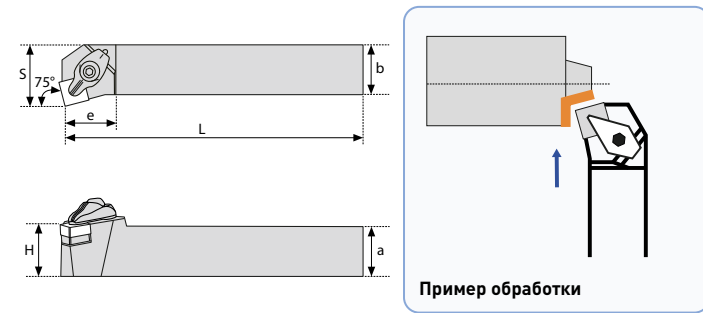

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DSKNR/L	2020K12	20	20	125	20	26	28						
	2525M12	25	25	150	25	36	28						
	3232P12	32	32	170	32	36	32						

90°

Standart:
DB-S-DTGNR

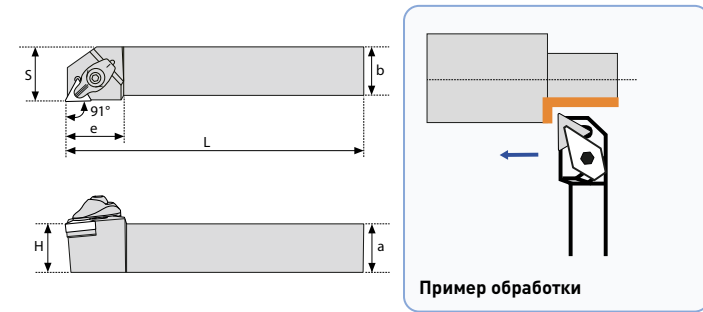


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DTGNR	2020K16	20	20	125	20	24	28						
	2525M16	25	25	150	25	30	28						
	3225P16	32	25	170	32	30	28						
	3232P16	32	32	170	32	38	32						

Державки токарные для наружного точения

90°

Standart:
DB-S-DTFNR

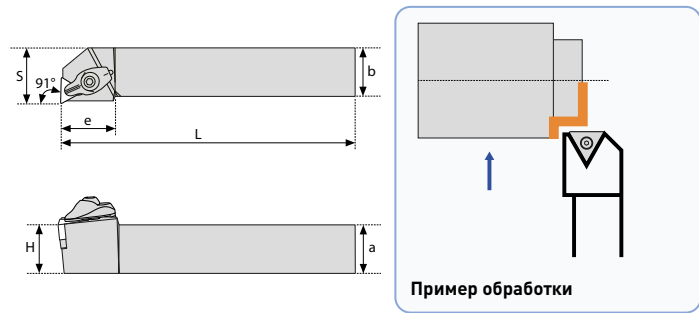


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DTFNR	2020K16	20	20	125	20	25	28	TN..1604..	DB-S-DSP0510	DB-S-MT1603	DB-S-S30	DB-S-DCL2211	DB-S-DM0520
	2525M16	25	25	150	25	30	26						
	3225P16	32	25	170	32	30	26						
	3232P16	32	32	170	32	38	26						

Державки токарные для наружного точения

93°


Standart:
DB-S-DVJNR

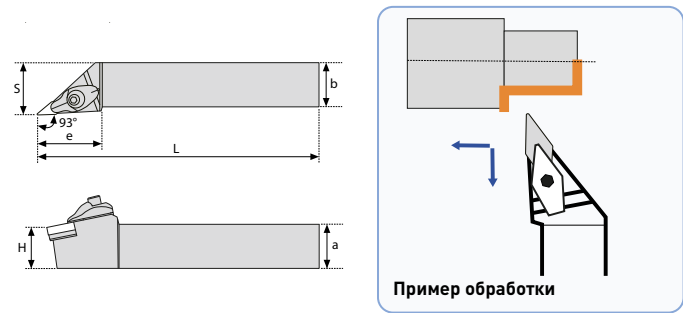

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DVJNR	2020K16	20	20	125	20	26	45	VN..1604..	DB-S-DSP0510	DB-S-MV1603	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL3113	DB-S-M525
	2525M16	25	25	150	25	32	45						
	3225P16	32	25	170	32	32	45						
	3232P16	32	32	170	32	40	45						

72°30'


Standart:
DB-S-DVVNN

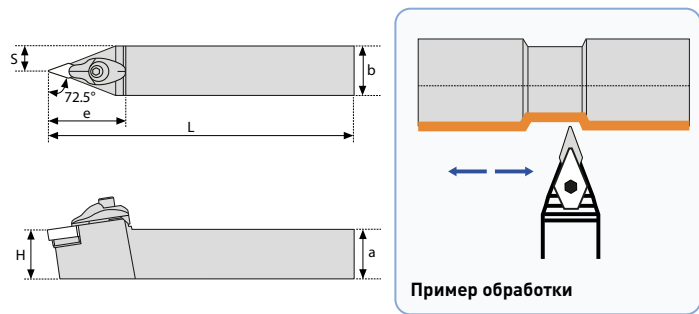

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DVVNN	2020K16	20	20	125	20	10	45	VN..1604..	DB-S-DSP0510	DB-S-MV1603	DB-S-S30	DB-S-DCL3113	DB-S-M525
	2525M16	25	25	150	25	12.5	45						
	3225P16	32	25	170	32	12.5	45						
	3232P16	32	32	170	32	16	45						

95°

Standart:
DB-S-DWLNR

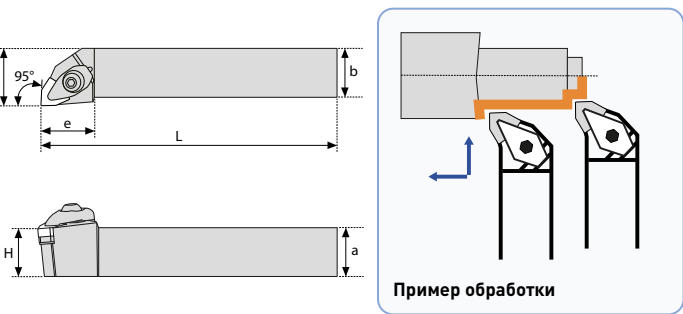


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-DWLNR	2020K08	20	20	125	20	25	32	WN..0804..	DB-S-DSP0612	DB-S-MW0804	DB-S-S30,-S40	DB-S-DCL2612	DB-S-DM0625
	2525M08	25	25	150	25	32	31						
	3225P08	32	25	170	32	32	31						
	3232P08	32	32	170	32	39	31	WN..0603..	DB-S-DSP0510	DB-S-MW0603	DB-S-S30	DB-S-DCL2211	DB-S-DM0510
	2020K06	20	20	125	20	25	25						
	2525M06	25	25	150	25	30	25						

Державки токарные для наружного точения

105°

Standart:
DB-S-WTQNR/L

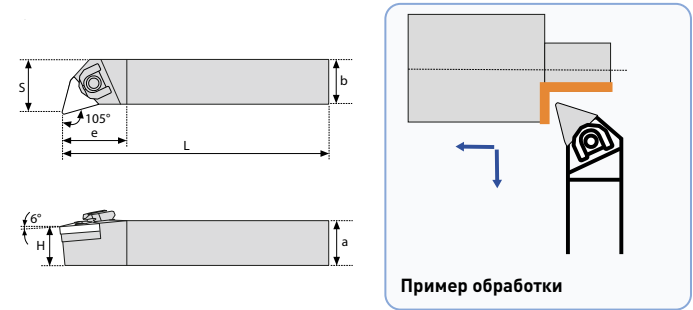


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Прижимной винт	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной штифт	
		a	b	L	H	S	e							
DB-S-WTQNR/L	2020K16	20	20	125	20	30	27	TN..1604..	DB-S-WM0525	DB-S-MT1603	DB-S-S25,-S40	DB-S-WTL16	DB-S-SZ0515	
	2525M16	25	25	150	25	35	27							
	3232P16	32	32	170	32	45	32							
	2525M22	25	25	150	25	38	36	TN..2204..		DB-S-MT2204	DB-S-S30,-S40	DB-S-WTL22	DB-S-SZ0618	
	3232P22	32	32	170	32	45	36							

Державки токарные для наружного точения

60°


Standart:
DB-S-WTENN

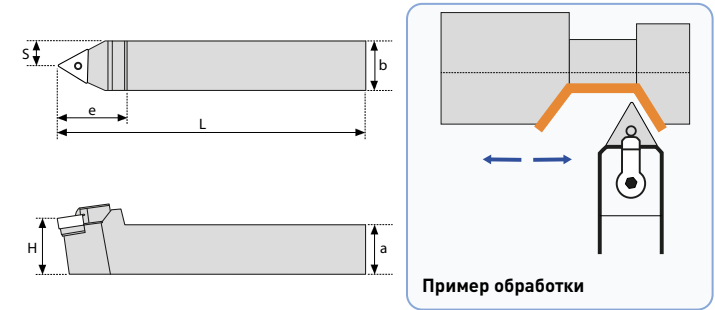

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Прижимной винт	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной штифт	
		a	b	L	H	S	e							
DB-S-WTENN	2020K16	20	20	125	20	10	34	TN..1604..	DB-S-WM0525	DB-S-MT1603	DB-S-S25,-S40	DB-S-WTL16	DB-S-SZ0515	
	2525M16	25	25	150	25	12.5	33							
	3232P16	32	32	170	32	16	33							
	2525M22	25	25	150	25	12.5	33	TN..2204..		DB-S-MT2204	DB-S-S30,-S40	DB-S-WTL22	DB-S-SZ0618	
	3232P22	32	32	170	32	16	33							

93°


Standart:
DB-S-WTJNR/L

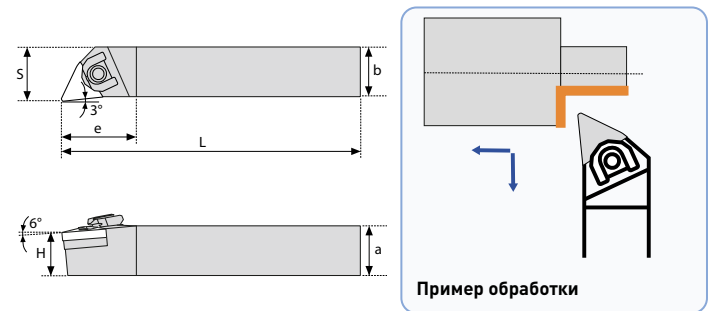

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Прижимной винт	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной штифт	
		a	b	L	H	S	e							
DB-S-WTJNR/L	1316H16	13	16	125	31	20	20	TN..1604..	DB-S-WM0525	DB-S-MT1603	DB-S-S25,-S40	DB-S-WTL16	DB-S-SZ0515	
	1616K16	16	16	125	31	22	32							
	2020K16	20	20	125	31	25	32							
	2525M16	25	25	150	31	32	32							
	3232P16	32	32	170	31	39	36							
	2525M22	25	25	150	25	32	38	TN..2204..		DB-S-MT2204	DB-S-S30,-S40	DB-S-WTL22	DB-S-SZ0618	
	3232P22	32	32	170	32	39	38							

95°

Standart:
DB-S-WWLNR/L

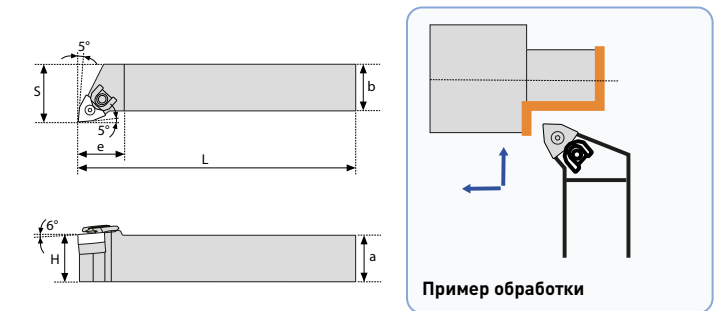

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Прижимной винт	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной штифт
		a	b	L	H	S	e						
DB-S-WWLNR/L	2020K08	20	20	125	25	27	32	WN..0804..	DB-S-WM0525	DB-S-MW0804	DB-S-S30,-S40	DB-S-WWL08	DB-S-SZ0618
	2525M08	25	25	150	32	32	32						
	3232P08	32	32	170	40	38	32						

Державки токарные для внутреннего точения



Обозначения

S 1 Таблица	25 2 Таблица	R 3 Таблица	-	P 4 Таблица	C 5 Таблица	L 6 Таблица	N 7 Таблица	R 8 Таблица	09 9 Таблица
-----------------------	------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

1 Расточная державка						2 Диаметр державки
Символ	A	E	C	S	X	
Тип хвостовика	Стальной хвостовик с подводом СОЖ	Твердосплавный хвостовик с подводом СОЖ	Твердосплавный хвостовик	Стальной хвостовик	Специальный хвостовик	

3 Длина инструмента, мм	
100	H
125	K
150	M
160	N
180	Q
200	R
250	S
300	T
350	U
400	V

4 Прижим сверху и поджим за отверстие штифом	
	P Прижим рычагом за отверстие
	S Крепление пластин винтом
	M Прижим сверху и поджим за отверстие

5 Форма пластины	
	C
	D
	R
	S
	T
	V
	W

6 Угол в плане	
	P
	U
	K
	L
	F

7 Задний угол	
	N
	B
	C
	P


8 Направление обработки	
	R
	L

9 Длина режущей кромки	
	C
	D
	R
	S
	T

Державки токарные для внутреннего точения

75°

Standart:
DB-S-...MCKNR/L

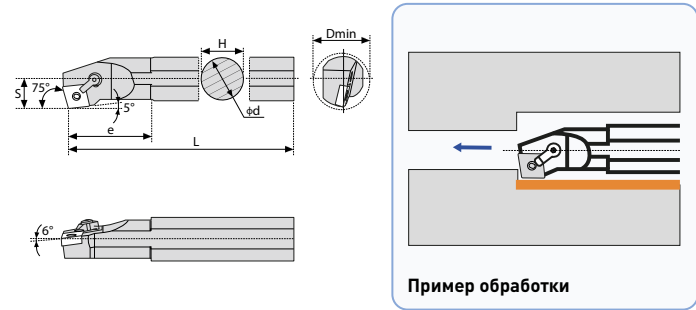


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Опорная пластина	Прижимной штифт	Прижим	Прижимной винт	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S20Q	MCKNR/L12	26	20	180	18	14	35	CN..1204..	-	DB-S-MSP613	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S25,-S30
DB-S-S25R	MCKNR/L12	32	25	200	23	16.5	35						
DB-S-S32S	MCKNR/L12	40	32	250	30	22	50		DB-S-MC1204	DB-S-MSP617	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	DB-S-S30
DB-S-S40T	MCKNR/L12	50	40	300	38	26	55						
DB-S-S50U	MCKNR/L12	60	50	350	48	30	60						

Державки токарные для внутреннего точения

107°30'


Standart:
DB-S-...MDQNR/L

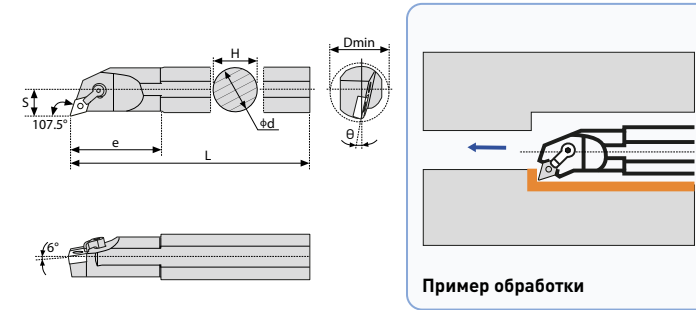

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Опорная пластина	Прижимной штифт	Прижим	Прижимной винт	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S20Q	MDQNR/L1504	26	20	180	18	13	40	DN..1504..	-	DB-S-MSP613	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S25,-S30
DB-S-S25R	MDQNR/L1504	32	25	200	23	17	45						
DB-S-S32S	MDQNR/L1504	40	32	250	30	20	55		DB-S-MD1504		DB-S-MSP617	DB-S-MCL2114	DB-S-WS061025
DB-S-S40T	MDQNR/L1504	50	40	300	38	24	55						
DB-S-S32S	MDQNR/L1506	40	32	250	30	20	55	DN..1506..			DB-S-MSP619		
DB-S-S40T	MDQNR/L1506	50	40	300	38	24	55						

95°


Standart:
DB-S-...MCLNR/L

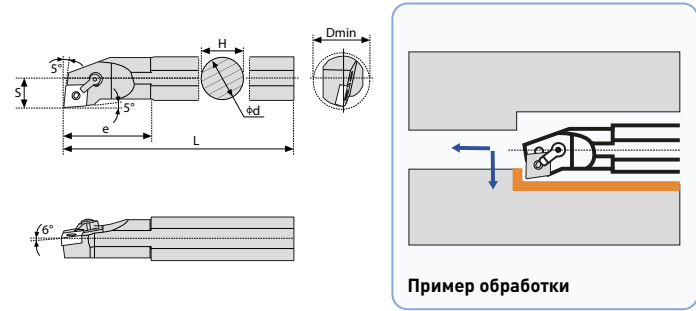

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Опорная пластина	Прижимной штифт	Прижим	Прижимной винт	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S20Q	MCLNR/L12	26	20	180	18	13	40	CN..1204..	-	DB-S-MSP613	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S25,-S30
DB-S-S25R	MCKNR/L12	32	25	200	23	16	40						
DB-S-S32S	MCKNR/L12	40	32	250	30	20	50		DB-S-MC1204	DB-S-MSP617	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	DB-S-S30
DB-S-S40T	MCKNR/L12	50	40	300	37	26	55						
DB-S-S50U	MCKNR/L12	60	50	350	46	31	70						

93°

Standart:
DB-S-...MDUNR/L

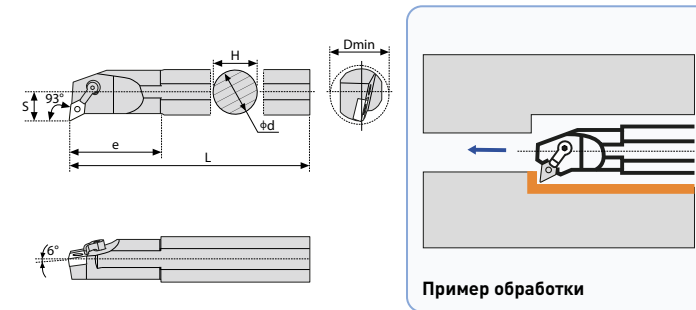


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S20Q	MDUNR/L1504	26	20	180	18	13	40	DN..1504..	-	DB-S-MSP613	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S25,-S30
DB-S-S25R	MDUNR/L1504	32	25	200	23	17	45				DB-S-MCL1814		
DB-S-S32S	MDUNR/L1504	40	32	250	30	20	55				DB-S-MSP617		
DB-S-S40T	MDUNR/L1504	50	40	300	38	24	55	DN..1506..	DB-S-MD1504		DB-S-MCL2114	DB-S-WS061025	DB-S-S30
DB-S-S32S	MDUNR/L1506	40	32	250	30	20	55						
DB-S-S40T	MDUNR/L1506	50	40	300	38	24	55			DB-S-MSP619			

Державки токарные для внутреннего точения

93°


Standart:
DB-S-...MDZNR/L

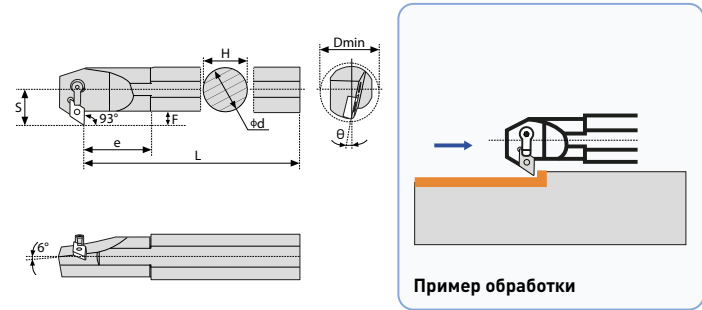

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		Dmin	φd	L	H	S	e	F						
DB-S-S25R	MDZNR/L1504	36	25	200	23	22	35	11	DN..1504..	-	DB-S-MSP613	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	DB-S-S25,-S30
DB-S-S32S	MDZNR/L1504	43	32	250	30	26	40	12		DB-S-MD1504	DB-S-MSP617			DB-S-S30
DB-S-S40T	MDZNR/L1504	50	40	300	37	29	50	11.5			DB-S-MSP619			
DB-S-S32S	MDZNR/L1506	43	32	250	30	26	40	12	DN..1506..					
DB-S-S40T	MDZNR/L1506	50	40	300	37	29	50	11.5						

75°

Standart:
DB-S-...MSKNR/L

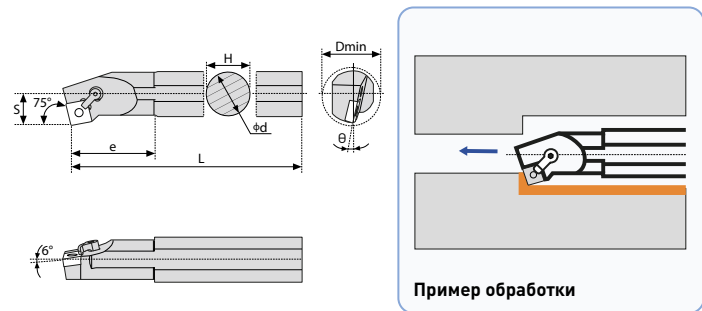


Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ							
DB-S-S20Q	MSKNR/L12	26	20	180	18	13	31	15°	SN..1204..		DB-S-MSP613	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020		DB-S-S25,-S30
DB-S-S25R	MSKNR/L12	32	25	200	23	17	35	12°							
DB-S-S32S	MSKNR/L12	40	32	250	30	22	40	17°							
DB-S-S40T	MSKNR/L12	50	40	300	37	27	50	15°							
										DB-S-MS1204	DB-S-MSP617	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025		

Державки токарные для внутреннего точения

117°30'


Standart:
DB-S-...MVQNR/L

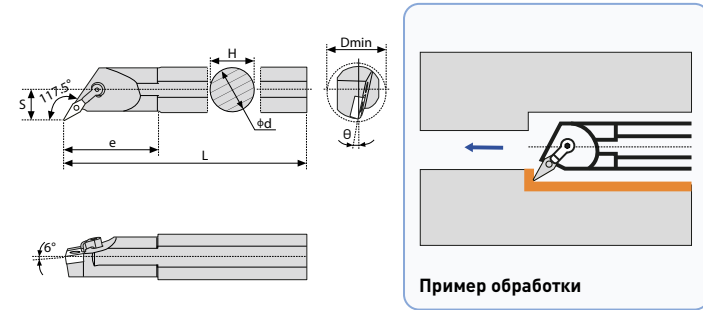

Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ							
DB-S-S25R	MVQNR/L16	32	25	200	23	17	40	12°	VN..1604..		DB-S-MSP510	DB-S-MCL1814		DB-S-WS061025	DB-S-S20,-S30
DB-S-S32S	MVQNR/L16	42	32	250	30	22	40	17°							
DB-S-S40T	MVQNR/L16	50	40	300	37	27	50	15°							
										DB-S-MV1603	DB-S-MSP513	DB-S-MCL2414			

93°

Standart:
DB-S-...MVUNR/L

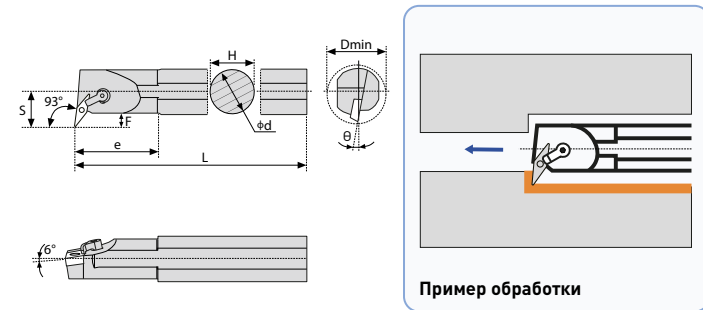


Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		Dmin	φd	L	H	S	e	F							
DB-S-S25R	MVUNR/L16	36	25	200	23	20	40	8	VN..1604..		DB-S-MSP510	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025		DB-S-S20,-S30
DB-S-S32S	MVUNR/L16	42	32	250	30	23	40	8							
DB-S-S40T	MVUNR/L16	50	40	300	37	27	55	10							
										DB-S-MV1603	DB-S-MSP513				

Державки токарные для внутреннего точения

72°30'


Standart:
DB-S-...MVWNR/L

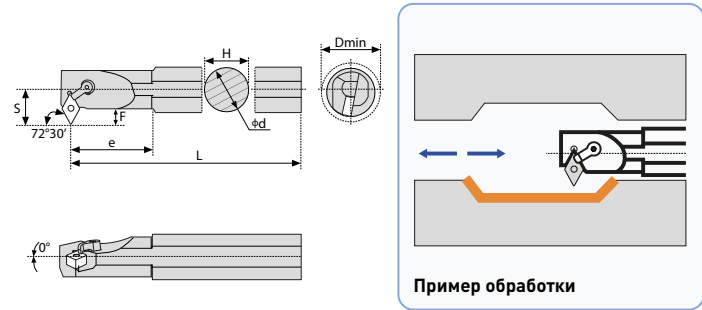

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		Dmin	φd	L	H	S	e	F						
DB-S-S25R	MVWNR/L16	36	25	23	200	22	35	10	VN..1604..	-	DB-S-MSP510	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	DB-S-S20,-S30
DB-S-S32S	MVWNR/L16	48	32	30	250	25	40	10		DB-S-MV1603	DB-S-MSP513			
DB-S-S40T	MVWNR/L16	56	40	37	300	29	45	11						

96°

Standart:
DB-S-...MVXNR/L

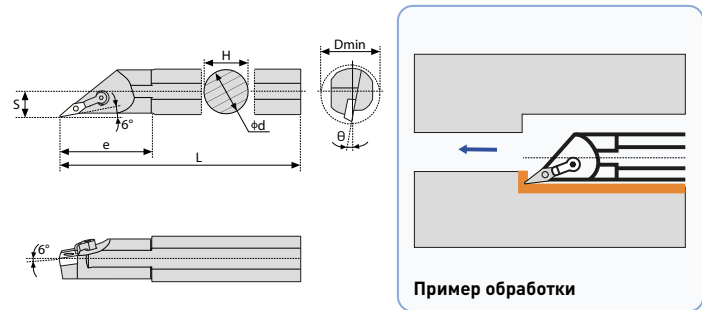


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		Dmin	φd	L	H	S	e	F						
DB-S-S25R	MVXNR/L16	32	25	200	23	17	55		VN..1604..	-	DB-S-MSP510	DB-S-MCL2414	DB-S-WS061025	DB-S-S20,-S30
DB-S-S32S	MVXNR/L16	42	32	250	30	21	60			DB-S-MV1603	DB-S-MSP513			
DB-S-S40T	MVXNR/L16	50	40	300	38	25	68							

Державки токарные для внутреннего точения

95°


Standart:
DB-S-...MWLNR/L

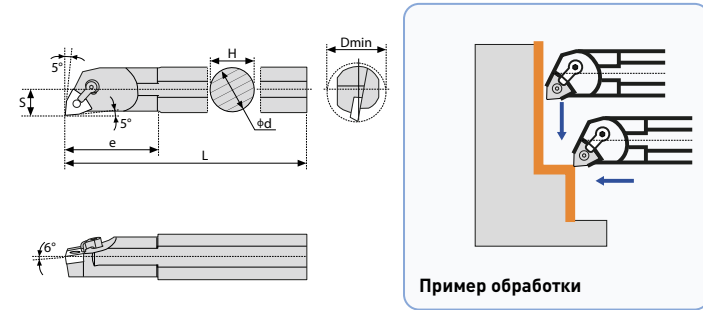

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Опорная пластина	Прижимной штифт	Прижим	Прижимной винт	Ключ	
		Dmin	φd	L	H	S	e							
DB-S-S20Q	MWLNR/L08	25	20	180	18	14.5	36	WN..0804..	-	DB-S-MSP613	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S25,-S30	
DB-S-S25R	MWLNR/L08	32	25	200	23	17	40							
DB-S-S32S	MWLNR/L08	41	32	250	30	22	50			DB-S-MW0804	DB-S-MSP617	DB-S-MCL1814		DB-S-WS061025
DB-S-S40T	MWLNR/L08	50	40	300	37	27	55							

91°

Standart:
DB-S-...MTFNR/L

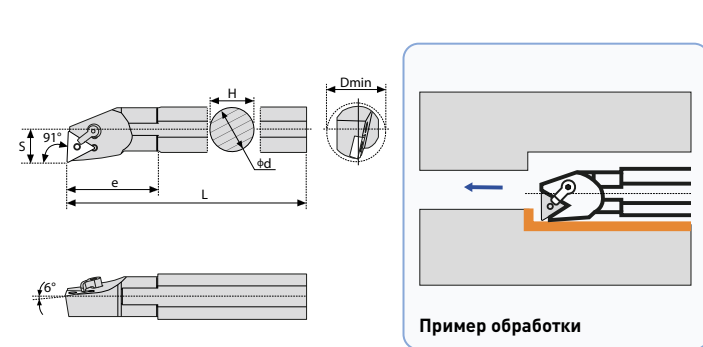


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт опорной пластины	Опорная пластина	Ключ	Прижим	Прижимной винт
		Dmin	φd	L	H	S	e	F						
DB-S-S20Q	MTFNR/L16	25	20	180	18	13	35		TN..1604..	-	DB-S-MSP510	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S20,-S30
DB-S-S25R	MTFNR/L16	32	25	200	23	16	40							
DB-S-S32S	MTFNR/L16	40	32	250	30	20	45			DB-S-MT1603	DB-S-MSP513	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	
DB-S-S40T	MTFNR/L16	50	40	300	37	25	50							

Державки токарные для внутреннего точения

107°30'

Standart:
DB-S-...MTQNR/L

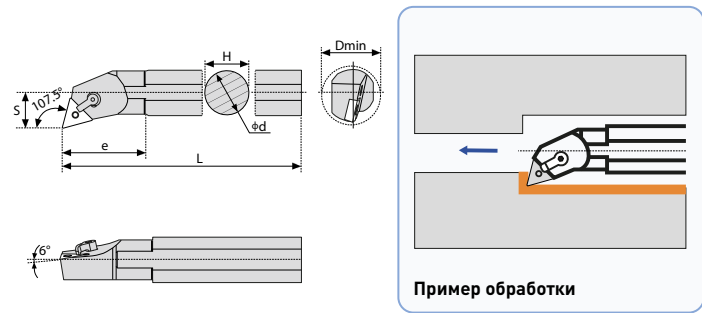


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Опорная пластина	Прижимной штифт	Прижим	Прижимной винт	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S20Q	MTQNR/L16	25	20	180	18	14	35	TN..1604..	-	DB-S-MSP510	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S20,-S30
DB-S-S25R	MTQNR/L16	32	25	200	23	18	35						
DB-S-S32S	MTQNR/L16	40	32	250	30	21	40		DB-S-MT1603	DB-S-MSP513	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	
DB-S-S40T	MTQNR/L16	50	40	300	37	25	50						

Державки токарные для внутреннего точения

93°


Standart:
DB-S-...MTUNR/L

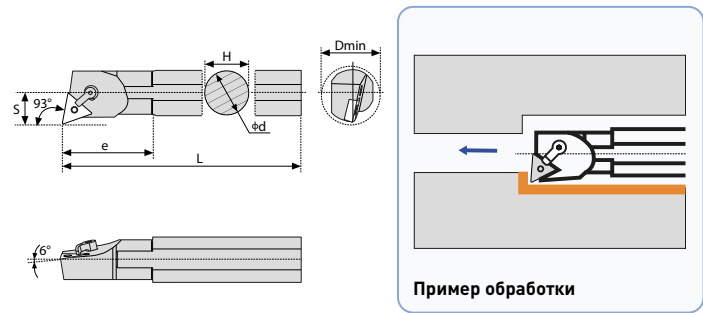

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Опорная пластина	Прижимной штифт	Прижим	Прижимной винт	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S20Q	MTUNR/L16	25	20	180	18	13	31	TN..1604..	-	DB-S-MSP510	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S20,-S30
DB-S-S25R	MTUNR/L16	32	25	200	23	17	35						
DB-S-S32S	MTUNR/L16	40	32	250	30	22	40		DB-S-MT1603	DB-S-MSP513	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	
DB-S-S40T	MTUNR/L16	50	40	300	37	23	50						

93°


Standart:
DB-S-...MTJNR/L

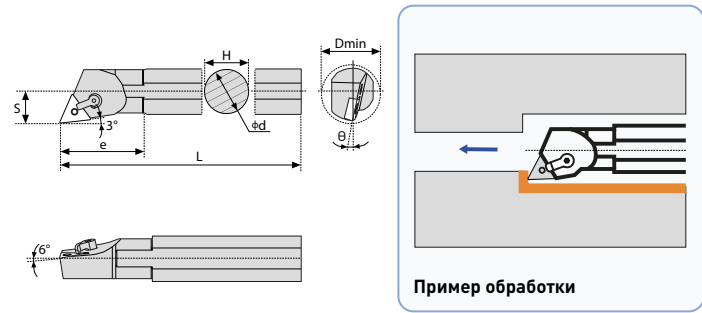

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Опорная пластина	Прижимной штифт	Прижим	Прижимной винт	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S25R	MTJNR/L16	32	25	200	23	15	40	TN..1604..	-	DB-S-MSP510	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	DB-S-S20,-S30
DB-S-S32S	MTJNR/L16	40	32	250	30	18	45		DB-S-MT1603	DB-S-MSP513			
DB-S-S40T	MTJNR/L16	50	40	300	37	24	55						

60°

Standart:
DB-S-...MTWNR/L

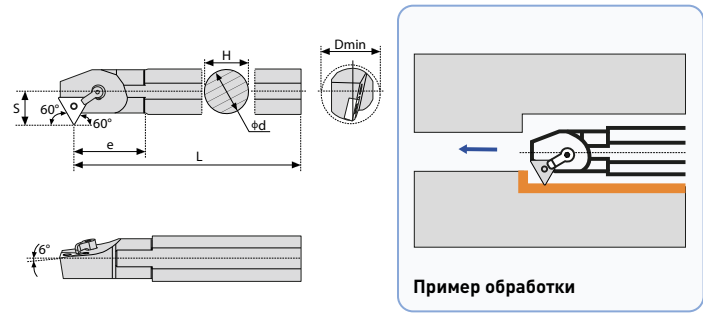


Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Опорная пластина	Прижимной штифт	Прижим	Прижимной винт	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S20Q	MTWNR/L16	27	20	180	18	15	31	TN..1604..	-	DB-S-MSP510	DB-S-MCL1810	DB-S-WS061020	DB-S-S20,-S30
DB-S-S25R	MTWNR/L16	32	25	200	23	17	35						
DB-S-S32S	MTWNR/L16	40	32	250	30	22	42		DB-S-MT1603	DB-S-MSP513	DB-S-MCL1814	DB-S-WS061025	
DB-S-S40T	MTWNR/L16	50	40	300	38	27	50						

Державки токарные для внутреннего точения

95°


Standart:
DB-S-...PCLNR/L

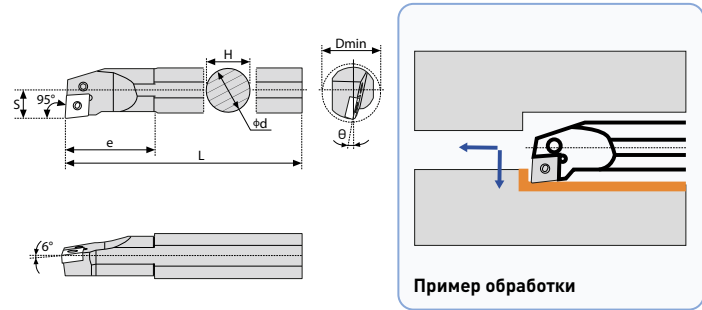

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Рычаг	Прокладочный штифт
		Dmin	ϕd	L	H	S	e	θ						
DB-S-S16Q	PCLNR/L09	20	16	180	15	10	30	-12°	CN..0903..	DB-S-VHX0509	-	DB-S-S20	DB-S-LV3C	-
DB-S-S20Q	PCLNR/L09	25	20	180	18	12	30	-11°		-	-	-	-	-
DB-S-S25R	PCLNR/L09	32	25	200	23	15	35	-10°	CN..1204..	-	-	-	-	-
DB-S-S20Q	PCLNR/L12	25	20	180	18	13	35	-11°		DB-S-VHX0613	-	DB-S-S25	DB-S-LV4A	-
DB-S-S25R	PCLNR/L12	32	25	200	23	15	40	-12°		-	-	-	-	-
DB-S-S32S	PCLNR/L12	44	32	250	30	22	50	-10°		DB-S-VHX0821	DB-S-PC12318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
DB-S-S40T	PCLNR/L12	54	40	300	37	24	55	-10°		-	-	-	-	-
DB-S-S50U	PCLNR/L12	63	50	350	47	27	58	-10°	CN..1906..	-	-	-	-	-
DB-S-S50U	PCLNR/L19	63	50	350	47	32	70	-10°		DB-S-VHX1027	DB-S-PC19476	DB-S-S40	DB-S-LV6	DB-S-SP6

62°30'

Standart:
DB-S-...PDSNR/L

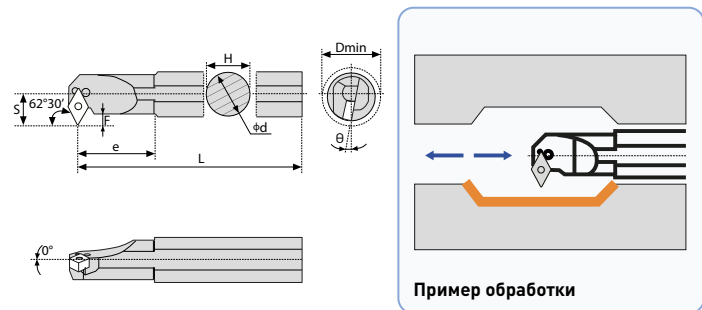


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Рычаг	Прокладочный штифт		
		Dmin	φd	L	H	S	e	F								
DB-S-S32S	PDSNR/L15	40	32	30	250	23.5	45	9	DN..1506..	DB-S-VHX0821	DB-S-PD15318	DB-S-S30	DB-S-LV4B	DB-S-SP4		
DB-S-S40T	PDSNR/L15	50	40	37	300	28.5	43	11								
DB-S-S32S	PDSNR/L15-3	40	32	30	250	23.5	45	9	DN..1504..							DB-S-LV4
DB-S-S40T	PDSNR/L15-3	50	40	37	300	28.5	43	11								

Державки токарные для внутреннего точения

93°


Standart:
DB-S-...PDUNR/L

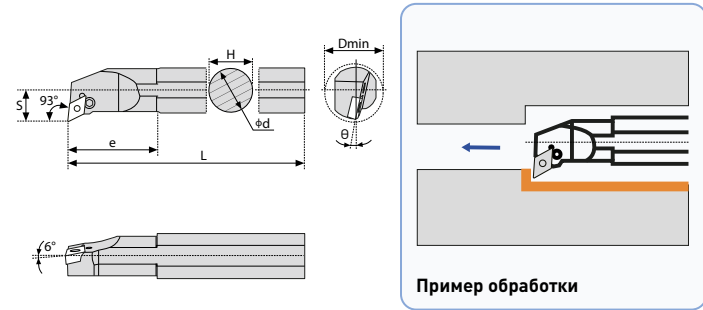

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Рычаг	Прокладочный штифт			
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ									
DB-S-S20Q	PDUNR/L11	25	20	180	18	13	30	-16°	DN..1104..	DB-S-VHX0512	-	DB-S-S20	DB-S-LV3D	-			
DB-S-S25R	PDUNR/L11	32	25	200	23	17	35	-13°		DB-S-VHX0617	DB-S-PD11270	DB-S-S25	DB-S-LV3	DB-S-SP3			
DB-S-S32S	PDUNR/L11	40	32	250	30	22	40	-16°	DN..1506..	DB-S-VHX0821	DB-S-PD11270	DB-S-S30	DB-S-LV3	DB-S-SP4			
DB-S-S32S	PDUNR/L15	40	32	250	30	22	50	-16°					-				
DB-S-S40T	PDUNR/L15	50	40	300	37	27	50	-11°	DN..1504..								
DB-S-S32S	PDUNR/L15-3	40	32	250	30	22	50	-16°					-				
DB-S-S40T	PDUNR/L15-3	50	40	300	37	27	50	-11°					-				

75°

Standart:
DB-S-...PSKNR/L

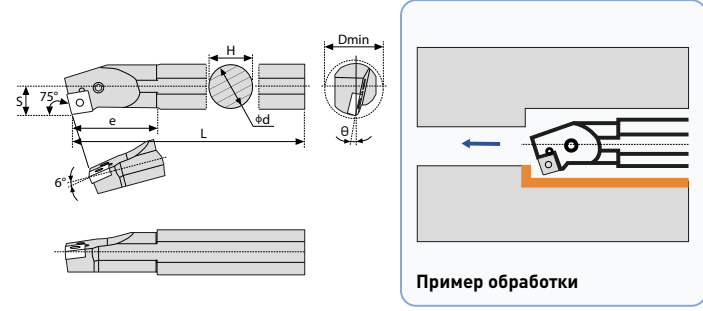


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Рычаг	Прокладочный штифт
		Dmin	φd	L	H	S	e	F						
DB-S-S25R	PSKNR/L12	32	25	200	23	17	42	-12°	SN..1204..	DB-S-VHX0613	-	DB-S-S25	DB-S-LV4A	-
DB-S-S32S	PSKNR/L12	44	32	250	30	22	45	-10°		DB-S-VHX0821	DB-S-PS12318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4
DB-S-S40T	PSKNR/L12	54	40	300	37	27	50	-10°						

Державки токарные для внутреннего точения

90°


Standart:
DB-S-...PTFNR/L

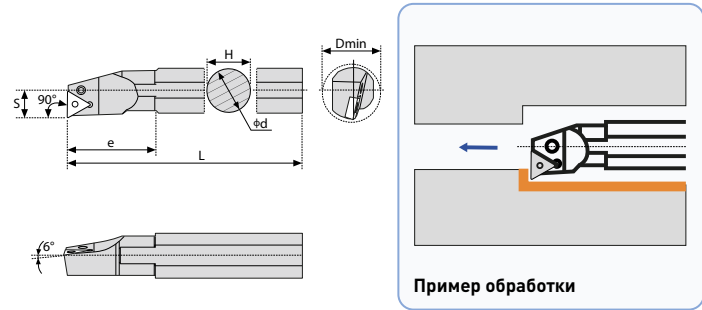

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Рычаг	Прокладочный штифт
		Dmin	φd	L	H	S	e						
DB-S-S16Q	PTFNR/L11	20	16	180	15	11	28	TN..1103..	DB-S-VHX0509	-	DB-S-S20	DB-S-LV2	-
DB-S-S20Q	PTFNR/L11	25	20	180	18	13	31						
DB-S-S25R	PTFNR/L11	32	25	200	23	17	35					DB-S-LV3B	-
DB-S-S25R	PTFNR/L16	32	25	200	23	17	42	TN..1604..	DB-S-VHX0512	-	DB-S-S25	DB-S-LV3B	-
DB-S-S32S	PTFNR/L16	44	32	250	30	22	50		DB-S-VHX0613	DB-S-PT16476			DB-S-SP3
DB-S-S40T	PTFNR/L16	54	40	300	37	27	55						

95°

Standart:
DB-S-...PWLNR/L

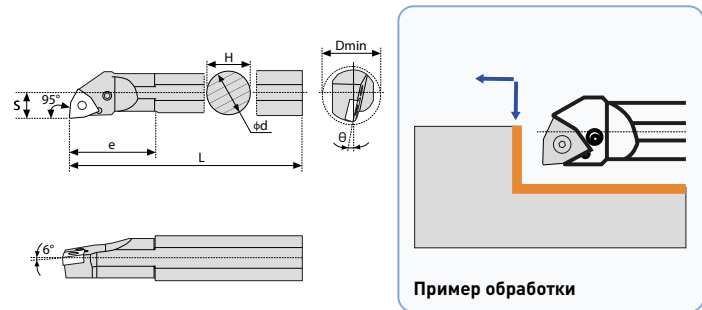


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Ключ	Рычаг	Прокладочный штифт
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ						
DB-S-S16Q	PWLNR/L06	20	16	180	15	11	25	-13°	WN..0604..	DB-S-VHX0512	-	DB-S-S20	DB-S-LV3B	-
DB-S-S20Q	PWLNR/L06	25	20	180	18	13	32	-13°						
DB-S-S25R	PWLNR/L06	32	25	200	23	17	35	-13°						
DB-S-S20Q	PWLNR/L08	25	20	180	18	13	32	-13°	WN..0604..	DB-S-VHX0613	-	DB-S-S25	DB-S-LV4A	-
DB-S-S25R	PWLNR/L08	32	25	200	23	17	45	-13°						
DB-S-S32S	PWLNR/L08	40	32	250	30	22	50	-13°						
DB-S-S40T	PWLNR/L08	50	40	300	42	30	55	-13°		DB-S-VHX0821	DB-S-PW08318	DB-S-S30	DB-S-LV4	DB-S-SP4

Державки токарные для внутреннего точения

95°


Standart:
DB-S-...SCLCR/L

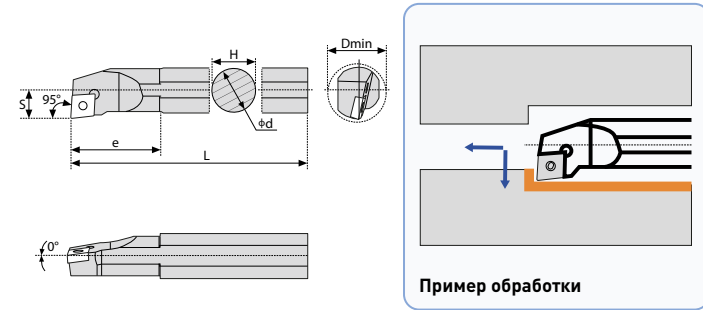

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e			
DB-S-S07K	SCLCR/L06	9	7	125	6	4.6	15	CC.T0602..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S08K	SCLCR/L06	10	8	125	7	4.5	14			
DB-S-S10K	SCLCR/L06	12	10	125	9	6	17			
DB-S-S12M	SCLCR/L06	16	12	150	11	7	17			
DB-S-S12M	SCLCR/L09	16	12	150	11	8	25	CC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S16Q	SCLCR/L09	20	16	180	15	9	27			
DB-S-S20Q	SCLCR/L09	25	20	180	18	11	28			
DB-S-S25R	SCLCR/L09	32	25	200	23	14	35			
DB-S-S25R	SCLCR/L12	32	25	200	23	17	38	CC.T1204..	DB-S-L60M512	DB-S-T20
DB-S-S32S	SCLCR/L12	36	32	250	30	18	45			
DB-S-S40T	SCLCR/L12	50	40	300	37	27	60			

95°

Standart:
DB-S-...SCLCR/L-H

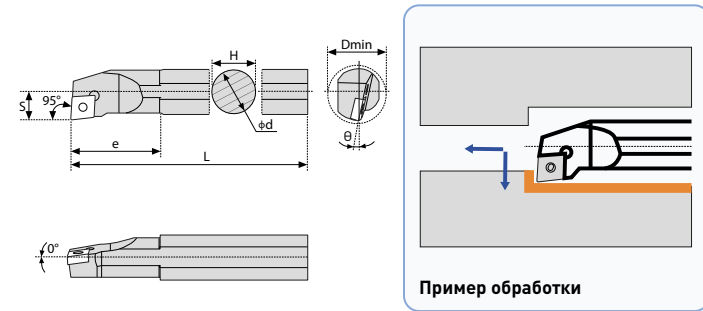


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-S08K	SCLCR/L06H09	9	8	125	7	4.3	15	-15°	CC.T0602..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S10K	SCLCR/L06H11	11	10	125	9	5.5	16	-13°			
DB-S-S12M	SCLCR/L06H13	13	12	150	11	6.5	17	-10°			
DB-S-S16Q	SCLCR/L09H17	17	16	180	15	8.5	27	-12°			

Державки токарные для внутреннего точения

75°


Standart:
DB-S-...SCKCR/L

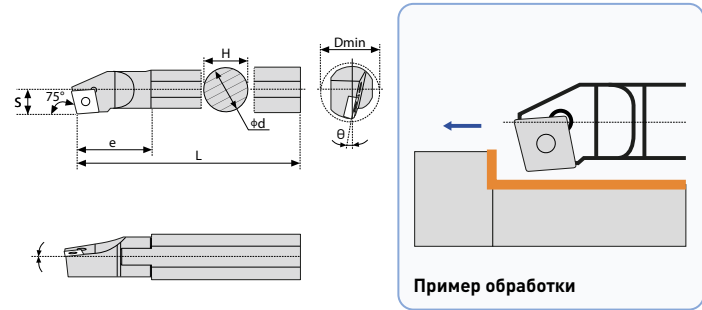

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-S08K	SCKCR/L06	10	8	125	7.5	5.5	15	13°	CC.T0602..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S10K	SCKCR/L06	13	10	125	9	7	15	12°			
DB-S-S12M	SCKCR/L06	16	12	150	11	8	20	10°			
DB-S-S12M	SCKCR/L09	16	12	150	11	8	20	12°	CC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S16Q	SCKCR/L09	20	16	180	15	10	25	10°			
DB-S-S20Q	SCKCR/L09	24	20	180	19	13	30	8°			
DB-S-S25R	SCKCR/L09	31	25	200	24	16	35	8°			

107°30'

Standart:
DB-S-...SDQCR/L

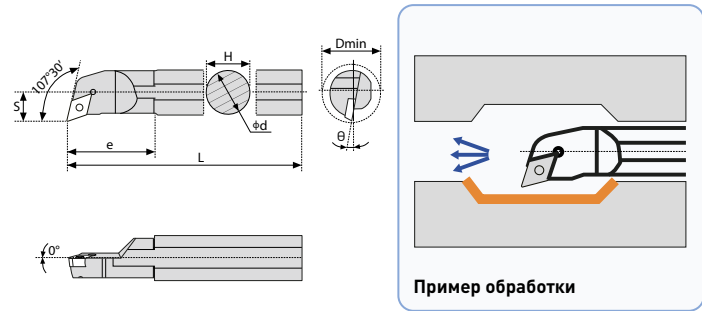


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-S08K	SDQCR/L07	10	8	125	7	6	-	-8°	DC.T0702..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S10K	SDQCR/L07	13	10	125	9	7	20	-8°			
DB-S-S12M	SDQCR/L07	16	12	150	11	9	22	-8°			
DB-S-S16Q	SDQCR/L07	20	16	180	15	11	27	-6°	DC.T11T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S20Q	SDQCR/L11	25	20	180	18	13	35	-6°			
DB-S-S25R	SDQCR/L11	32	25	200	23	17	38	-6°			

Державки токарные для внутреннего точения

120°


Standart:
DB-S-...SDXCR/L

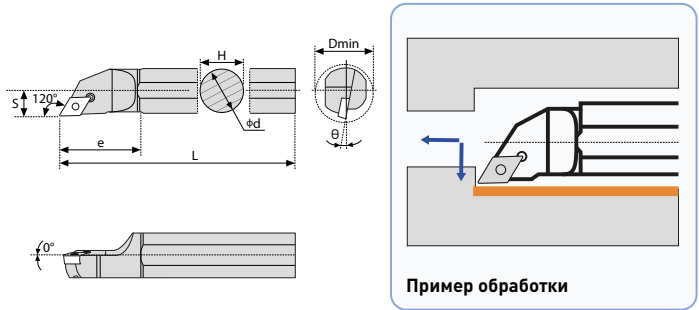

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-S10K	SDXCR/L07	13	10	125	9	7	18	-8°	DC.T0702..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S12M	SDXCR/L07	16	12	150	11	8	20	-8°			
DB-S-S16Q	SDXCR/L07	20	16	180	15	10	25	-6°	DC.T11T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S20Q	SDXCR/L11	25	20	180	18	13	33	-6°			
DB-S-S25R	SDXCR/L11	32	25	200	23	16	32	-6°			

62°30'

Standart:
DB-S-...SDWCR/L

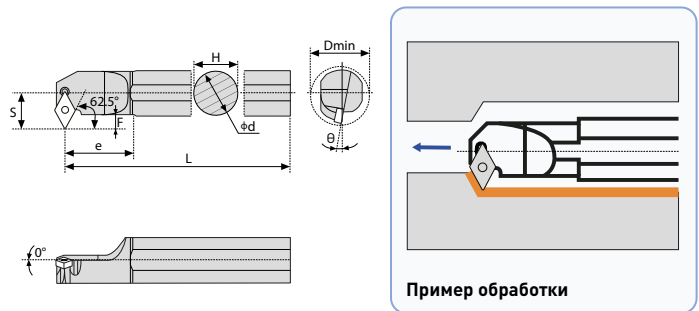


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-S12M	SDWCR/L07	19	12	125	11	11	15	-8°	DC.T0702..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S16Q	SDWCR/L07	23	16	180	15	12.5	15	-8°			
DB-S-S20Q	SDWCR/L07	27	20	180	19	14.5	22	-8°			
DB-S-S20Q	SDWCR/L11	27	20	180	19	14.5	25	-6°	DC.T11T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S25R	SDWCR/L11	32	25	200	24	18	25	-6°			
DB-S-S32S	SDWCR/L11	40	32	250	30	21.5	40	-6°			

Державки токарные для внутреннего точения

93°

Standart:
DB-S-...SDUCR/L

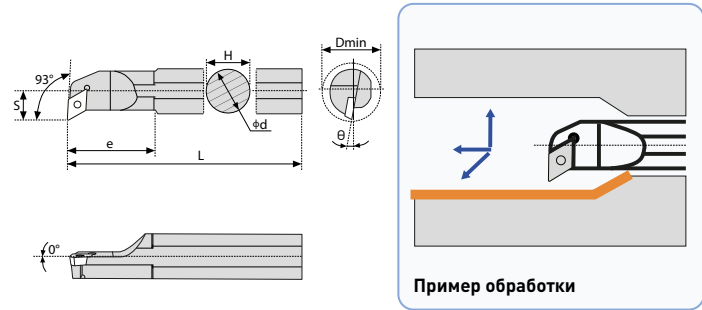


Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ	F			
DB-S-S08K	SDUCR/L07	13	8	125	7.5	8	-	-8°	4	DC.T0702..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S10K	SDUCR/L07	13	10	125	9	7.7	-	-8°	3			
DB-S-S12M	SDUCR/L07	16	12	150	11	8.5	22	-8°	3			
DB-S-S16Q	SDUCR/L07	20	16	180	15	11	27	-6°	3.5	DC.T11T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S20Q	SDUCR/L11	25	20	180	18	14.5	30	-6°	5.5			
DB-S-S25R	SDUCR/L11	32	25	200	23	18.5	35	-6°	7			

Державки токарные для внутреннего точения

75°


Standart:
DB-S-...SSKCR/L

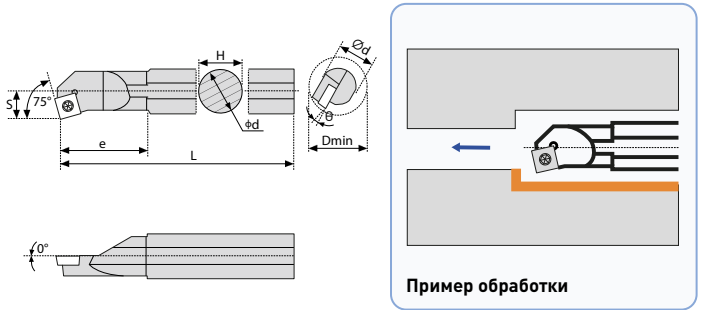

Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ	F			
DB-S-S12M	SSKCR/L09	16	12	150	11	9	25	-10°		SC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S16Q	SSKCR/L09	20	16	180	15	11	30	-11°				
DB-S-S20Q	SSKCR/L09	25	20	180	18	13	35	-6°				
DB-S-S25R	SSKCR/L09	32	25	200	23	17	40	-8°		SC.T1204..	DB-S-L60M512	DB-S-T20
DB-S-S25R	SSKCR/L12	32	25	200	23	17	40	-8°				
DB-S-S32S	SSKCR/L12	40	32	250	30	22	45	-10°				

93°


Standart:
DB-S-...SDZCR/L

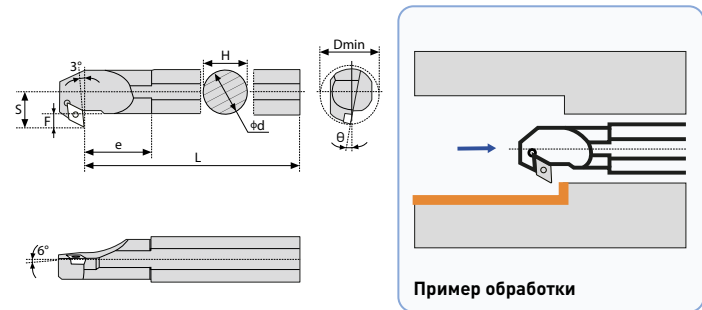

Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ	F			
DB-S-S20Q	SDZCR/L11	27	20	180	18	16	20	-6°	7.5	DC.T113..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S25R	SDZCR/L11	33	25	200	23	19	30	-6°	7.5			
DB-S-S32S	SDZCR/L11	40	32	250	30	23	35	-6°	8.4			
DB-S-S40T	SDZCR/L11	50	40	300	37	28	50	-4°	9.4			

45°

Standart:
DB-S-...SSSCR/L

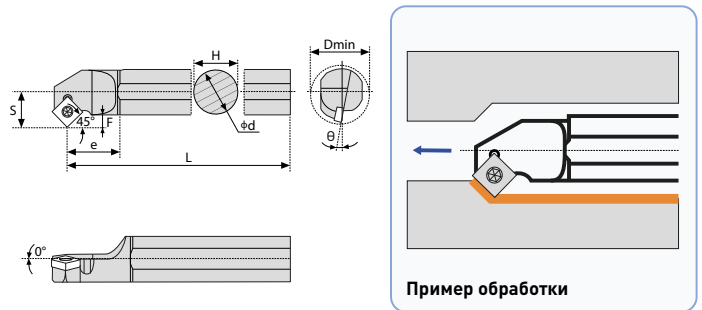


Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ	F			
DB-S-S12	SSSCR/L09	17	12	150	11	10	15	-10°	4.5	SC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S16Q	SSSCR/L09	22	16	180	15	13	25	-11°	5.5			
DB-S-S20Q	SSSCR/L09	25	20	180	18	15	30	-6°	6			
DB-S-S25R	SSSCR/L09	32	25	200	23	17	35	-8°	5.5			
DB-S-S25R	SSSCR/L12	32	25	200	23	17	35	-8°	5.5	SC.T1204..	DB-S-L60M512	DB-S-T20
DB-S-S32S	SSSCR/L12	40	32	250	30	22	40	-10°	7			

Державки токарные для внутреннего точения

91°


Standart:
DB-S-...STFCR/L

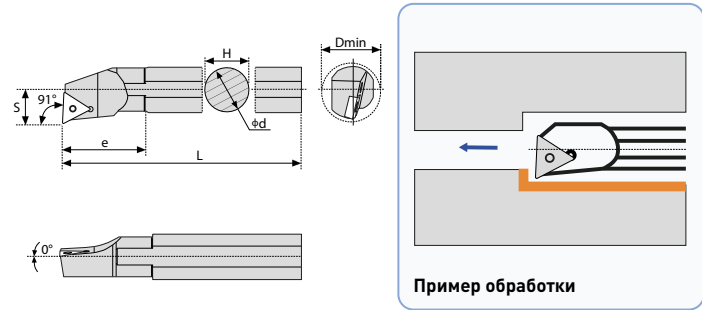

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e			
DB-S-S08	STFCR/L09	10	8	125	7	5.5	8	CC.T09T3..	DB-S-L60M226	DB-S-T06
DB-S-S10K	STFCR/L09	12	10	125	9	6.8	10			
DB-S-S12M	STFCR/L09	16	12	150	11	8	10			
DB-S-S12M	SCKCR/L11	14	12	150	11	6.5	25	CC.T1102..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S16Q	SCKCR/L11	18	16	180	15	9	25			
DB-S-S20Q	SCKCR/L11	25	20	180	18	11	25			
DB-S-S25R	SCKCR/L16	32	25	200	23	17	40	CC.T16T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S32S	SCKCR/L16	36	32	250	30	18	50			
DB-S-S40T	SCKCR/L16	50	40	300	37	25	60			

60°

Standart:
DB-S-...STWCR/L

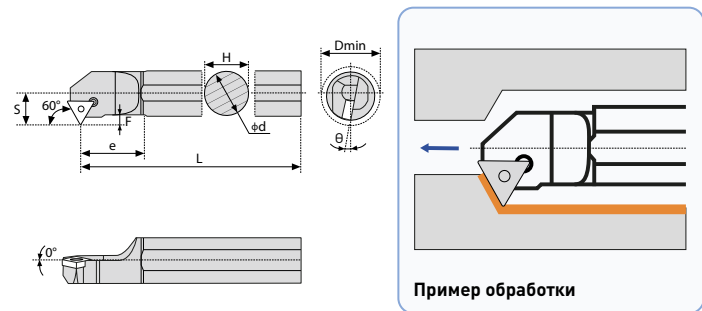


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-S10K	STWCR/L11	14	10	125	9	8	14	-10°	TC.T1102..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S12M	STWCR/L11	16	12	150	11	9	25	-13°			
DB-S-S16Q	STWCR/L11	20	16	180	15	11	30	-10°			
DB-S-S20Q	STWCR/L11	25	20	180	19	13	30	-6°			
DB-S-S25R	STWCR/L11	32	25	200	24	17	35	-6°			
DB-S-S20Q	STWCR/L16	25	20	180	19	14.5	36	-3°	TC.T16T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S25R	STWCR/L16	32	25	200	24	17	49	-6°			
DB-S-S32S	STWCR/L16	39	32	250	30	22	50	-10°			
DB-S-S40T	STWCR/L16	50	40	300	37	25	50	-8°			

Державки токарные для внутреннего точения

91°


Standart:
DB-S-...STFPR/L

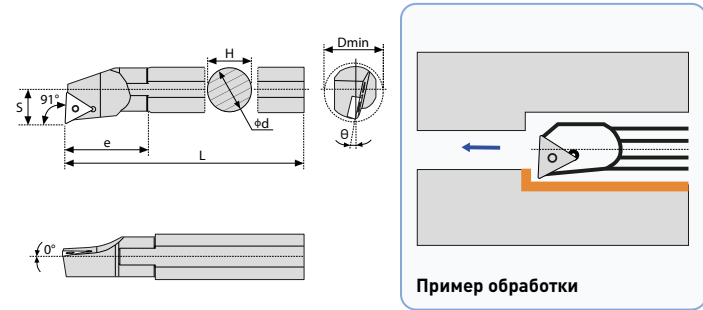

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-S08K	STFPR/L09	10	8	125	7	5	14	-10°	TP.T0902..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S10K	STFPR/L11H11	11	10	125	9	5.5	-	-13°	TP.T1103..		
DB-S-S12M	STFPR/L11H13	13	12	150	11	6.8	-	-10°			
DB-S-S16Q	STFPR/L11H17	17	16	180	15	8.8	-	-6°			

93°

Standart:
DB-S-...STUCR/L

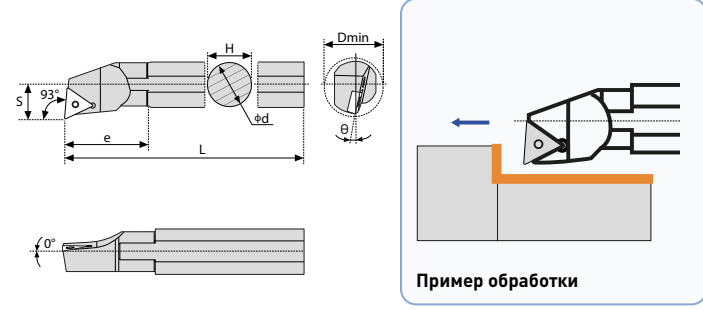


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-S08K	STUCR/L09	11	8	125	7	5.5	-	-15°	TC.T0902..	DB-S-L60M226	DB-S-T06
DB-S-S08K	STUCR/L09-A16	11	16	125	15	5.5	24	-15°			
DB-S-S10K	STUCR/L09	13	10	125	9	6	10	-13°			
DB-S-S10K	STUCR/L09-A16	13	16	125	15	7	30	-13°			
DB-S-S10K	STUCR/L11	13	10	125	9	7	10	-12°	TC.T1102..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S10K	STUCR/L11-A16	16	16	125	15	7	30	-12°			
DB-S-S12M	STUCR/L11	16	12	150	11	7	25	-10°			
DB-S-S12M	STUCR/L11-A16	16	16	150	15	7	30	-10°			
DB-S-S16Q	STUCR/L11	20	16	160	15	9	25	-8°			
DB-S-S20Q	STUCR/L11	25	20	180	19	11	25	-6°			
DB-S-S25R	STUCR/L11	31	25	200	24	15	34	-4°	TC.T16T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S20Q	STUCR/L16	25	20	180	19	13	36	-8°			
DB-S-S25R	STUCR/L16	31	25	200	24	17	40	-6°			
DB-S-S32S	STUCR/L16	39	32	250	30	18	50	-4°			
DB-S-S40T	STUCR/L16	50	40	300	38	25	60	-2°			

Державки токарные для внутреннего точения

107°30'

Standart:
DB-S-...SVQCR/L

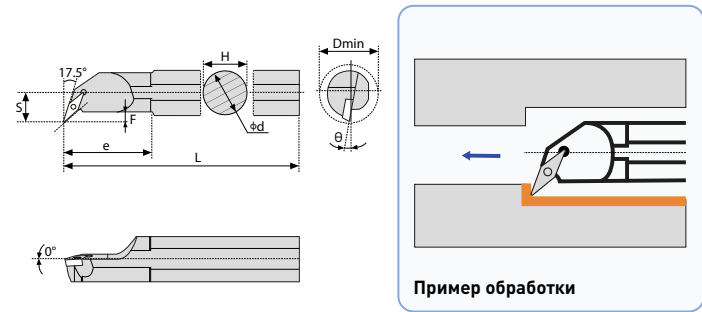


Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ	F			
DB-S-S20Q	SVQCR/L16	27	20	180	18	15	40	-8°	6	VC.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S25R	SVQCR/L16	32	25	200	23	18.5	45	-8°	6.9			
DB-S-S32S	SVQCR/L16	40	32	250	30	22	56	-8°	8.4			
DB-S-S40T	SVQCR/L16	50	40	300	37	27	64	-8°	9.4			

Державки токарные для внутреннего точения

93°


Standart:
DB-S-...SVUCR/L

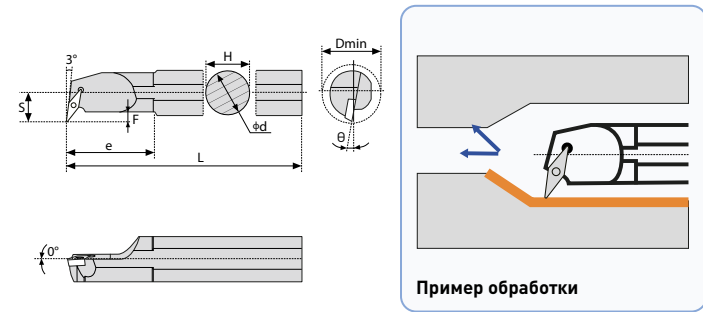

Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	F				
DB-S-S16Q	SVUCR/L11	22	16	180	15	13.5	24	6		VC.T1103..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S20Q	SVUCR/L16	31	20	180	19	19	32	9.5		VC.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S25R	SVUCR/L16	35	25	200	23	20	32	8.4				
DB-S-S32S	SVUCR/L16	42	32	250	30	22	49	8.4				
DB-S-S40T	SVUCR/L16	51	40	300	37	27	49	11				

107°30'


Standart:
DB-S-...SVQBR/L

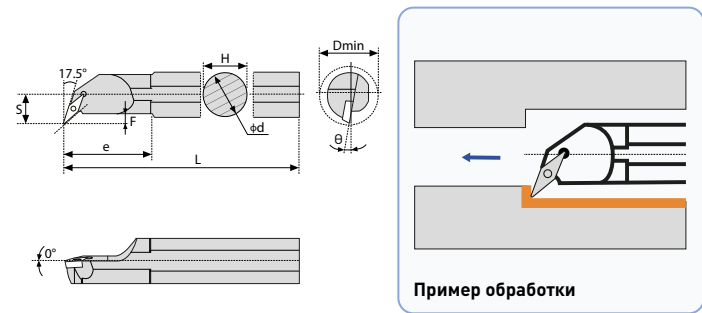

Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ	F			
DB-S-S20Q	SVQBR/L16	27	20	180	18	15	40	-8°	6	VC.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S25R	SVQBR/L16	32	25	200	23	18.5	45	-8°	6.9			
DB-S-S32S	SVQBR/L16	40	32	250	30	22	56	-8°	8.4			
DB-S-S40T	SVQBR/L16	50	40	300	37	27	64	-8°	9.4			

72°30'

Standart:
DB-S-...SVWCR/L

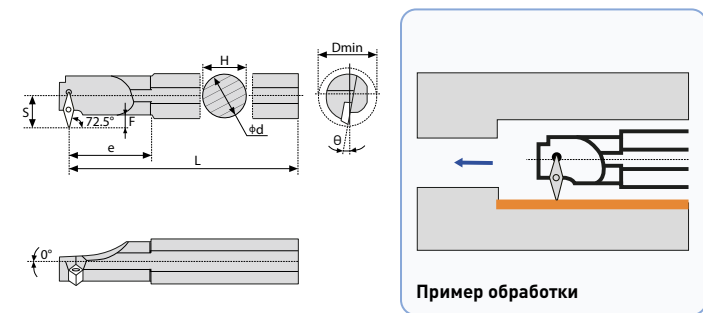


Код заказа		Размеры (мм)								Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	F				
DB-S-S16Q	SVWCR/L11	25	16	180	15	14	25	6.9		VC.T1103..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S20Q	SVWCR/L16	32	20	180	18	22	25	12.9		VC.T1604..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-S25R	SVWCR/L16	36	25	200	23	22	30	10				
DB-S-S32S	SVWCR/L16	45	32	250	30	27	42	12.2				
DB-S-S40T	SVWCR/L16	55	40	300	37	30	50	11				

Державки токарные для внутреннего точения

174°


Standart:
DB-S-...SVXCR/L

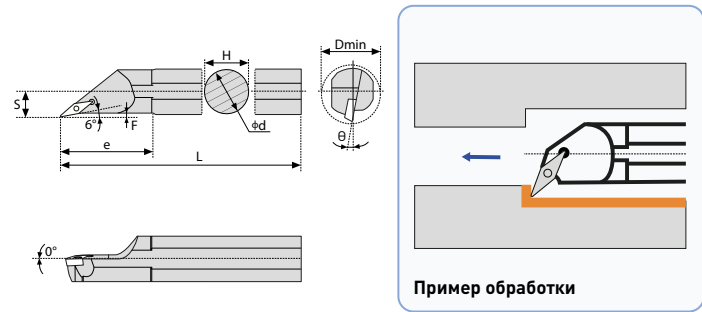

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	F			
DB-S-S16Q	SVXCR/L11	20	16	180	15	9.5	35	2	VC.T1103..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S20Q	SVXCR/L16	25	20	180	18	13	40	4			
DB-S-S25R	SVXCR/L16	32	25	200	23	14.5	32	3			
DB-S-S32S	SVXCR/L16	40	32	250	30	21	62	6			
DB-S-S40T	SVXCR/L16	50	40	300	37	24	62	5.5			

93°

Standart:
DB-S-...SVZCR/L

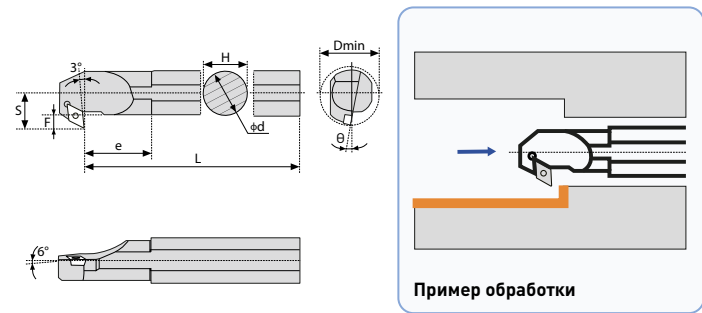


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	F			
DB-S-S16Q	SVZCR/L11	22	16	180	15	13.5	15	6.5	VC.T1103..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-S20Q	SVZCR/L11	28	20	180	18	16	22	7.5			
DB-S-S25R	SVZCR/L16	34	25	200	23	21	30	10			
DB-S-S32S	SVZCR/L16	40	32	250	30	23	35	9			
DB-S-S40T	SVZCR/L16	50	40	300	37	29	40	11			

Державки токарные для внутреннего точения

93°


Standart:
DB-S-...SWUBR/L

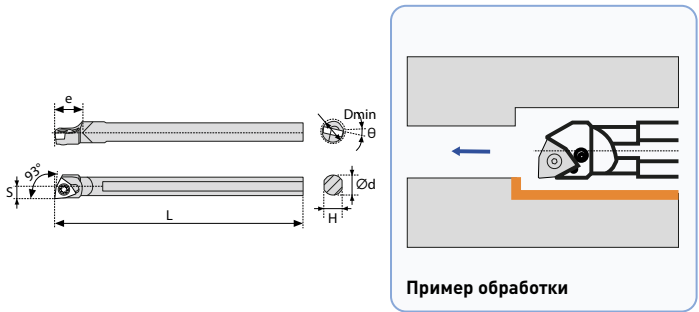

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-C05H	SWUBR/L06	6	5	100	4.5	3	7	-13°	WB.T0601	DB-S-L60M243	DB-S-T06
DB-S-C06J	SWUBR/L06	7	6	110	5.5	3.5	7	-13°			

95°

Standart:
DB-S-...SCLCR/L

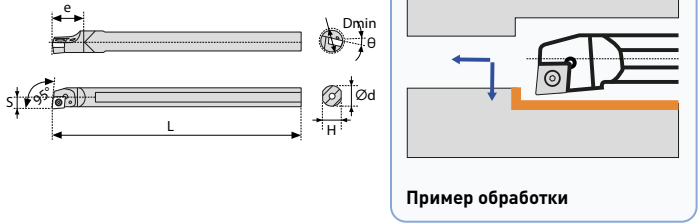


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-C07K	SCLCR/L06	10	7	125	6.5	4.5	8	-15°	CC.T0602..	DB-S-L60M255	DB-S-T08
DB-S-C08K	SCLCR/L06	10	8	125	7.5	5	8	-15°			
DB-S-C10M	SCLCR/L06	12	10	150	9.5	6	14	-13°			
DB-S-C12Q	SCLCR/L09	14	12	180	11	7	14	-10°			
DB-S-C12Q	SCLCR/L09	16	12	180	11	8	14	-10°	CC.T09T3..	DB-S-L60M48	DB-S-T15
DB-S-C14Q	SCLCR/L09	16	14	180	13	8	18	-12°			
DB-S-C16R	SCLCR/L09	18	16	200	15	9	20	-12°			
DB-S-C20S	SCLCR/L09	22	20	250	19	11	26	-8°			
DB-S-C25T	SCLCR/L09	28	25	300	23	14	29	-6°			

Державки токарные для внутреннего точения

91°


Standart:
DB-S-...STFCR/L

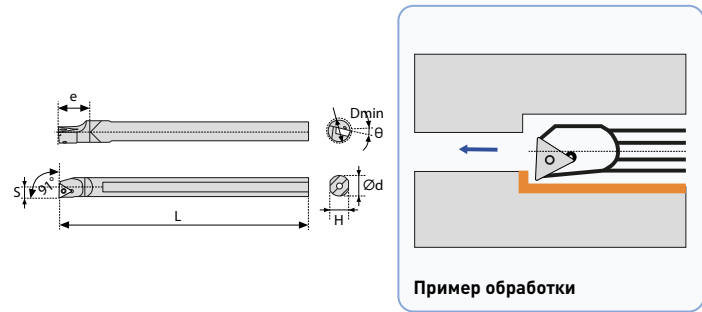

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-C08K	STFCR/L09	10	8	125	7.5	5	8	-10°			
DB-S-C10M	STFCR/L09	12	10	150	9.5	6	14	-10°			
DB-S-C12Q	STFCR/L09	16	12	180	11	8	14	-5°			
DB-S-C12Q	STFCR/L11	16	12	180	11	8	14	-6°			
DB-S-C16R	STFCR/L11	18	16	200	15	9	20	-6°			
DB-S-C20S	STFCR/L11	25	20	250	19	12	26	-6°			

93°

Standart:
DB-S-...STUPR/L

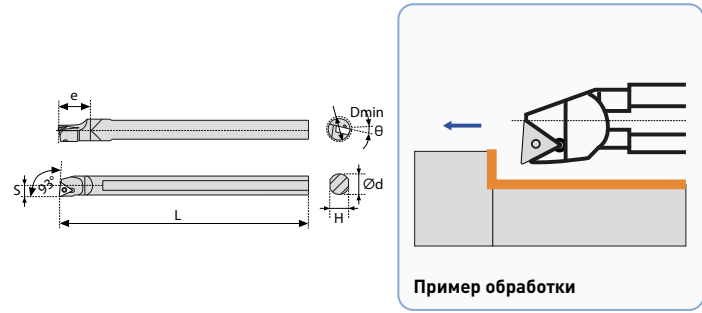


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-C08K	STUPR/L09	11	8	125	7.5	5.5	8	-10°			
DB-S-C10M	STUPR/L09	13	10	150	9.5	6.5	14	-8°			
DB-S-C12Q	STUPR/L09	16	12	180	11	7.5	14	-6°			
DB-S-C12Q	STUPR/L11	16	12	180	11	7.5	14	-6°			
DB-S-C16R	STUPR/L11	18	16	200	15	9	20	-6°			
DB-S-C20S	STUPR/L11	25	20	250	19	12	26	-6°			

Державки токарные для внутреннего точения

107°30'


Standart:
DB-S-...SDQCR/L

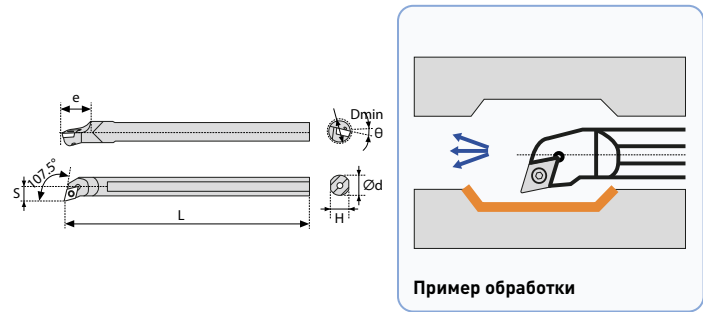

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-C10M	SDQCR/L07	13	10	150	9.5	7	14	-8°			
DB-S-C12Q	SDQCR/L07	16	12	180	11	9	14	-8°			
DB-S-C16R	SDQCR/L07	20	16	200	15	13	20	-6°			

93°

Standart:
DB-S-...SDUCR/L


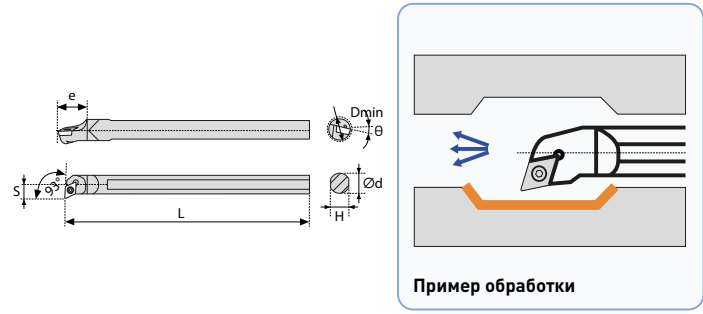


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		Dmin	φd	L	H	S	e	θ			
DB-S-C10M	SDUCR/L07	13	10	150	9.5	7	14	-8°			
DB-S-C12Q	SDUCR/L07	16	12	180	11	9	14	-8°			
DB-S-C16R	SDUCR/L07	20	16	200	15	11	20	-8°			
DB-S-C20S	SDUCR/L07	25	20	250	19	13	16	-6°			


Державки резьбовые

Обозначения

S 1 Таблица	E 2 Таблица	R 3 Таблица	25 4 Таблица	25 5 Таблица	M 6 Таблица	16 7 Таблица
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

1 Прижим сверху и поджим за отверстие штифтом	2 Тип резьбы	3 Направление резьбы
 C Для керамических пластин	I Внутренняя	 R
 S Крепление пластин винтом	E Наружная	 L

4	Высота режущей кромки
	


5	Ширина державки
	

6	Длина державки	
100	H	
125	K	
150	M	
170	P	
180	Q	
200	R	
250	S	

7 Размер пластины		
Код	Длина режущей кромки, мм	Вписанный диаметр, мм
11	11	6.305
16	16	9.525
22	22	12.70
27	27	15.89

Державки резьбовые для наружного точения


Standart:
DB-S-SWR/L

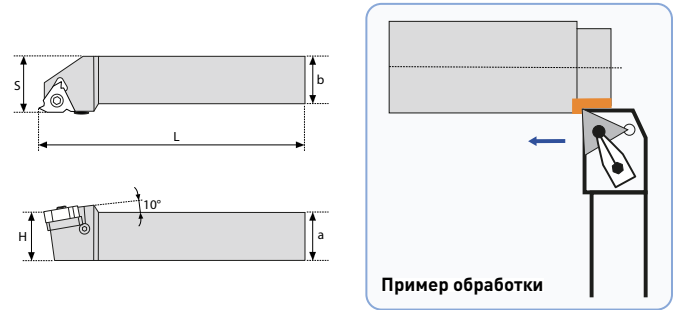

Код заказа		Размеры (мм)					Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ
		a	b	L	H	S					
DB-S-SWR/L	1010H11	10	10	100	10	16	11ER/L	DB-S-L60M256	-	-	DB-S-T08
	1212H11	12	12	100	12	16					
	1616H16	16	16	100	16	20					
	2020K16	20	20	125	20	25	16ER/L	DB-S-L60M3512	DB-S-TT16..	DB-S-S04008	DB-S-T15 DB-S-S25
	2525M16	25	25	150	25	32					
	3225P16	32	25	170	32	32					
	3232P16	32	32	170	32	40					
	2525M22	25	25	150	25	32					
	3225P22	32	25	170	32	32	22ER/L	DB-S-L60M416	DB-S-TT22..	DB-S-S04008	DB-S-T20 DB-S-S25
	3232P22	32	32	170	32	40					
	4040S22	40	40	250	40	50					
	3232P27	32	32	170	32	40	27ER/L	DB-S-L60M616	DB-S-TT27..	DB-S-S04008	DB-S-T20 DB-S-S25
	4040S27	40	40	250	40	50					

Державки резьбовые для внутреннего точения

Standart:
DB-S-SNR/L

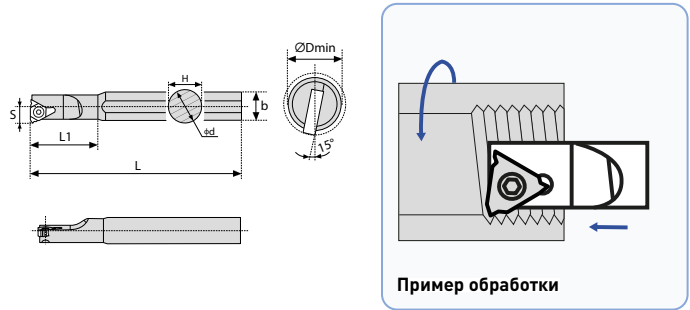

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Опорная пластина	Винт опорной пластины	Ключ
		Dmin	d	L	H	S	L1					
DB-S-SNR/L	0010K11	12	10	125	9.5	6	32	11IR/L	DB-S-L60M255	-	-	DB-S-T08
	0012K11	16	12	125	11.5	6	32					
	0013M16	16	13	150	15.5	10	32					
	0016M16	20	16	150	15.5	12	40	16IR/L	DB-S-L60M358	-	-	DB-S-T15 DB-S-S25
	0020Q16	25	20	180	19.5	14	40					
	0025R16	30	25	200	24	16	45					
	0032S16	38	32	250	30	20	55					
	0025R22	30	25	200	24	18	45					
	0032S22	38	32	250	30	22	55	22IR/L	DB-S-L60M416	DB-S-TT22..	DB-S-S04008	DB-S-T20 DB-S-S25
	0040T22	46	40	300	38	26	60					
	0032S27	40	32	250	30	24	55					
	0040T27	50	40	300	38	30	60	27IR/L	DB-S-L60M616	DB-S-TT27..	DB-S-S04008	DB-S-T20 DB-S-S25



Державки отрезные и канавочные

Обозначения

Наружная отрезка и обработка канавок

Q 1 Таблица	F 2 Таблица	G 3 Таблица	D 4 Таблица	25 5 Таблица	25 6 Таблица	R 7 Таблица	22 8 Таблица	52 9 Таблица	H 10 Таблица
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Таблица 1		Таблица 3		Таблица 5		Таблица 7 Исполнение		Таблица 9	
Q	Канавка и отрезка	Тип пластины		Высота державки		R	Правое	Минимальный диаметр для торцевых канавок	
P	Отрезка					L	Левое		
						N	Нейтральное		
Таблица 2		Таблица 4		Таблица 6		Таблица 8		Таблица 10 Вид торцевого инструмента	
E	Наружное точение	S	Односторонняя	Ширина державки		Максимальная глубина резания		H	Прямой
F	Торцевое точение	D	Двухсторонняя					L	Угловой

Внутренняя канавка

C 1 Таблица	32 2 Таблица	S 3 Таблица	-	Q 4 Таблица	G 5 Таблица	D 6 Таблица	R 7 Таблица	11 8 Таблица	-	44 9 Таблица
-----------------------	------------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	---	------------------------

Таблица 1		Таблица 2		Таблица 4		Таблица 7	
Тип крепления пластины		Диаметр державки		Код инструмента		R	Правое
						L	Левое
Таблица 3 Длина державки, мм				Таблица 5		Таблица 8	
100	H	200	R	Тип пластины		Максимальная глубина канавки	
125	K	250	S				
150	M	300	T	Таблица 6 – Исполнение		Таблица 9	
160	N	350	U				
180	Q	400	V				
				S	Односторонняя	Минимальный диаметр заходного отверстия	
				D	Двухсторонняя		


Блок-держатель для отрезных лезвий

P 1 Таблица	H 2 Таблица	S 3 Таблица	32 4 Таблица	32 5 Таблица
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Таблица 1		Таблица 2		Таблица 3 Исполнение		Таблица 4		Таблица 5	
Тип инструмента		Код инструмента		S	Односторонняя	Высота блока		Высота лезвия	
				D	Двухсторонняя				

Державки отрезные и канавочные для наружного точения


Standart:
DB-S-QE.D/S

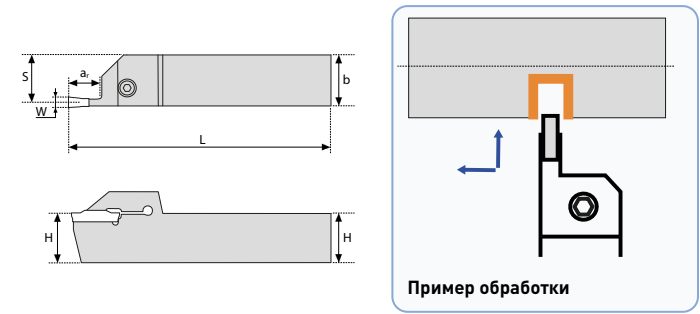

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		H	b	L	S	W	a _{r,max}			
DB-S-QEED	1616R/L10	16	16	100	15	2.5	10	Z.ED..	DB-S-M520	DB-S-S40
	1616R/L17	16	16	100	15	2.5	17			
	2020R/L10	20	20	125	19	2.5	10		DB-S-M620	DB-S-S50
	2020R/L17	20	20	125	19	2.5	17			
	2525R/L10	25	25	150	24	2.5	10			
	2525R/L17	25	25	150	24	2.5	17			
DB-S-QEFD	1616R/L10	16	16	100	14.8	3	10	Z.FD..	DB-S-M520	DB-S-S40
	1616R/L17	16	16	100	14.8	3	17			
	2020R/L10	20	20	125	18.8	3	10			
	2020R/L17	20	20	125	18.8	3	17			
	2525R/L10	25	25	150	23.8	3	10			
	2525R/L17	25	25	150	23.8	3	17			
DB-S-QEGD	2020R/L13	20	20	125	18.5	4	13	Z.GD..		
	2020R/L22	20	20	125	18.5	4	22			
	2525R/L13	25	25	150	23.5	4	13			
	2525R/L22	25	25	150	23.5	4	22			
	3232R/L13	32	32	170	30.5	4	13			
	3232R/L22	32	32	170	30.5	4	22			
DB-S-QEHD	2525R/L13	25	25	150	23	5	13	Z.HD..	DB-S-M620	DB-S-S50
	2525R/L22	25	25	150	23	5	22	Z.HD..		
DB-S-QEHS	2525N30	25	25	150	12.5	5	30	Z.HS..		
DB-S-QEHD	3232R/L13	32	32	170	30	5	13	Z.HD..		
	3232R/L22	32	32	170	30	5	22	Z.HD..		
DB-S-QEHS	3232N30	32	32	170	16	5	30	Z.HS..		
DB-S-QEKD	2525R/L13	25	25	150	22.6	6	13	Z.KD..		
	2525R/L22	25	25	150	22.6	6	22	Z.KD..		
DB-S-QEKS	2525N30	25	25	150	12.5	6	30	Z.KS..		
DB-S-QEKD	3232R/L13	32	32	170	29.6	6	13	Z.KD..		
	3232R/L22	32	32	170	29.6	6	22	Z.KD..		
DB-S-QEKS	3232N30	32	32	170	16	6	30	Z.KS..		

Державки отрезные и канавочные для наружного точения


Standart:
DB-S-MGEHR/L

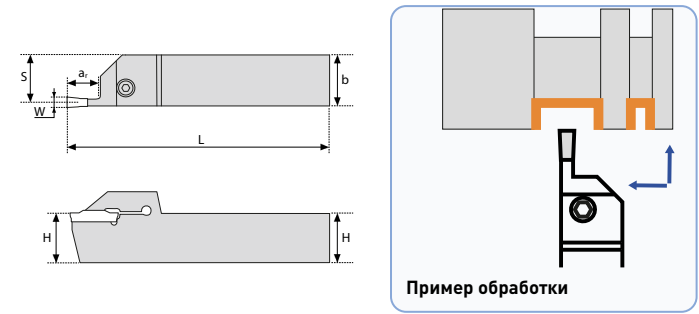

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ	
		H	b	L	S	W	a _{r,max}				
DB-S-MGEHR/L	1616-2	16	16	100	15	2	14.5	MGMN200-M	DB-S-M517	DB-S-S40	
	2020-2	20	20	125	19	2	14.5		DB-S-M620	DB-S-S50	
	2525-2	25	25	150	24	2	14.5				
	1616-25	16	16	100	15	2.5	16.5	MGMN250-M	DB-S-M517	DB-S-S40	
	2020-25	20	20	125	19	2.5	16.5		DB-S-M620	DB-S-S50	
	2525-25	25	25	150	24	2.5	16.5				
	1616-3	16	16	100	14.8	3	18	MGMN300-M	DB-S-M517	DB-S-S40	
	2020-3	20	20	125	18.8	3	18				
	2020-3-T10	20	20	125	18.8	3	10				
	2525-3	25	25	150	23.8	3	18				
	2525-3-T10	25	25	150	23.8	3	10				
	3232-3	32	32	170	30.5	3	18				
	3232-3-T10	32	32	170	30.5	3	10				
	2020-4	20	20	125	18.5	4	18	MGMN400-M			
	2020-4-T10	20	20	125	18.5	4	10				
	2525-4	25	25	150	23.5	4	18				
	2525-4-T10	25	25	150	23.5	4	10				
	3232-4	32	32	170	30.5	4	18				
	3232-4-T10	32	32	170	30.5	4	10				
	2020-5	20	20	125	18	5	23				MGMN500-M
	2020-5-T15	20	20	125	18	5	15				
	2525-5	25	25	150	23	5	23				
	2525-5-T15	25	25	150	23	5	15				
	3232-5	32	32	170	30	5	23				
	3232-5-T15	32	32	170	30	5	15	MGMN600-M			
	2020-6	20	20	125	17	6	23				
	2020-6-T15	20	20	125	17	6	15				
	2525-6	25	25	150	22.6	6	23				
	2525-6-T15	25	25	150	22.6	6	15				
	3232-6	32	32	170	29.6	6	23				
	3232-6-T15	32	32	170	29.6	6	15				

Державки отрезные и канавочные для наружного точения


Standart:
DB-S-ZQ

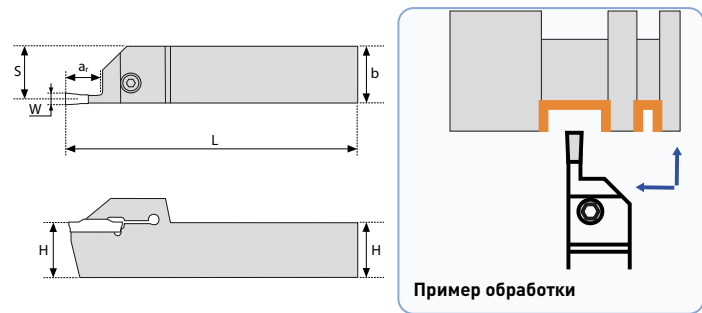

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ	
		H	b	L	S	W	a _{p,max}				
DB-S-ZQ	1616R/L03	16	16	100	16.4	3	16	ZQMX.N11-IE	DB-S-M517	DB-S-S40	
	1616R/L04	16	16	100	16.4	4	18				
	2020R/L03	20	20	125	20.4	3	20		DB-S-M620	DB-S-S50	
	2020R/L04	20	20	125	20.4	4	20				
	2525R/L03	25	25	150	25.4	3	20				
	2525R/L04	25	25	150	25.4	4	20				
	2525R/L05	25	25	150	25.4	5	25				
	2525R/L06	25	25	150	25.7	6	32				
	3225R/L03	32	25	170	25.4	3	25		DB-S-M622		
	3225R/L04	32	25	170	25.4	4	25				
	3225R/L05	32	25	170	25.4	5	25				
	3225R/L06	32	25	170	25.7	6	32				


Державки отрезные и канавочные для наружного точения

Standart:
DB-S-SGTR/L

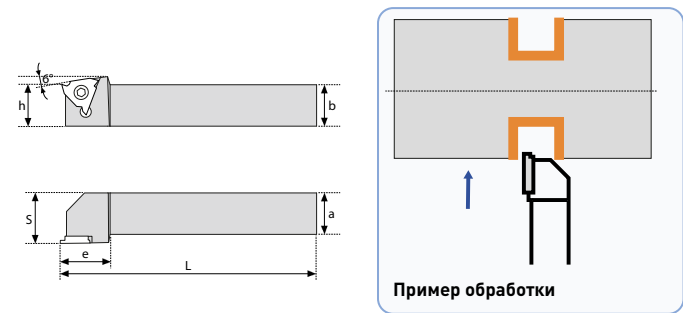

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		a	b	L	h	S	e			
DB-S-SGTR/L	1212H16C	12	12	100	20	12	16	GLR/L3....	DB-S-M358	DB-S-T15
	1616H16C	16	16	100	20	16	20			
	2020K16C	20	20	125	20	20	25			
	2525M16C	25	25	150	20	25	32	GLR/L4....	DB-S-M410	
	2020K22C	20	20	125	30	20	25			
	2525M22C	25	25	150	30	25	32			


Standart:
DB-S-KGBR/L

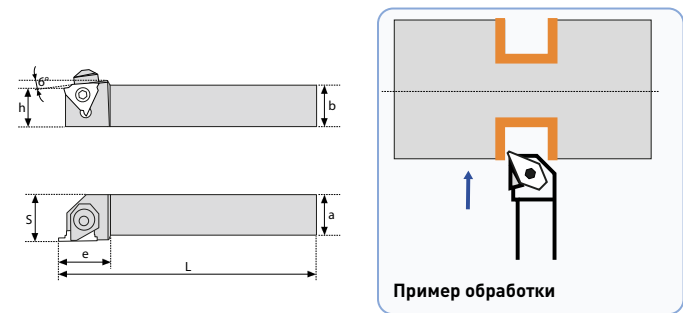

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Прижимной винт	Прижим	Ключ
		a	b	L	h	S	e				
DB-S-KGBR/L	2020K22-15	20	20	125	20	25	24	GB43R/050-300	DB-S-CM0620	DB-S-CGBR/L	DB-S-S40
	2525M22-15	25	25	150	25	30	25				
	2020K22-25	20	20	125	20	25	25.5	GB43R/250-330			
	2525M22-25	25	25	150	25	30	25.5				
	2020K22-35	20	20	125	20	25	25.5	GB43R/350-480			
	2525M22-35	25	25	150	25	30	25.5				

Державки канавочные для торцевого точения


Standart:
DB-S-QF.DR/L

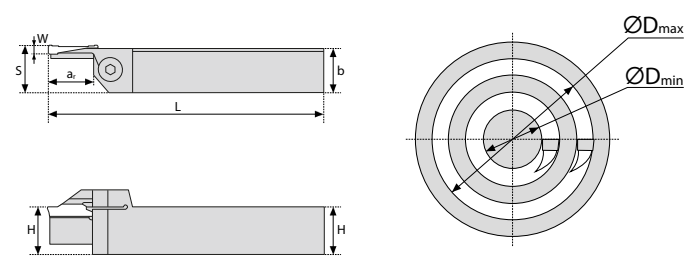

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		H	b	L	S	W	a _{r,max}	D (min-max)			
DB-S-QFFD	2525RR10-48H	25	25	150	26	3	10	48-66	ZTFD0303-MG	DB-S-M620	DB-S-S50
	2525RR17-48H	25	25	150	26	3	17	48-66			
	2525RR10-60H	25	25	150	26	3	10	60-80			
	2525RR17-60H	25	25	150	26	3	17	60-80			
	2525RR10-74H	25	25	150	26	3	10	74-110			
	2525RR17-74H	25	25	150	26	3	17	74-110			
	2525RR10-100H	25	25	150	26	3	10	100-150			
	2525RR17-100H	25	25	150	26	3	17	100-150			
DB-S-QFGD	2525RR13-52H	25	25	150	26	4	13	52-72	ZTGD0404-MG		
	2525RR22-52H	25	25	150	26	4	22	52-72			
	2525RR13-64H	25	25	150	26	4	13	64-100			
	2525RR22-64H	25	25	150	26	4	22	64-100			
	2525RR13-90H	25	25	150	26	4	13	90-140			
	2525RR22-90H	25	25	150	26	4	22	90-140			
	2525RR13-130H	25	25	150	26	4	13	130-230			
	2525RR22-130H	25	25	150	26	4	22	130-230			
DB-S-QFHD	2525RR13-58H	25	25	150	26	5	13	58-96	ZTHD0504-MG		
	2525RR22-58H	25	25	150	26	5	22	58-96			
	2525RR13-86H	25	25	150	26	5	13	86-140			
	2525RR22-86H	25	25	150	26	5	22	86-140			
	2525RR13-130H	25	25	150	26	5	13	130-200			
	2525RR22-130H	25	25	150	26	5	22	130-200			
	2525RR13-185H	25	25	150	26	5	13	185-400			
	2525RR22-185H	25	25	150	26	5	22	185-400			
DB-S-QFKD	2525RR13-60H	25	25	150	26	6	13	60-100	ZTKD0608-MG		
	2525RR22-60H	25	25	150	26	6	22	60-100			
	2525RR13-88H	25	25	150	26	6	13	88-180			
	2525RR22-88H	25	25	150	26	6	22	88-180			
	2525RR13-160H	25	25	150	26	6	13	160-400			
	2525RR22-160H	25	25	150	26	6	22	160-400			
	2525RR30-160H	25	25	150	26	6	30	160-400			

Державки канавочные для торцевого точения


Standart:
DB-S-QF.DRR

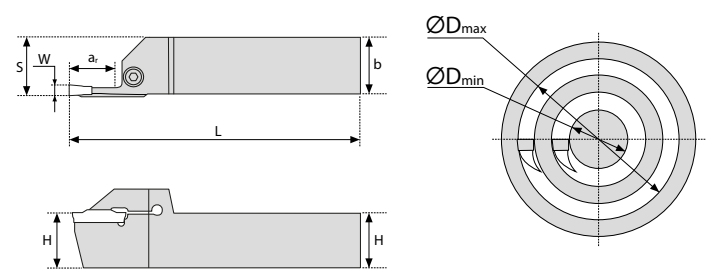

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		H	b	L	S	W	a _{r,max}	D (min-max)			
DB-S-QFFD	2525RR10-48H	25	25	150	26	3	10	48-66	ZTFD0303-MG	DB-S-M620	DB-S-S50
	2525RR17-48H	25	25	150	26	3	17	48-66			
	2525RR10-60H	25	25	150	26	3	10	60-80			
	2525RR17-60H	25	25	150	26	3	17	60-80			
	2525RR10-74H	25	25	150	26	3	10	74-110			
	2525RR17-74H	25	25	150	26	3	17	74-110			
	2525RR10-100H	25	25	150	26	3	10	100-150			
	2525RR17-100H	25	25	150	26	3	17	100-150			
DB-S-QFGD	2525RR13-52H	25	25	150	26	4	13	52-72	ZTGD0404-MG		
	2525RR22-52H	25	25	150	26	4	22	52-72			
	2525RR13-64H	25	25	150	26	4	13	64-100			
	2525RR22-64H	25	25	150	26	4	22	64-100			
	2525RR13-90H	25	25	150	26	4	13	90-140			
	2525RR22-90H	25	25	150	26	4	22	90-140			
	2525RR13-130H	25	25	150	26	4	13	130-230			
	2525RR22-130H	25	25	150	26	4	22	130-230			
DB-S-QFHD	2525RR13-58H	25	25	150	26	5	13	58-96	ZTHD0504-MG		
	2525RR22-58H	25	25	150	26	5	22	58-96			
	2525RR13-86H	25	25	150	26	5	13	86-140			
	2525RR22-86H	25	25	150	26	5	22	86-140			
	2525RR13-130H	25	25	150	26	5	13	130-200			
	2525RR22-130H	25	25	150	26	5	22	130-200			
	2525RR13-185H	25	25	150	26	5	13	185-400			
	2525RR22-185H	25	25	150	26	5	22	185-400			
DB-S-QFKD	2525RR13-60H	25	25	150	26	6	13	60-100	ZTKD0608-MG		
	2525RR22-60H	25	25	150	26	6	22	60-100			
	2525RR13-88H	25	25	150	26	6	13	88-180			
	2525RR22-88H	25	25	150	26	6	22	88-180			
	2525RR13-160H	25	25	150	26	6	13	160-400			
	2525RR22-160H	25	25	150	26	6	22	160-400			
	2525RR30-160H	25	25	150	26	6	30	160-400			

Державки канавочные для торцевого точения

Standart:
DB-S-QF.DLL

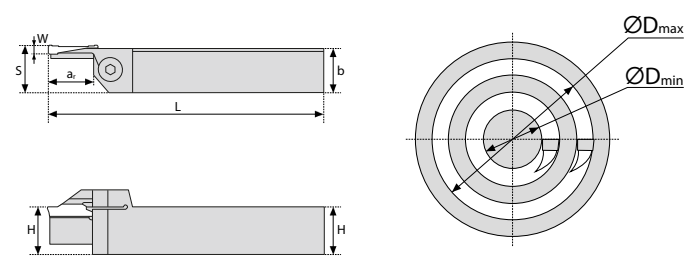


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		H	b	L	S	W	a _{r,max}	D (min-max)			
DB-S-QFFD	2525LL10-48H	25	25	150	26	3	10	48-66	ZTFD0303-MG	DB-S-M620	DB-S-S50
	2525LL17-48H	25	25	150	26	3	17	48-66			
	2525LL10-60H	25	25	150	26	3	10	60-80			
	2525LL17-60H	25	25	150	26	3	17	60-80			
	2525LL10-74H	25	25	150	26	3	10	74-110			
	2525LL17-74H	25	25	150	26	3	17	74-110			
	2525LL10-100H	25	25	150	26	3	10	100-150			
	2525LL17-100H	25	25	150	26	3	17	100-150			
DB-S-QFGD	2525LL13-52H	25	25	150	26	4	13	52-72	ZTGD0404-MG		
	2525LL22-52H	25	25	150	26	4	22	52-72			
	2525LL13-64H	25	25	150	26	4	13	64-100			
	2525LL22-64H	25	25	150	26	4	22	64-100			
	2525LL13-90H	25	25	150	26	4	13	90-140			
	2525LL22-90H	25	25	150	26	4	22	90-140			
	2525LL13-130H	25	25	150	26	4	13	130-230			
	2525LL22-130H	25	25	150	26	4	22	130-230			
DB-S-QFHD	2525LL13-58H	25	25	150	26	5	13	58-96	ZTHD0504-MG		
	2525LL22-58H	25	25	150	26	5	22	58-96			
	2525LL13-86H	25	25	150	26	5	13	86-140			
	2525LL22-86H	25	25	150	26	5	22	86-140			
	2525LL13-130H	25	25	150	26	5	13	130-200			
	2525LL22-130H	25	25	150	26	5	22	130-200			
	2525LL13-185H	25	25	150	26	5	13	185-400			
	2525LL22-185H	25	25	150	26	5	22	185-400			
DB-S-QFKD	2525LL13-60H	25	25	150	26	6	13	60-100	ZTKD0608-MG		
	2525LL22-60H	25	25	150	26	6	22	60-100			
	2525LL13-88H	25	25	150	26	6	13	88-180			
	2525LL22-88H	25	25	150	26	6	22	88-180			
	2525LL13-160H	25	25	150	26	6	13	160-400			
	2525LL22-160H	25	25	150	26	6	22	160-400			
	2525LL30-160H	25	25	150	26	6	30	160-400			

Державки канавочные для торцевого точения

90°

Standart:
DB-S-QF.D90R/L

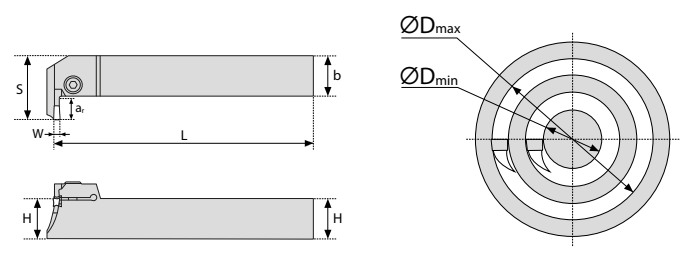


Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
		H	b	L	S	W	a _{r,max}	D (min-max)			
DB-S-QFFD90	2525R/L10-48H	25	25	150	26	3	10	48-66	ZTFD0303-MG	DB-S-M620	DB-S-S50
	2525R/L17-48H	25	25	150	26	3	17	48-66			
	2525R/L10-60H	25	25	150	26	3	10	60-80			
	2525R/L17-60H	25	25	150	26	3	17	60-80			
	2525R/L10-74H	25	25	150	26	3	10	74-110			
	2525R/L17-74H	25	25	150	26	3	17	74-110			
	2525R/L10-100H	25	25	150	26	3	10	100-150			
	2525R/L17-100H	25	25	150	26	3	17	100-150			
DB-S-QFGD90	2525R/L13-52H	25	25	150	26	4	13	52-72	ZTGD0404-MG		
	2525R/L22-52H	25	25	150	26	4	22	52-72			
	2525R/L13-64H	25	25	150	26	4	13	64-100			
	2525R/L22-64H	25	25	150	26	4	22	64-100			
	2525R/L13-90H	25	25	150	26	4	13	90-140			
	2525R/L22-90H	25	25	150	26	4	22	90-140			
	2525R/L13-130H	25	25	150	26	4	13	130-230			
	2525R/L22-130H	25	25	150	26	4	22	130-230			
DB-S-QFHD90	2525R/L13-58H	25	25	150	26	5	13	58-96	ZTHD0504-MG		
	2525R/L22-58H	25	25	150	26	5	22	58-96			
	2525R/L13-86H	25	25	150	26	5	13	86-140			
	2525R/L22-86H	25	25	150	26	5	22	86-140			
	2525R/L13-130H	25	25	150	26	5	13	130-200			
	2525R/L22-130H	25	25	150	26	5	22	130-200			
	2525R/L13-185H	25	25	150	26	5	13	185-400			
	2525R/L22-185H	25	25	150	26	5	22	185-400			
DB-S-QFKD90	2525R/L13-60H	25	25	150	26	6	13	60-100	ZTKD0608-MG		
	2525R/L22-60H	25	25	150	26	6	22	60-100			
	2525R/L13-88H	25	25	150	26	6	13	88-180			
	2525R/L22-88H	25	25	150	26	6	22	88-180			
	2525R/L13-160H	25	25	150	26	6	13	160-400			
	2525R/L22-160H	25	25	150	26	6	22	160-400			
	2525R/L30-160H	25	25	150	26	6	30	160-400			

Державки канавочные для внутреннего точения

90°

Standart:
DB-S-MGIVR/L

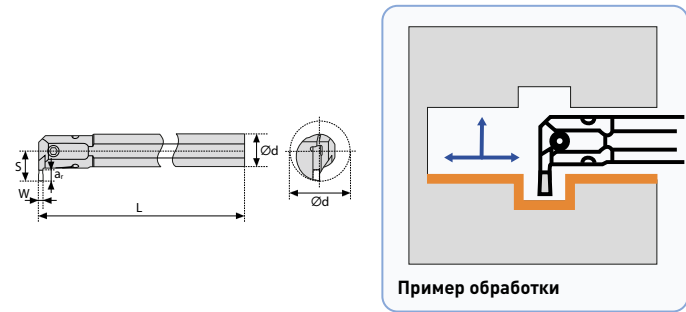


Код заказа		Размеры (мм)					Режущая пластина	Винт	Ключ
		фd	L	s	W	a _{p,max}			
DB-S-MGIVR/L	2016-1.5	16	180	11.3	1.5	3	MGMN150-M	DB-S-M414	DB-S-S30
	2520-1.5	20	180	13.1	1.5	4		DB-S-M517	DB-S-S40
	2925-1.5	25	200	16.2	1.5	4			
	2016-2	16	125	12.4	2	3	MGMN200-M	DB-S-M414	DB-S-S30
	2520-2	20	125	14	2	5		DB-S-M517	DB-S-S40
	2925-2	25	200	17.2	2	5			
	2016-2.5	16	125	12.5	2.5	6	MGMN250-M	DB-S-M414	DB-S-S30
	2520-2.5	20	180	15.1	2.5	6		DB-S-M517	DB-S-S40
	2925-2.5	25	200	18.2	2.5	6			
	2520-3	20	180	15.6	3	6	MGMN300-M		
	3125-3	25	200	18.9	3	6			
	3732-3	32	250	21.5	3	6			
	2520-4	20	180	15.6	4	6	MGMN400-M	DB-S-M517	DB-S-S40
	3125-4	25	200	18.9	4	6		DB-S-M520	
	3732-4	32	250	21.5	4	6			
	3125-5	25	200	19.1	5	8	MGMN500-M	DB-S-M620	DB-S-S50
	3732-5	32	250	21.5	5	8			
	3125-6	25	200	19.4	6	8			
	3732-6	32	250	21.5	6	8	MGMN600-M	DB-S-M620	
	3732-8	32	250	23.2	8	10			
	4540-8	40	300	27.2	8	10			
	3125-6A	25	200	19.4	6	8	MGMN600-M	DB-S-M620	
	3732-6A	32	250	21.5	6	8			
	3732-8A	32	250	23.4	8	10			
	4540-8A	40	300	27.2	8	10	MGMN800-M		

Державки канавочные для внутреннего точения

90°


Standart:
DB-S-Q.DR/L

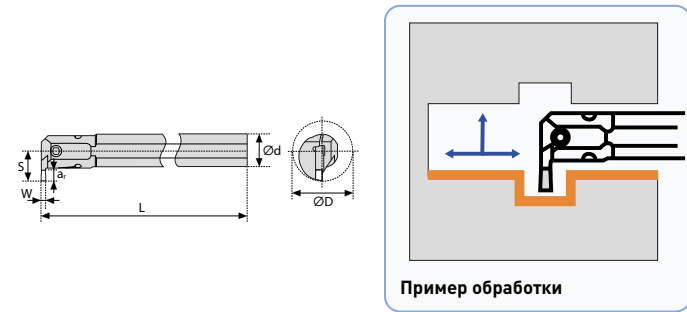

Код заказа		Размеры (мм)							Режущая пластина	Винт	Ключ
		φd	L	S	W	a _{r,max}	D,min				
DB-S-QEDR/L	C20Q	20	180	15.2	2.5	5	27	ZTED....		DB-S-M414	DB-S-S30
	C25R	25	200	20.3	2.5	7	33	ZRED....			
	C32S	32	250	25.3	2.5	9	42				
DB-S-QFDR/L	C20Q	20	180	15.2	3	5	27	ZTFD....		DB-S-M414	DB-S-S30
	C25R	25	200	20.3	3	7	33	ZRFD....			
	C32S	32	250	25.3	3	9	42				
DB-S-QGDR/L	C25R	25	200	21.5	4	8	35	ZTGD....		DB-S-M517	DB-S-S40
	C32S	32	250	27.5	4	11	44	ZRGD....			
	C40T	40	300	33.5	4	13	54				
DB-S-QHDR/L	C25R	25	200	21.5	5	8	35	ZTHD....		DB-S-M517	DB-S-S40
	C32S	32	250	27.5	5	11	44	ZRHD....			
	C40T	40	300	33.5	5	13	54				
DB-S-QKDR/L	C25R	25	200	21.5	6	8	35	ZTKD....		DB-S-M517	DB-S-S40
	C32S	32	250	27.5	6	11	44				
	C40T	40	300	33.5	6	13	54	ZRKD....			
	C50T	50	300	38.1	6	14	64				


Отрезные лезвия

Standart:
DB-S-SPB...-S

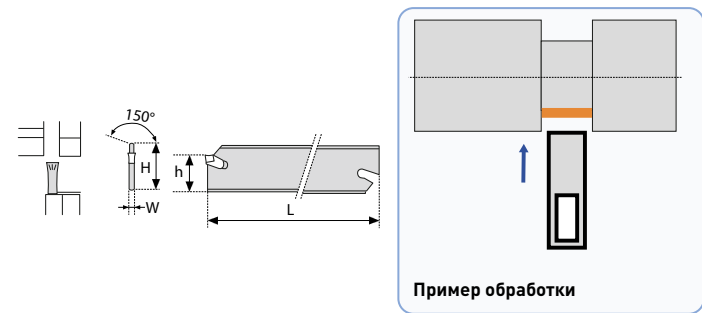

Код заказа		Размеры (мм)				Режущая пластина	Ключ
		h	H	L	W		
DB-S-SPB	326-S	21.6	26	110	2.4	ZQMX3N11-1E	DB-S-QS50
	426-S	21.6	26	110	3.2	ZQMX4N11-1E	
	526-S	21.6	26	110	4	ZQMX5N11-1E	
	626-S	21.6	26	110	5.2	ZQMX6N11-1E	
	332-S	25	32	150	2.4	ZQMX3N11-1E	
	432-S	25	32	150	3.2	ZQMX4N11-1E	
	532-S	25	32	150	4	ZQMX5N11-1E	
	632-S	25	32	150	5.2	ZQMX6N11-1E	


Standart:
DB-S-QE.S..

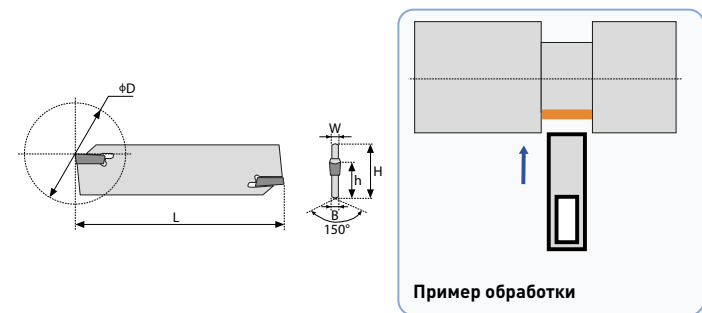

Код заказа		Размеры (мм)						Режущая пластина	Ключ
		h	H	L	B	W	D max		
DB-S-QEES	S26N	19	26	110	2	2.5	60	ZPES02502-MG	DB-S-QS50
DB-S-QEFS		19	26	110	2.4	3	60	ZPES0302-MG	
DB-S-QEGS		19	26	110	3.2	4	70	ZPES0402-MG	
DB-S-QEHS		19	26	110	4	5	70	ZPES0503-MG	
DB-S-QEKS		19	26	110	5	6	70	ZPES0604-MG	
DB-S-QEES	S32N	24.6	32	150	2	2.5	100	ZPES02502-MG	
DB-S-QEFS		24.6	32	150	2.4	3	100	ZPES0302-MG	
DB-S-QEGS		24.6	32	150	3.2	4	120	ZPES0402-MG	
DB-S-QEHS		24.6	32	150	4	5	120	ZPES0503-MG	
DB-S-QEKS		24.6	32	150	5	6	120	ZPES0604-MG	

Блок для отрезного лезвия

Standart:
DB-S-PHS

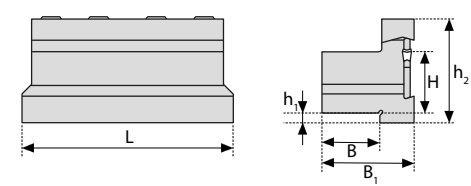

Код заказа		Размеры (мм)						Прижимная пластина	Винт	Ключ
		L	H	h1	h2	B	B1			
DB-S-PHS	2026	86	20	10	46.6	19	38	DB-S-PHS26	DB-S-M620	DB-S-S50
	2526	86	25	5	46.6	23	42			
	3226	86	32	3	51.6	30	48			
	2032	110	20	13	50	19	38	DB-S-PHS32		
	2532	110	25	8	50	23	42			
	3232	110	32	5	54	30	48			




Корпусные сверла

Обозначения

D2 1 Таблица	S 2 Таблица	P 3 Таблица	06 4 Таблица	170 5 Таблица	W 6 Таблица	25 7 Таблица
------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------


1	Тип длины	2	Форма пластины	3	Угол режущей кромки
D2	2 длины от диаметра		S		C
D3	3 длины от диаметра				
D4	4 длины от диаметра		W		P
D5	5 длин от диаметра				

4	Длина режущей кромки пластины	
	S схема пластины	W схема пластины
03		3.8
04		4.3
05	5.0	5.4
06	6.0	6.5
07	7.94	
08		8.7
09	9.8	
11	11.5	
14	14.3	

5	Диаметр сверла	6	Тип хвостовика	7	Диаметр хвостовика
	Диаметр × 0,1 мм		W - Weldon		

Корпус сверла 2 × D


Standart:
DB-S-D2SP..

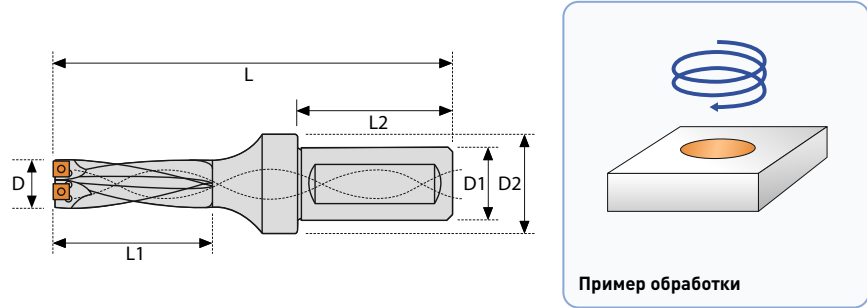

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D2SP09285W32	28.5	32	45	60	58	146	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D2SP09290W25	29	25	45	56	58	142			
DB-S-D2SP09290W32	29	32	45	60	58	146			
DB-S-D2SP09295W32	29.5	32	55	60	60	151			
DB-S-D2SP09295W40	29.5	40	55	70	60	161			
DB-S-D2SP09300W32	30	32	55	60	60	151			
DB-S-D2SP09300W40	30	40	55	70	60	161			
DB-S-D2SP09305W32	30.5	32	55	60	62	154			
DB-S-D2SP09305W40	30.5	40	55	70	62	164			
DB-S-D2SP09310W32	31	32	55	60	62	154			
DB-S-D2SP09310W40	31	40	55	70	62	164			
DB-S-D2SP09315W32	31.5	32	55	60	64	156			
DB-S-D2SP09315W40	31.5	40	55	70	64	166			
DB-S-D2SP09320W32	32	32	55	60	64	156			
DB-S-D2SP09320W40	32	40	55	70	64	166			
DB-S-D2SP09325W32	32.5	32	55	60	66	159			
DB-S-D2SP09325W40	32.5	40	55	70	66	169			
DB-S-D2SP09330W32	33	32	55	60	66	159			
DB-S-D2SP09330W40	33	40	55	70	66	169			
DB-S-D2SP11340W32	34	32	55	60	68	161	SP..110408	DB-S-L60M410	DB-S-T15
DB-S-D2SP11340W40	34	40	55	70	68	171			
DB-S-D2SP11350W32	35	32	55	60	70	164			
DB-S-D2SP11350W40	35	40	55	70	70	174			
DB-S-D2SP11360W32	36	32	55	60	72	167			
DB-S-D2SP11360W40	36	40	55	70	72	177			
DB-S-D2SP11370W32	37	32	55	60	74	170			
DB-S-D2SP11370W40	37	40	55	70	74	180			
DB-S-D2SP11380W32	38	32	55	60	76	173			
DB-S-D2SP11380W40	38	40	55	70	76	183			
DB-S-D2SP11390W32	39	32	55	60	78	175			
DB-S-D2SP11390W40	39	40	55	70	78	185			
DB-S-D2SP11400W32	40	32	60	60	80	178			
DB-S-D2SP11400W40	40	40	60	70	80	188			
DB-S-D2SP11410W40	41	40	60	70	82	191			

Корпус сверла 2 × D


Standart:
DB-S-D2SP..

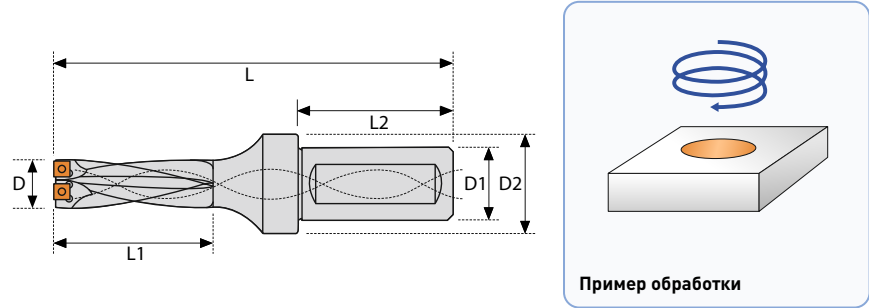

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D2SP14420W40	42	40	60	70	84	193	SP..140512	DB-S-L60M513	DB-S-T20
DB-S-D2SP14430W40	43	40	60	70	86	196			
DB-S-D2SP14440W40	44	40	60	70	88	198			
DB-S-D2SP14450W40	45	40	60	70	90	202			
DB-S-D2SP14460W40	46	40	60	70	92	205			
DB-S-D2SP14470W40	47	40	60	70	94	207			
DB-S-D2SP14480W40	48	40	60	70	96	210			
DB-S-D2SP14490W40	49	40	60	70	98	212			
DB-S-D2SP14500W40	50	40	60	70	100	215			

Корпус сверла 2.5 × D


Standart:
DB-S-D2.5SP..

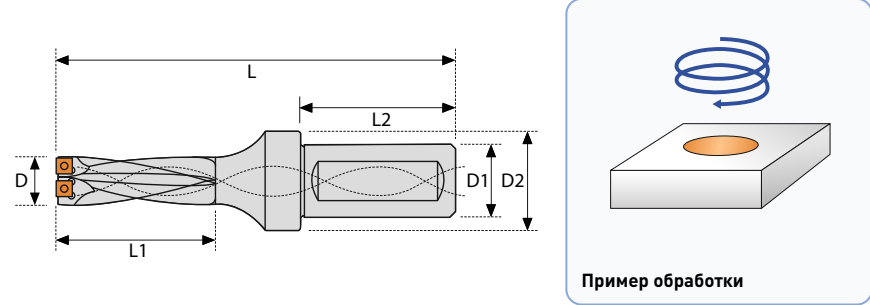

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Винт прижимной центральный	Винт прижимной внешний	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L					
DB-S-D25SP07510530W50	51	50	75	133	80	250	SP..07T308	DB-S-L60M2565	DB-S-UD07CAW11	DB-S-UD07CAZ1	DB-S-T10
	52	50	75	133	80	250			DB-S-UD07CAW12		
	53	50	75	133	80	250			DB-S-UD07CAW13		
DB-S-D25SP07540560W50	54	50	75	140	80	260	SP..07T308	DB-S-L60M2565	DB-S-UD07CAW21	DB-S-UD07CAZ2	
	55	50	75	140	80	260			DB-S-UD07CAW22		
	56	50	75	140	80	260			DB-S-UD07CAW23		
DB-S-D25SP09570620W50	57	50	75	155	80	281	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-UD09CAW11	DB-S-UD09CAZ1	
	58	50	75	155	80	281			DB-S-UD09CAW12		
	59	50	75	155	80	281			DB-S-UD09CAW13		
	60	50	75	155	80	281			DB-S-UD09CAW14		
	61	50	75	155	80	281			DB-S-UD09CAW15		
	62	50	75	155	80	281			DB-S-UD09CAW16		
DB-S-D25SP09630660W50	63	50	75	165	80	295	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-UD09CAW21	DB-S-UD09CAZ2	
	64	50	75	165	80	295			DB-S-UD09CAW22		
	65	50	75	165	80	295			DB-S-UD09CAW23		
	66	50	75	165	80	295			DB-S-UD09CAW24		
DB-S-D25SP11670730W50	67	50	75	183	80	320	SP..110408	DB-S-L60M410	DB-S-UD11CAW11	DB-S-UD11CAZ1	
	68	50	75	183	80	320			DB-S-UD11CAW12		
	69	50	75	183	80	320			DB-S-UD11CAW13		
	70	50	75	183	80	320			DB-S-UD11CAW14		
	71	50	75	183	80	320			DB-S-UD11CAW15		
	72	50	75	183	80	320			DB-S-UD11CAW16		
	73	50	75	183	80	320			DB-S-UD11CAW17		
DB-S-D25SP12740800W50	74	50	75	200	80	330	SP..120408	DB-S-L60M410	DB-S-UD12CAW21	DB-S-UD12CAZ2	
	75	50	75	200	80	330			DB-S-UD12CAW22		
	76	50	75	200	80	330			DB-S-UD12CAW23		
	77	50	75	200	80	330			DB-S-UD12CAW24		
	78	50	75	200	80	330			DB-S-UD12CAW25		
	79	50	75	200	80	330			DB-S-UD12CAW26		
	80	50	75	200	80	330			DB-S-UD12CAW27		

Корпус сверла 3 × D


Standart:
DB-S-D3SP..

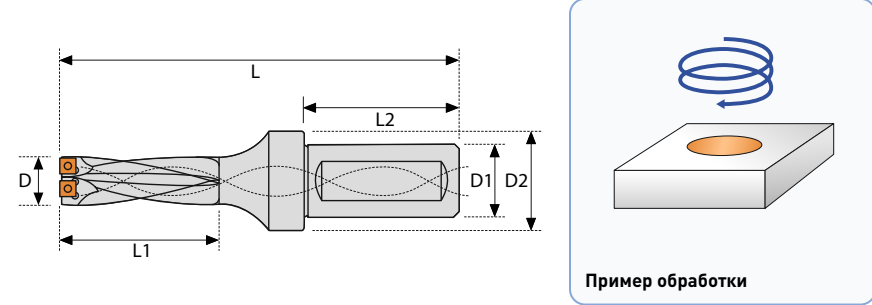

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D3SP05125W20	12.5	20	25	50	39	107	SP..050204	DB-S-L60M243	DB-S-T06
DB-S-D3SP05130W20	13	20	25	50	39	107			
DB-S-D3SP05135W20	13.5	20	25	50	42	110			
DB-S-D3SP05140W20	14	20	25	50	42	110			
DB-S-D3SP05145W20	14.5	20	25	50	45	114			
DB-S-D3SP05150W20	15	20	25	50	45	114			
DB-S-D3SP06155W25	15.5	25	32	56	48	124	SP..060204	DB-S-L60M2255	DB-S-T07
DB-S-D3SP06160W25	16	25	32	56	48	124			
DB-S-D3SP06165W25	16.5	25	32	56	51	127			
DB-S-D3SP06170W25	17	25	32	56	51	127			
DB-S-D3SP06175W25	17.5	25	32	56	54	131			
DB-S-D3SP06180W25	18	25	32	56	54	131			
DB-S-D3SP06185W25	18.5	25	32	56	57	134			
DB-S-D3SP06190W25	19	25	32	56	57	134			
DB-S-D3SP06195W25	19.5	25	32	56	60	139			
DB-S-D3SP06200W25	20	25	32	56	60	139			
DB-S-D3SP06205W25	20.5	25	32	56	63	142			
DB-S-D3SP06209W25	20.9	25	32	56	63	142			
DB-S-D3SP06210W25	21	25	32	56	63	142	SP..07T308	DB-S-L60M2565	DB-S-T08
DB-S-D3SP06215W25	21.5	25	32	56	66	145			
DB-S-D3SP07220W25	22	25	32	56	66	145			
DB-S-D3SP07225W25	22.5	25	45	56	69	150			
DB-S-D3SP07225W32	22.5	32	45	60	69	154			
DB-S-D3SP07230W25	23	25	45	56	69	150			
DB-S-D3SP07230W32	23	32	45	60	69	154			
DB-S-D3SP07235W25	23.5	25	45	56	72	154			
DB-S-D3SP07235W32	23.5	32	45	60	72	158			
DB-S-D3SP07239W25	23.9	25	45	56	72	154			
DB-S-D3SP07239W32	23.9	32	45	60	72	158			
DB-S-D3SP07240W25	24	25	45	56	72	154			
DB-S-D3SP07240W32	24	32	45	60	72	158			
DB-S-D3SP07245W25	24.5	25	45	56	75	158			
DB-S-D3SP07245W32	24.5	32	45	60	75	162			
DB-S-D3SP07250W25	25	25	45	56	75	158			
DB-S-D3SP07250W32	25	32	45	60	75	162			

Корпус сверла 3 × D


Standart:
DB-S-D3SP..

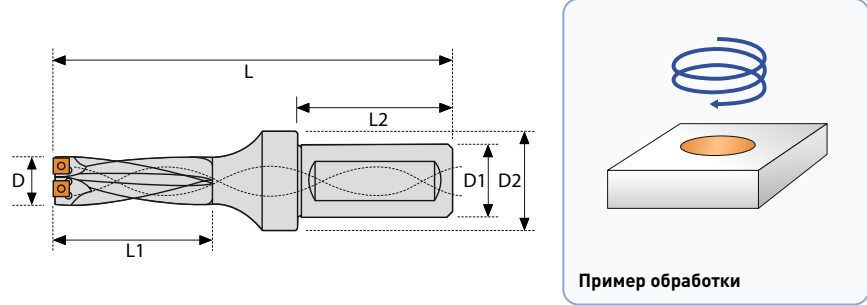

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D3SP07255W25	25.5	25	45	56	78	161	SP..07T308	DB-S-L60M2565	DB-S-T08
DB-S-D3SP07255W32	25.5	32	45	60	78	165			
DB-S-D3SP07260W25	26	25	45	56	78	161			
DB-S-D3SP07260W32	26	32	45	60	78	165			
DB-S-D3SP07264W25	26.4	25	45	56	81	164			
DB-S-D3SP07264W32	26.4	32	45	60	81	168			
DB-S-D3SP07265W25	26.5	25	45	56	81	164			
DB-S-D3SP07265W32	26.5	32	45	60	81	168			
DB-S-D3SP07270W25	27	25	45	56	81	164			
DB-S-D3SP07270W32	27	32	45	60	81	168			
DB-S-D3SP07275W25	27.5	25	45	56	84	168			
DB-S-D3SP07275W32	27.5	32	45	60	84	172			
DB-S-D3SP09280W25	28	25	45	56	84	168	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D3SP09280W32	28	32	45	60	84	172			
DB-S-D3SP09285W25	28.5	25	45	56	87	171			
DB-S-D3SP09285W32	28.5	32	45	60	87	171			
DB-S-D3SP09290W25	29	25	45	56	87	171			
DB-S-D3SP09290W32	29	32	45	60	87	175			
DB-S-D3SP09294W32	29.4	32	55	60	90	181			
DB-S-D3SP09294W40	29.4	40	55	70	90	191			
DB-S-D3SP09295W32	29.5	32	55	60	90	181			
DB-S-D3SP09295W40	29.5	40	55	70	90	191			
DB-S-D3SP09300W32	30	32	55	60	90	181			
DB-S-D3SP09300W40	30	40	55	70	90	191			
DB-S-D3SP09305W32	30.5	32	55	60	93	185			
DB-S-D3SP09305W40	30.5	40	55	70	93	195			
DB-S-D3SP09310W32	31	32	55	60	93	185			
DB-S-D3SP09310W40	31	40	55	70	93	195			
DB-S-D3SP09315W32	31.5	32	55	60	96	188			
DB-S-D3SP09315W40	31.5	40	55	70	96	198			
DB-S-D3SP09320W32	32	32	55	60	96	188			
DB-S-D3SP09320W40	32	40	55	70	96	198			
DB-S-D3SP09325W32	32.5	32	55	60	99	192			
DB-S-D3SP09325W40	32.5	40	55	70	99	202			
DB-S-D3SP09330W32	33	32	55	60	99	192			

Корпус сверла 3 × D


Standart:
DB-S-D3SP..

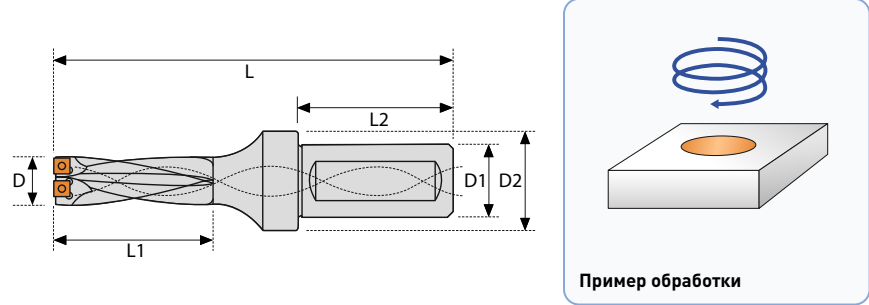

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D3SP09330W40	33	40	55	70	99	202	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D3SP11340W32	34	32	55	60	102	195			
DB-S-D3SP11340W40	34	40	55	70	102	205			
DB-S-D3SP11350W32	35	32	55	60	105	199			
DB-S-D3SP11350W40	35	40	55	70	105	209			
DB-S-D3SP11360W32	36	32	55	60	108	203			
DB-S-D3SP11360W40	36	40	55	70	108	213			
DB-S-D3SP11370W32	37	32	55	60	111	207			
DB-S-D3SP11370W40	37	40	55	70	111	217			
DB-S-D3SP11375W32	37.5	32	55	60	114	211			
DB-S-D3SP11375W40	37.5	40	55	70	114	221			
DB-S-D3SP11380W32	38	32	55	60	114	211	SP..110408	DB-S-L60M410	DB-S-T15
DB-S-D3SP11380W40	38	40	55	70	114	221			
DB-S-D3SP11390W32	39	32	55	60	117	214			
DB-S-D3SP11390W40	39	40	55	70	117	224			
DB-S-D3SP11400W32	40	32	60	60	120	218			
DB-S-D3SP11400W40	40	40	60	70	120	228			
DB-S-D3SP11405W40	40.5	40	60	70	123	232			
DB-S-D3SP11410W40	41	40	60	70	123	232			
DB-S-D3SP14420W40	42	40	60	70	126	235			
DB-S-D3SP14430W40	43	40	60	70	129	239			
DB-S-D3SP14440W40	44	40	60	70	132	242	SP..140512	DB-S-L60M513	DB-S-T20
DB-S-D3SP14450W40	45	40	60	70	135	247			
DB-S-D3SP14460W40	46	40	60	70	138	251			
DB-S-D3SP14470W40	47	40	60	70	141	254			
DB-S-D3SP14480W40	48	40	60	70	144	258			
DB-S-D3SP14490W40	49	40	60	70	147	261			
DB-S-D3SP14500W40	50	40	60	70	150	265			

Корпус сверла 3 × D


Standart:
DB-S-D3WC..

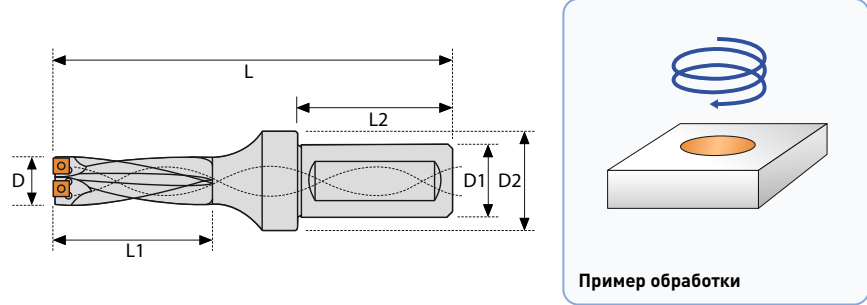

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D3WC03160W25	16	25	32	52	56	129	WCMX030208	DB-S-L60M2565	DB-S-T08
DB-S-D3WC03170W25	17	25	32	55	56	133			
DB-S-D3WC03180W25	18	25	32	58	56	137			
DB-S-D3WC03190W25	19	25	32	61	56	140			
DB-S-D3WC03200W25	20	25	32	64	56	143			
DB-S-D3WC04210W25	21	25	40	67	56	153			
DB-S-D3WC04220W25	22	25	40	70	56	156	WCMX040208		
DB-S-D3WC04230W25	23	25	40	73	56	159			
DB-S-D3WC04240W25	24	25	40	76	56	162			
DB-S-D3WC04250W25	25	25	40	79	56	165	WCMX050308	DB-S-L60M38	DB-S-T10
DB-S-D3WC05260W32	26	32	55	83	60	176			
DB-S-D3WC05270W32	27	32	55	86	60	180			
DB-S-D3WC05280W32	28	32	55	89	60	184			
DB-S-D3WC05290W32	29	25	55	92	60	188			
DB-S-D3WC05300W32	30	25	55	95	60	192			
DB-S-D3WC06310W40	31	25	60	98	70	203	WCMX06T308	DB-S-L60M358	DB-S-T15
DB-S-D3WC06320W40	32	25	60	101	70	206			
DB-S-D3WC06330W40	33	25	60	104	70	209			
DB-S-D3WC06340W40	34	32	60	107	70	212			
DB-S-D3WC06350W40	35	32	60	110	70	215			
DB-S-D3WC06360W40	36	32	60	113	70	218			

Корпус сверла 3 × D


Standart:
DB-S-D3WC..

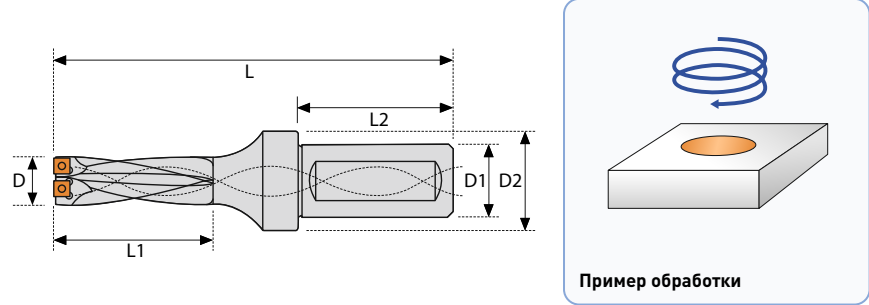

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D3WC06370W40	37	40	60	116	70	221	WCMX06T308	DB-S-L60M358	
DB-S-D3WC06380W40	38	40	60	119	70	225			
DB-S-D3WC06390W40	39	40	60	122	70	228			
DB-S-D3WC06400W40	40	40	60	125	70	231			
DB-S-D3WC06410W40	41	40	60	128	70	234			
DB-S-D3WC08420W40	42	40	60	131	70	239			
DB-S-D3WC08430W40	43	40	60	134	70	242	WCMX080412	DB-S-L60M410	DB-S-T15
DB-S-D3WC08440W40	44	40	60	137	70	245			
DB-S-D3WC08450W40	45	40	60	140	70	248			
DB-S-D3WC08460W40	46	40	60	143	70	251			
DB-S-D3WC08470W40	47	40	60	146	70	253			
DB-S-D3WC08480W40	48	40	70	149	70	255			
DB-S-D3WC08490W40	49	40	70	152	70	257			
DB-S-D3WC08500W40	50	40	70	155	70	259			
DB-S-D3WC08510W40	51	40	70	158	70	261			
DB-S-D3WC08520W40	52	40	70	161	70	263			
DB-S-D3WC08530W40	53	40	70	164	70	265			
DB-S-D3WC08540W40	54	40	70	167	70	267			
DB-S-D3WC08550W40	55	40	70	170	70	269			
DB-S-D3WC08560W40	56	40	70	173	70	271			
DB-S-D3WC08570W40	57	40	70	176	70	273			
DB-S-D3WC08580W40	58	40	70	179	70	275			

Корпус сверла 3.5 × D


Standart:
DB-S-D3.5SP..

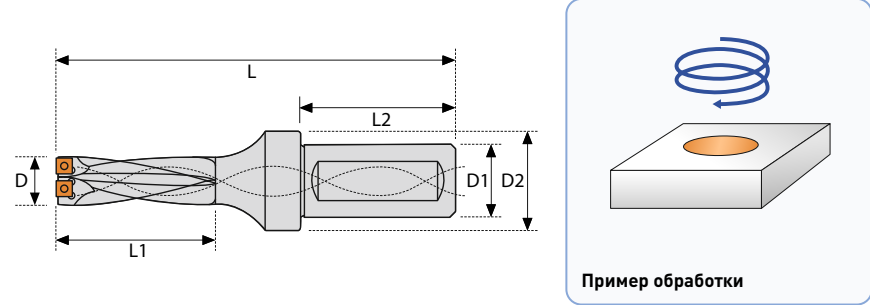

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Винт прижимной центральный	Винт прижимной внешний	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L					
DB-S-D35SP07510530W50	51	50	75	186	80	303	SP..07T308	DB-S-L60M2565	DB-S-UD07CAW11	DB-S-UD07CAZ1	DB-S-T10
	52	50	75	186	80	303			DB-S-UD07CAW12		
	53	50	75	186	80	303			DB-S-UD07CAW13		
DB-S-D35SP07540560W50	54	50	75	196	80	316			DB-S-UD07CAW21	DB-S-UD07CAZ2	
	55	50	75	196	80	316			DB-S-UD07CAW22		
	56	50	75	196	80	316			DB-S-UD07CAW23		
DB-S-D35SP09570620W50	57	50	75	217	80	343	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-UD09CAW11	DB-S-UD09CAZ1	
	58	50	75	217	80	343			DB-S-UD09CAW12		
	59	50	75	217	80	343			DB-S-UD09CAW13		
	60	50	75	217	80	343			DB-S-UD09CAW14		
	61	50	75	217	80	343			DB-S-UD09CAW15		
	62	50	75	217	80	343			DB-S-UD09CAW16		
DB-S-D35SP09630660W50	63	50	75	231	80	361			DB-S-UD09CAW21	DB-S-UD09CAZ2	
	64	50	75	231	80	361			DB-S-UD09CAW22		
	65	50	75	231	80	361			DB-S-UD09CAW23		
	66	50	75	231	80	361			DB-S-UD09CAW24		
DB-S-D35SP11670730W50	67	50	75	256	80	393	SP..110408	DB-S-L60M410	DB-S-UD11CAW11	DB-S-UD11CAZ1	
	68	50	75	256	80	393			DB-S-UD11CAW12		
	69	50	75	256	80	393			DB-S-UD11CAW13		
	70	50	75	256	80	393			DB-S-UD11CAW14		
	71	50	75	256	80	393			DB-S-UD11CAW15		
	72	50	75	256	80	393			DB-S-UD11CAW16		
	73	50	75	256	80	393			DB-S-UD11CAW17		
DB-S-D35SP12740800W50	74	50	75	280	80	410	SP..120408		DB-S-UD12CAW21	DB-S-UD12CAZ2	
	75	50	75	280	80	410			DB-S-UD12CAW22		
	76	50	75	280	80	410			DB-S-UD12CAW23		
	77	50	75	280	80	410			DB-S-UD12CAW24		
	78	50	75	280	80	410			DB-S-UD12CAW25		
	79	50	75	280	80	410			DB-S-UD12CAW26		
	80	50	75	280	80	410			DB-S-UD12CAW27		

Корпус сверла 4 × D


Standart:
DB-S-D4SP..

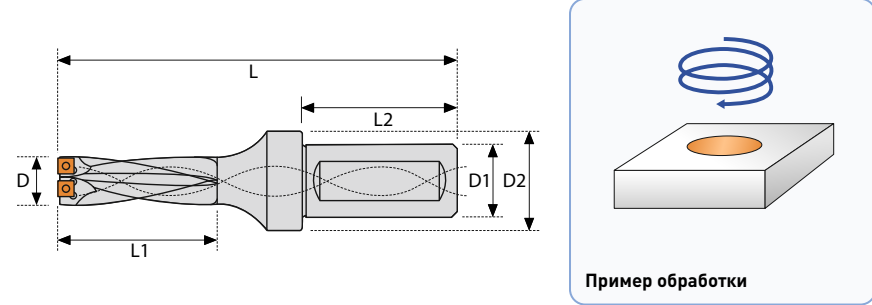

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D4SP05125W20	12.5	20	25	50	52	120	SP..050204	DB-S-L60M243	DB-S-T06
DB-S-D4SP05130W20	13	20	25	50	52	120			
DB-S-D4SP05135W20	13.5	20	25	50	56	124			
DB-S-D4SP05140W20	14	20	25	50	56	124			
DB-S-D4SP05145W20	14.5	20	25	50	60	129			
DB-S-D4SP05150W20	15	20	25	50	60	129			
DB-S-D4SP06155W25	15.5	25	32	56	64	140	SP..060204	DB-S-L60M2255	DB-S-T07
DB-S-D4SP06160W25	16	25	32	56	64	140			
DB-S-D4SP06165W25	16.5	25	32	56	68	144			
DB-S-D4SP06170W25	17	25	32	56	68	144			
DB-S-D4SP06175W25	17.5	25	32	56	72	149			
DB-S-D4SP06180W25	18	25	32	56	72	149			
DB-S-D4SP06185W25	18.5	25	32	56	76	153			
DB-S-D4SP06190W25	19	25	32	56	76	153			
DB-S-D4SP06195W25	19.5	25	32	56	80	159			
DB-S-D4SP06200W25	20	25	32	56	80	159			
DB-S-D4SP06205W25	20.5	25	32	56	84	163			
DB-S-D4SP06210W25	21	25	32	56	84	163			
DB-S-D4SP06215W25	21.5	25	32	56	88	167	SP..07T308	DB-S-L60M2565	DB-S-T08
DB-S-D4SP07220W25	22	25	32	56	88	167			
DB-S-D4SP07225W25	22.5	25	45	56	92	173			
DB-S-D4SP07225W32	22.5	32	45	60	92	177			
DB-S-D4SP07230W25	23	25	45	56	92	173			
DB-S-D4SP07230W32	23	32	45	60	92	177			
DB-S-D4SP07235W25	23.5	25	45	56	96	178			
DB-S-D4SP07235W32	23.5	32	45	60	96	182			
DB-S-D4SP07240W25	24	25	45	56	96	178			
DB-S-D4SP07240W32	24	32	45	60	96	182			
DB-S-D4SP07245W25	24.5	25	45	56	100	183			
DB-S-D4SP07245W32	24.5	32	45	60	100	187			
DB-S-D4SP07250W25	25	25	45	56	100	183			
DB-S-D4SP07250W32	25	32	45	60	100	187			
DB-S-D4SP07255W25	25.5	25	45	56	104	187			
DB-S-D4SP07255W32	25.5	32	45	60	104	191			

Корпус сверла 4 × D


Standart:
DB-S-D4SP..

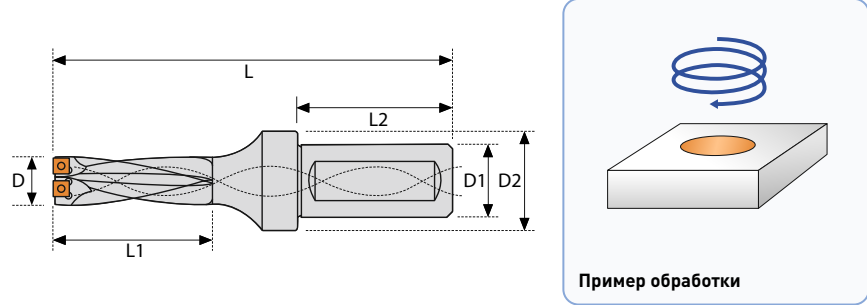

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D4SP07260W25	26	25	45	56	104	187	SP..07T308	DB-S-L60M2565	DB-S-T08
DB-S-D4SP07260W32	26	32	45	60	104	191			
DB-S-D4SP07265W25	26.5	25	45	56	108	191			
DB-S-D4SP07265W32	26.5	32	45	60	108	195			
DB-S-D4SP07270W25	27	25	45	56	108	191			
DB-S-D4SP07270W32	27	32	45	60	108	195			
DB-S-D4SP07275W25	27.5	25	45	56	112	196			
DB-S-D4SP07275W32	27.5	32	45	60	112	200			
DB-S-D4SP09280W25	28	25	45	56	112	196	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D4SP09280W32	28	32	45	60	112	200			
DB-S-D4SP09285W25	28.5	25	45	56	116	200	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D4SP09285W32	28.5	32	45	60	116	204			
DB-S-D4SP09290W25	29	25	45	56	116	200			
DB-S-D4SP09290W32	29	32	45	60	116	204			
DB-S-D4SP09295W32	29.5	32	55	60	120	211			
DB-S-D4SP09295W40	29.5	40	55	70	120	221			
DB-S-D4SP09300W32	30	32	55	60	120	211			
DB-S-D4SP09300W40	30	40	55	70	120	221			
DB-S-D4SP09305W32	30.5	32	55	60	124	216			
DB-S-D4SP09305W40	30.5	40	55	70	124	226			
DB-S-D4SP09310W32	31	32	55	60	124	216			
DB-S-D4SP09310W40	31	40	55	70	124	226			
DB-S-D4SP09315W32	31.5	32	55	60	128	220			
DB-S-D4SP09315W40	31.5	40	55	70	128	230			
DB-S-D4SP09320W32	32	32	55	60	128	220			
DB-S-D4SP09320W40	32	40	55	70	128	230			
DB-S-D4SP09325W32	32.5	32	55	60	132	225			
DB-S-D4SP09325W40	32.5	40	55	70	132	235			
DB-S-D4SP09330W32	33	32	55	60	132	225			
DB-S-D4SP09330W40	33	40	55	70	132	235			
DB-S-D4SP11340W32	34	32	55	60	136	229	SP..110408	DB-S-L60M410	DB-S-T15
DB-S-D4SP11340W40	34	40	55	70	136	239			
DB-S-D4SP11350W32	35	32	55	60	140	234			
DB-S-D4SP11350W40	35	40	55	70	140	244			

Корпус сверла 4 × D


Standart:
DB-S-D4SP..

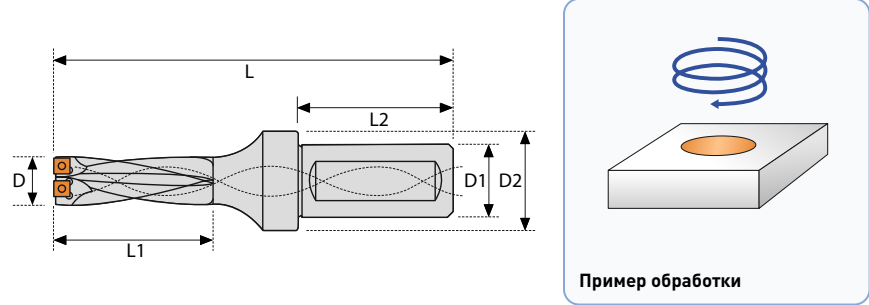

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D4SP11360W32	36	32	55	60	144	239	SP..110408	DB-S-L60M410	DB-S-T15
DB-S-D4SP11360W40	36	40	55	70	144	249			
DB-S-D4SP11370W32	37	32	55	60	148	244			
DB-S-D4SP11370W40	37	40	55	70	148	254			
DB-S-D4SP11380W32	38	32	55	60	152	249			
DB-S-D4SP11380W40	38	40	55	70	152	259			
DB-S-D4SP11390W32	39	32	55	60	156	253			
DB-S-D4SP11390W40	39	40	55	70	156	263			
DB-S-D4SP11400W32	40	32	60	60	160	258			
DB-S-D4SP11400W40	40	40	60	70	160	268			
DB-S-D4SP11410W40	41	40	60	70	164	273	SP..140512	DB-S-L60M513	DB-S-T20
DB-S-D4SP14420W40	42	40	60	70	168	277			
DB-S-D4SP14430W40	43	40	60	70	172	282			
DB-S-D4SP14440W40	44	40	60	70	176	286			
DB-S-D4SP14450W40	45	40	60	70	180	292			
DB-S-D4SP14460W40	46	40	60	70	184	297			
DB-S-D4SP14470W40	47	40	60	70	188	301			
DB-S-D4SP14480W40	48	40	60	70	192	306			
DB-S-D4SP14490W40	49	40	60	70	196	310			
DB-S-D4SP14500W40	50	40	60	70	200	315			

Корпус сверла 5 × D


Standart:
DB-S-D5SP..

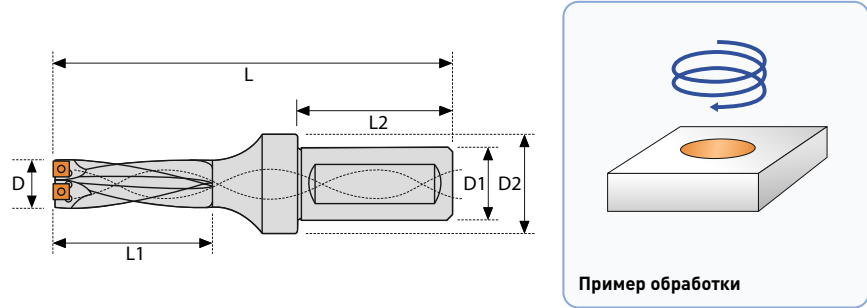

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D5SP05125W20	12.5	20	25	50	65	133	SP..050204	DB-S-L60M243	DB-S-T06
DB-S-D5SP05130W20	13	20	25	50	65	133			
DB-S-D5SP05135W20	13.5	20	25	50	70	138			
DB-S-D5SP05140W20	14	20	25	50	70	138			
DB-S-D5SP05145W20	14.5	20	25	50	75	144			
DB-S-D5SP05150W20	15	20	25	50	75	144			
DB-S-D5SP06155W25	15.5	25	32	56	80	156	SP..060204	DB-S-L60M2255	DB-S-T07
DB-S-D5SP06160W25	16	25	32	56	80	156			
DB-S-D5SP06165W25	16.5	25	32	56	85	161			
DB-S-D5SP06170W25	17	25	32	56	85	161			
DB-S-D5SP06175W25	17.5	25	32	56	90	167			
DB-S-D5SP06180W25	18	25	32	56	90	167			
DB-S-D5SP06185W25	18.5	25	32	56	95	172			
DB-S-D5SP06190W25	19	25	32	56	95	172			
DB-S-D5SP06195W25	19.5	25	32	56	100	179			
DB-S-D5SP06200W25	20	25	32	56	100	179			
DB-S-D5SP06205W25	20.5	25	32	56	105	184	SP..07T308	DB-S-L60M2565	DB-S-T08
DB-S-D5SP06210W25	21	25	32	56	105	184			
DB-S-D5SP06215W25	21.5	25	32	56	110	189			
DB-S-D5SP07220W25	22	25	32	56	100	189			
DB-S-D5SP07225W32	22.5	32	45	60	115	200			
DB-S-D5SP07230W32	23	32	45	60	115	200			
DB-S-D5SP07235W32	23.5	32	45	60	120	206			
DB-S-D5SP07240W32	24	32	45	60	120	206			
DB-S-D5SP07245W32	24.5	32	45	60	125	212			
DB-S-D5SP07250W32	25	32	45	60	125	212			
DB-S-D5SP07255W32	25.5	32	45	60	130	217	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D5SP07260W32	26	32	45	60	130	217			
DB-S-D5SP07265W32	26.5	32	45	60	135	222			
DB-S-D5SP07270W32	27	32	45	60	135	222	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D5SP07275W32	27.5	32	45	60	140	228			
DB-S-D5SP09280W32	28	32	45	60	140	228			
DB-S-D5SP09285W32	28.5	32	45	60	145	233	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D5SP09290W32	29	32	45	60	145	233			

Корпус сверла 5 × D

Standart:
DB-S-D5SP..

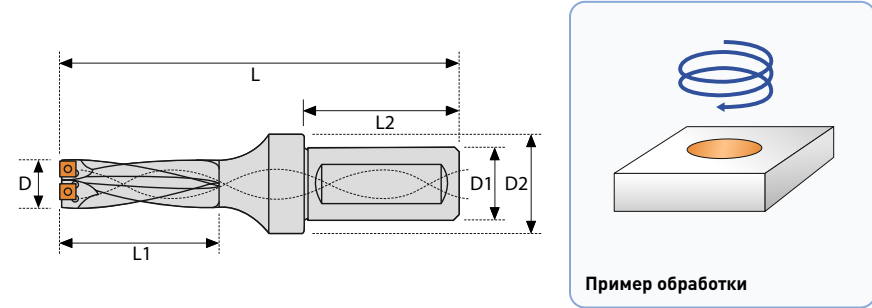

Код заказа	Размеры (мм)						Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ
	D	D1	D2	L2	L1	L			
DB-S-D5SP09295W32	29.5	32	55	60	150	241	SP..090408	DB-S-L60M358	DB-S-T10
DB-S-D5SP09300W32	30	32	55	60	150	241			
DB-S-D5SP09300W40	30	40	55	70	150	251			
DB-S-D5SP09310W32	31	32	55	60	155	247			
DB-S-D5SP09310W40	31	40	55	70	155	257			
DB-S-D5SP09320W32	32	32	55	60	160	252			
DB-S-D5SP09320W40	32	40	55	70	160	262			
DB-S-D5SP09330W32	33	32	55	60	165	258			
DB-S-D5SP09330W40	33	40	55	70	165	268			
DB-S-D5SP11340W32	34	32	55	60	170	263	SP..110408	DB-S-L60M410	DB-S-T15
DB-S-D5SP11340W40	34	40	55	70	170	273			
DB-S-D5SP11350W32	35	32	55	60	175	269			
DB-S-D5SP11350W40	35	40	55	70	175	279			
DB-S-D5SP11360W32	36	32	55	60	180	275			
DB-S-D5SP11360W40	36	40	55	70	180	285			
DB-S-D5SP11370W32	37	32	55	60	185	281			
DB-S-D5SP11370W40	37	40	55	70	185	291			
DB-S-D5SP11380W32	38	32	55	60	190	287			
DB-S-D5SP11380W40	38	40	55	70	190	297			
DB-S-D5SP11390W32	39	32	55	60	195	292	SP..140512	DB-S-L60M513	DB-S-T20
DB-S-D5SP11390W40	39	40	55	70	195	302			
DB-S-D5SP11400W32	40	32	60	60	200	298			
DB-S-D5SP11400W40	40	40	60	70	200	308			
DB-S-D5SP11410W40	41	40	60	70	205	314			
DB-S-D5SP14420W40	42	40	60	70	210	319			
DB-S-D5SP14430W40	43	40	60	70	215	325			
DB-S-D5SP14440W40	44	40	60	70	220	330			
DB-S-D5SP14450W40	45	40	60	70	225	337			
DB-S-D5SP14460W40	46	40	60	70	230	343			
DB-S-D5SP14470W40	47	40	60	70	235	348	SP..140512	DB-S-L60M513	DB-S-T20
DB-S-D5SP14480W40	48	40	60	70	240	354			
DB-S-D5SP14490W40	49	40	60	70	245	359			
DB-S-D5SP14500W40	50	40	60	70	250	365			



Корпусные фрезы


Обозначения

F	Вид обработки
P	Тип инструмента
4	Количество режущих кромок на пластине
45	Угол режущей кромки
A	Тип крепления
22	Посадочный диаметр
D050	Диаметр фрезы
Z03	Количество зубьев

Корпус торцевой насадной фрезы

45°

Standart:
DB-S-FP445A..

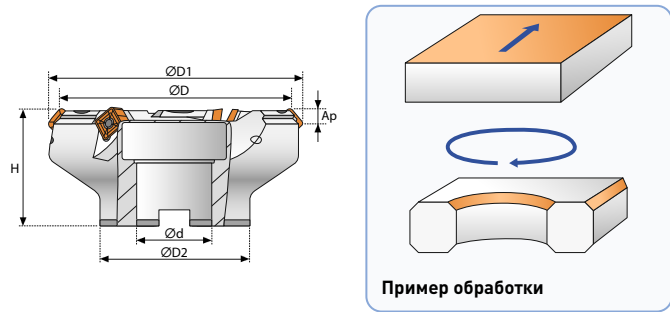


Код заказа	Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
	D	d	D2	D1	H	Ap		
DB-S-FP445A22D050Z03	50	22	40	62,4	40	6	Насадной	3
DB-S-FP445A22D050Z04	50	22	40	62,4	40	6		4
DB-S-FP445A22D063Z04	63	22	50	75,4	40	6		4
DB-S-FP445A22D063Z05	63	22	50	75,4	40	6		5
DB-S-FP445A27D080Z04	80	27	60	92,4	50	6		4
DB-S-FP445A27D080Z06	80	27	60	92,4	50	6		6
DB-S-FP445A32D100Z05	100	32	70	112,4	50	6		5
DB-S-FP445A32D100Z07	100	32	70	112,4	50	6		7
DB-S-FP445A40D125Z06	125	40	80	137,4	63	6		6
DB-S-FP445A40D125Z08	125	40	80	137,4	63	6		8
DB-S-FP445A40D160Z10	160	40	100	172,4	63	6		10
DB-S-FP445A60D200Z12	200	60	160	212,4	63	6		12
DB-S-FP445A60D250Z14	250	60	200	262,4	63	6		14
DB-S-FP445A60D315Z18	315	60	270	327,4	70	6		18

Режущая пластина	Опорная пластина	Винт режущей пластины	Винт опорной пластины	Ключ режущей пластины	Ключ опорной пластины
SEET12T3	DB-S-S13BS	DB-S-TL60M35100	DB-S-SM0508	DB-S-KT15T	DB-S-KS35v

Корпус торцевой насадной фрезы

45°

Standart:
DB-S-FP845A..

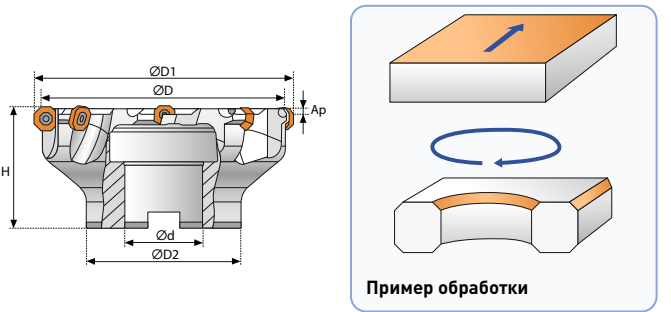


Код заказа	Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
	D	d	D2	D1	H	Ap		
DB-S-FP845A22D050Z04	50	22	40	56	40	3,5	Насадной	4
DB-S-FP845A22D050Z05	50	22	40	56	40	3,5		5
DB-S-FP845A22D063Z05	63	22	50	69	40	3,5		5
DB-S-FP845A27D080Z06	80	27	60	86	50	3,5		6
DB-S-FP845A32D100Z07	100	32	70	106	50	3,5		7
DB-S-FP845A40D125Z08	125	40	80	130	63	3,5		8
DB-S-FP845A40D160Z10	160	40	100	165	63	3,5		10
DB-S-FP845A40D160Z10	160	40	100	165	63	3,5		10

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
OFKT05T3	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15T

Корпус торцевой насадной фрезы

45°

Standart:
DB-S-FD845A..

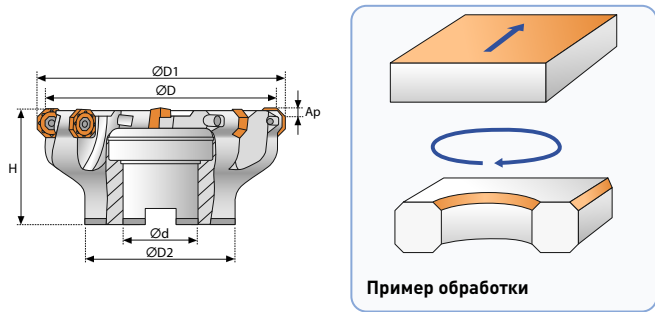


Код заказа	Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
	D	d	D2	D1	H	Ap		
DB-S-FD845A22D050Z04	50	22	40	60	40	10	Насадной	4
DB-S-FD845A22D063Z05	63	22	50	73	40	10		5
DB-S-FD845A22D080Z06	80	27	60	90	50	10		6
DB-S-FD845A27D100Z07	100	32	70	110	50	10		7
DB-S-FD845A32D125Z08	125	40	80	135	63	10		8
DB-S-FD845A40D160Z09	160	40	100	170	63	10		9

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
OD..0605	DB-S-TL60M50120	DB-S-KT20T

Корпус торцевой насадной фрезы

45°

Standart:
DB-S-FP1645A..

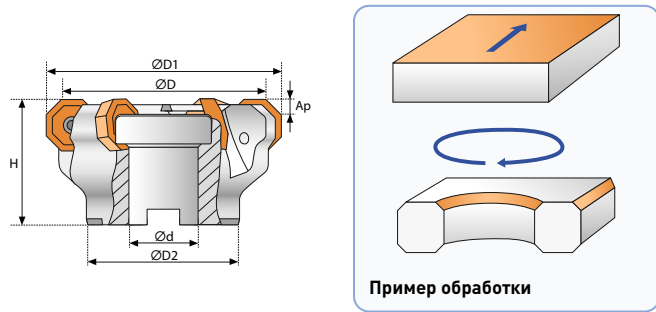


Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	D1	H	Ap		
ON..06	DB-S-FP1645A22D050Z050N06	50	22	40	62	45	4	Насадной	5
	DB-S-FP1645A22D063Z060N06	63	22	50	75	45	4		6
	DB-S-FP1645A27D080Z070N06	80	27	60	92	50	4		7
	DB-S-FP1645A32D100Z080N06	100	32	70	112	63	4		8
	DB-S-FP1645A40D125Z090N06	125	40	80	137	63	4		9
	DB-S-FP1645A40D160Z110N06	160	40	100	172	63	4		11
	DB-S-FP1645A60D200Z130N06	200	60	160	212	63	4		13
	DB-S-FP1645A60D250Z150N06	250	60	200	262	63	4		15
	DB-S-FP1645A60D315Z170N06	315	60	250	327	70	4		17
ON..08	DB-S-FP1645A22D063Z050N08	63	22	50	78	40	5		5
	DB-S-FP1645A27D080Z060N08	80	27	60	95	50	5		6
	DB-S-FP1645A32D100Z070N08	100	32	70	115	63	5		7
	DB-S-FP1645A40D125Z080N08	125	40	80	140	63	5		8
	DB-S-FP1645A40D160Z100N08	160	40	100	175	63	5		10
	DB-S-FP1645A60D200Z120N08	200	60	160	215	63	5		12
	DB-S-FP1645A60D250Z140N08	250	60	200	265	63	5		14
	DB-S-FP1645A60D315Z160N08	315	60	250	330	70	5		16

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
ON..0604	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15T
ON..08T5	DB-S-TL60M50120	DB-S-KT20T

Корпус концевой фрезы

45°

Standart:
DB-S-FP1645W..

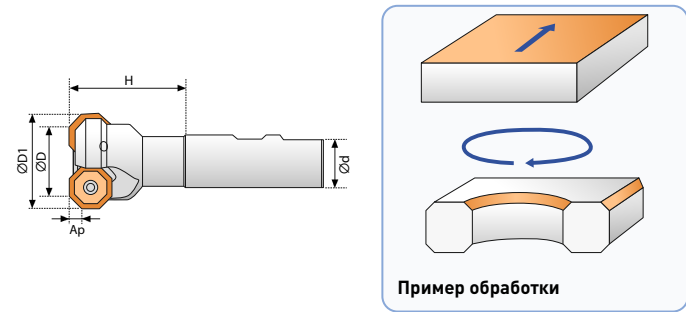


Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	D1	H	Ap		
ON..06	DB-S-FP1645W20D025Z020N06	25	20	37	100	45	4	Weldon	2
	DB-S-FP1645W25D032Z030N06	32	25	44	110	50	4		3
	DB-S-FP1645W32D040Z040N06	40	32	52	120	55	4		4
ON..08	DB-S-FP1645W25D025Z020N08	25	25	47	120	55	5		2
	DB-S-FP1645W32D032Z030N08	32	32	55	120	55	5		3
	DB-S-FP1645W32D040Z040N08	40	32	65	120	55	5		4

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
ON..0604	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15T
ON..08T5	DB-S-TL60M50120	DB-S-KT20T

Корпус торцевой насадной фрезы

45°

Standart:
DB-S-FK845A..

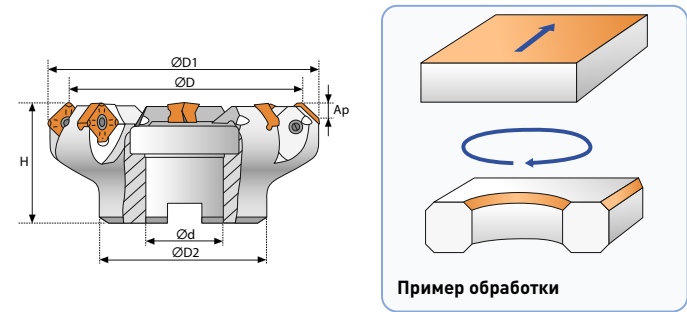

Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	D1	H	Ap		
DB-S-FK845A22D050Z04		50	22	40	63	40	6	Насадной	4
DB-S-FK845A22D063Z06		63	22	50	76	40	6		6
DB-S-FK845A27D080Z07		80	27	60	93	50	6		7
DB-S-FK845A32D100Z08		100	32	70	113	50	6		8
DB-S-FK845A40D125Z10		125	40	80	138	63	6		10
DB-S-FK845A40D160Z12		160	40	100	173	63	6		12
DB-S-FK845A60D200Z14		200	60	150	213	63	6		14
DB-S-FK845A60D250Z16		250	60	180	263	63	6		16



Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
SNEX1206ANN	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15T

Корпус торцевой насадной фрезы

45°

Standart:
DB-S-FT845A..

Фото




Код заказа	Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
	D	d	D2	D1	H	Ap		
DB-S-FT845A22D050Z04	50	22	40	63	40	6	Насадной	4
DB-S-FT845A22D063Z05	63	22	50	76	40	6		5
DB-S-FT845A27D080Z06	80	27	60	93	50	6		6
DB-S-FT845A32D100Z08	100	32	70	113	50	6		8
DB-S-FT845A40D125Z10	125	40	80	138	63	6		10
DB-S-FT845A40D160Z14	160	40	100	173	63	6		14
DB-S-FT845A60D200Z18	200	60	150	213	63	6		18
DB-S-FT845A60D250Z20	250	60	180	263	63	6		20

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
SNMX1205XTN	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15T

Корпус торцевой насадной фрезы

75°

Standart:
DB-S-FT875A..

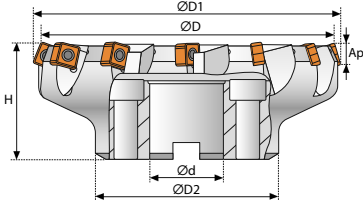


Код заказа	Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
	D	d	D2	D1	H	Ap		
DB-S-FT875A22D050Z05	50	22	40	56	40	8	Насадной	5
DB-S-FT875A22D063Z06	63	22	50	70	40	8		6
DB-S-FT875A27D080Z07	80	27	60	87	50	8		7
DB-S-FT875A32D100Z08	100	32	70	107	50	8		8
DB-S-FT875A40D125Z10	125	40	80	132	63	8		10
DB-S-FT875A40D160Z12	160	40	100	166	63	8		12
DB-S-FT875A60D200Z16	200	60	150	207	63	8		16
DB-S-FT875A60D250Z20	250	60	180	257	63	8		20

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
SNMX1205XTN	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15T

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-SP490A..E09





Код заказа	Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
	D	d	D2	H	Ap		
DB-S-SP490A22D050Z05SE09	50	22	40	40	6,5	Насадной	5
DB-S-SP490A22D063Z06SE09	63	22	50	40	6,5		6
DB-S-SP490A27D080Z08SE09	80	27	60	50	6,5		8
DB-S-SP490A32D100Z08SE09	100	32	70	50	6,5		8
DB-S-SP490A32D100Z10SE09	100	32	70	50	6,5		10
DB-S-SP490A40D125Z12SE09	125	40	80	63	6,5		12

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
SNMX1205XTN	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15T

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-SP490A..E12

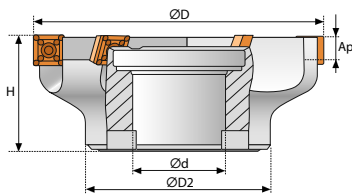



Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	H	Ap		
LIGHT	DB-S-SP490A22D050Z03SE12	50	22	40	40	10	Насадной	3
	DB-S-SP490A22D063Z04SE12	63	22	50	40	10		4
	DB-S-SP490A27D080Z04SE12	80	27	60	50	10		4
	DB-S-SP490A32D100Z05SE12	100	32	70	50	10		5
	DB-S-SP490A40D125Z063SE12	125	40	8	63	10		6
	DB-S-SP490A40D160Z08SE12	160	40	100	63	10		8
	DB-S-SP490A60D200Z10SE12	200	60	140	63	10		10
	DB-S-SP490A60D250Z12SE12	250	60	200	63	10		12
MEDIUM	DB-S-SP490A22D050Z04SE12	50	22	40	40	10		4
	DB-S-SP490A22D063Z05SE12	63	22	50	40	10		5
	DB-S-SP490A27D080Z06SE12	80	27	60	50	10		6
	DB-S-SP490A32D100Z07SE12	100	32	70	50	10		7
	DB-S-SP490A40D125Z08SE12	125	40	80	63	10		8
	DB-S-SP490A40D160Z12SE12	160	40	100	63	10		12
HEAVY	DB-S-SP490A22D050Z05SE12	50	22	40	40	10		5
	DB-S-SP490A22D063Z06SE12	63	22	50	40	10		6
	DB-S-SP490A27D080Z08SE12	80	27	60	50	10		8
	DB-S-SP490A32D100Z10SE12	100	32	70	50	10		10
	DB-S-SP490A40D125Z12SE12	125	40	80	63	10		12
	DB-S-SP490A40D160Z14SE12	160	40	100	63	10		14
	DB-S-SP490A60D200Z16SE12	200	60	140	63	10		16
	DB-S-SP490A60D250Z18SE12	250	60	200	63	10		18
	DB-S-SP490A60D315Z24SE12	315	60	250	63	10		24

Режущая пластина	Опорная пластина	Винт режущей пластины	Винт опорной пластины	Ключ режущей пластины	Ключ опорной пластины
SEET120308PER	DB-S-S12BSX	DB-S-TL60M35100	DB-S-SM0508	DB-S-KT15T	DB-S-KS35

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-SL490A..

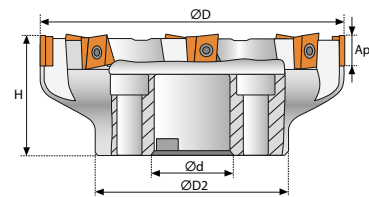



Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	H	Ap		
LNKT15	DB-S-SL490A40D125Z06LN15	125	40	80	63	8	Насадной	6
	DB-S-SL490A40D160Z08LN15	160	40	100	63	8		8
	DB-S-SL490A60D200Z10LN15	200	60	150	63	8		10
	DB-S-SL490A60D250Z12SLN15	250	60	200	63	8		12
	DB-S-SL490A60D315Z16LN15	315	60	250	63	8		16
LNKT20	DB-S-SL490A40D125Z06LN20	125	40	80	63	12		6
	DB-S-SL490A40D160Z08LN20	160	40	100	63	12		8
	DB-S-SL490A60D200Z10LN20	200	60	150	63	12		10
	DB-S-SL490A60D250Z12LN20	250	60	200	63	12		12
	DB-S-SL490A60D315Z15LN20	315	60	250	63	12		15
LNKT25	DB-S-SL490A40D125Z05LN25	125	40	80	63	15		5
	DB-S-SL490A40D160Z06LN25	160	40	100	63	15		6
	DB-S-SL490A60D200Z08LN25	200	60	150	63	15		8
	DB-S-SL490A60D250Z10LN25	250	60	200	63	15		10
	DB-S-SL490A60D315Z12LN25	315	60	250	63	15		12

Режущая пластина	Опорная пластина	Винт режущей пластины	Винт опорной пластины	Ключ режущей пластины	Ключ опорной пластины
LNKT1506EN-ZR	DB-S-LLN15ZR	DB-S-TL60M40120	DB-S-L60M3070	DB-S-KT15T	DB-S-KT10T
LNKT2007DN-ZR	DB-S-LLN20ZR	DB-S-TL60M40150	DB-S-L60M3070	DB-S-KT15T	DB-S-KT10T
LNKT2510-ZR	DB-S-LLN25RZR	DB-S-TL60M50170	DB-S-L60M35100	DB-S-KT15T	DB-S-KT20T

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-S0490A..

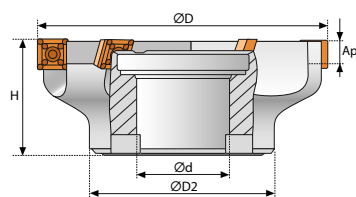


Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	H	Ap		
DB-S-S0490A27D080Z05S012		80	27	60	50	14	Насадной	5
DB-S-S0490A32D100Z06S012		100	32	70	50	14		6
DB-S-S0490A40D125Z08S012		125	40	80	63	14		8
DB-S-S0490A40D160Z10S012		160	40	100	63	14		10
DB-S-S0490A60D200Z12S012		200	60	150	63	14		12
DB-S-S0490A60D250Z14S012		250	60	180	63	14		14

Режущая пластина	Опорная пластина	Винт режущей пластины	Винт опорной пластины	Ключ режущей пластины	Ключ опорной пластины
SOMT12T308PEER	DB-S-S12BSX	DB-S-TL60M35100	DB-S-SM0508	DB-S-KT15T	DB-S-KS35

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-SX690A..





Код заказа	Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
	D	d	D2	H	Ap		
DB-S-SX690A22D050Z05XN08	50	22	40	40	6	Насадной	5
DB-S-SX690A22D063Z06XN08	63	22	50	40	6		6
DB-S-SX690A27D080Z07XN08	80	27	60	50	6		7
DB-S-SX690A32D100Z08XN08	100	32	70	50	6		8
DB-S-SX690A40D125Z11XN08	125	40	80	63	6		11
DB-S-SX690A40D160Z12XN08	160	40	100	63	6		12
DB-S-SX690A60D200Z16XN08	200	60	150	63	6		16

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
XNEX0806	DB-S-TL60M40120	DB-S-KT15T

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-SW690A..




Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	H	Ap		
LIGHT	DB-S-SW690A22D063Z03WN08	63	22	47	40	8	Насадной	3
	DB-S-SW690A27D080Z04WN08	80	27	60	50	8		4
	DB-S-SW690A32D100Z05WN08	100	32	70	50	8		5
	DB-S-SW690A40D125Z06WN08	125	40	80	63	8		6
	DB-S-SW690A40D160Z08WN08	160	40	100	63	8		8
	DB-S-SW690A60D200Z10WN08	200	60	150	63	8		10
	DB-S-SW690A60D250Z12WN08	250	60	180	63	8		12
MEDIUM	DB-S-SW690A22D063Z04WN08	63	22	47	40	8		4
	DB-S-SW690A27D080Z05WN08	80	27	60	50	8		5
	DB-S-SW690A32D100Z07WN08	100	32	70	50	8		7
	DB-S-SW690A40D125Z08WN08	125	40	80	63	8		8
	DB-S-SW690A40D160Z10WN08	160	40	100	63	8		10
	DB-S-SW690A60D200Z12WN08	200	60	150	63	8		12
	DB-S-SW690A60D250Z14WN08	250	60	180	63	8		14

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
WNNMU080608	DB-S-TL60M50130	DB-S-KT20T

Корпус концевой фрезы

0°

Standart:
DB-S-RC400W..

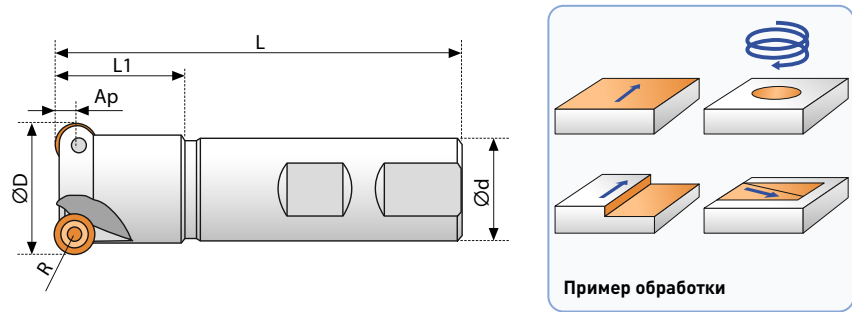


Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	R	L	L1	Ap		
RCKT10	DB-S-RC400W20D025Z02RC10	25	20	5	100	30	5	Weldon	2
	DB-S-RC400W25D032Z02RC10	32	25	5	120	35	5		2
RCKT12	DB-S-RC400W32D040Z03RC10	40	32	6	120	40	6		3
	DB-S-RC400W32D050Z03RC10	50	32	6	120	40	6		3

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
RCKT10T3M0-DM	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15
RCKT1204M0-DR	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15

Корпус фрезы для торцов и уступов

0°

Standart:
DB-S-RC400A..

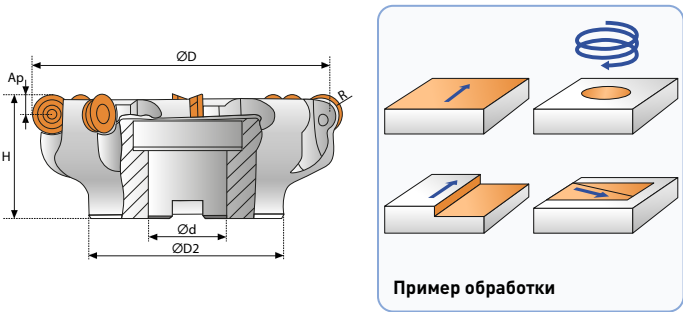


Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	R	L	L1	Ap		
RCKT12	DB-S-RC400A22D063Z04RC12	63	22	50	6	50	6	Насадной	4
RCKT16	DB-S-RC400A27D080Z05RC16	80	27	60	8	50	8		5
	DB-S-RC400A32D100Z06RC16	100	32	70	8	50	8		6
RCKT20	DB-S-RC400A40D125Z07RC20	125	40	80	10	63	10		7
	DB-S-RC400A40D160Z08RC20	160	40	100	10	63	10		8

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
RCKT1204M0-DR	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15T
RCKT1606M0-DR	DB-S-TL60M50120	DB-S-KT20T
RCKT2006M0-DR	DB-S-TL60M60160	DB-S-KT25T

Корпус концевой фрезы

90°

Standart:
DB-S-EP290S/W..

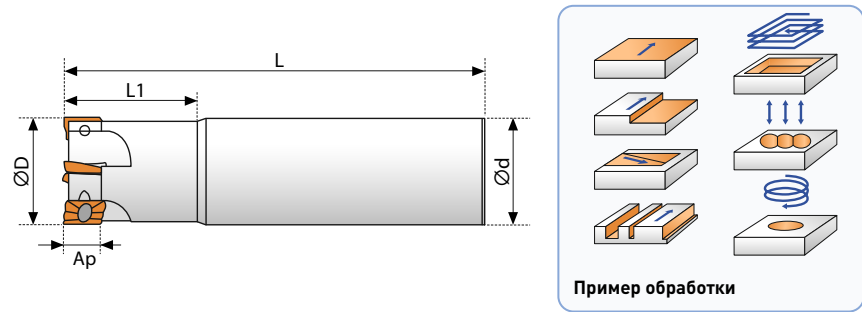


Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	L	L1	Ap		
APKT11	DB-S-EP290S16D012Z01AP11	12	16	85	25	10,5	Цилиндр	1
	DB-S-EP290S16D016Z02AP11	16	16	90	25	10,5		2
	DB-S-EP290S20D020Z02AP11	20	20	100	30	10,5		2
	DB-S-EP290S25D025Z03AP11	25	25	115	35	10,5		3
	DB-S-EP290S32D032Z04AP11	32	32	125	40	10,5		4
	DB-S-EP290W16D012Z01AP11	12	16	85	25	10,5	Weldon	1
	DB-S-EP290W16D016Z02AP11	16	16	90	25	10,5		2
	DB-S-EP290W20D020Z02AP11	20	20	100	30	10,5		2
	DB-S-EP290W25D025Z03AP11	25	25	115	35	10,5		3
	DB-S-EP290W32D032Z04AP11	32	32	125	40	10,5		4
APKT16	DB-S-EP290S25D025Z02AP16	25	25	115	35	15,5	Цилиндр	2
	DB-S-EP290S32D032Z03AP16	32	32	125	40	15,5		3
	DB-S-EP290S40D040Z04AP16	40	32	130	42	15,5		4
	DB-S-EP290W25D025Z02AP16	25	25	115	35	15,5	Weldon	2
	DB-S-EP290W32D032Z03AP16	32	32	125	40	15,5		3
	DB-S-EP290W40D040Z04AP16	40	32	130	42	15,5		4

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
APKT11T3	DB-S-TL60M2565	DB-S-KT08
APKT1604	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-SP290A..

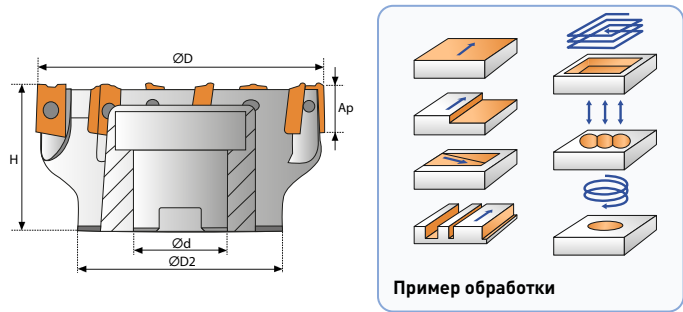


Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	H	Ap		
APKT11	DB-S-SP290A22D050Z06AP11	50	22	40	40	11	Насадной	6
	DB-S-SP290A22D063Z08AP11	63	22	50	40	11		8
	DB-S-SP290A27D080Z08AP11	80	27	60	50	11		8
	DB-S-SP290A32D100Z10AP11	100	32	70	50	11		10
APKT16	DB-S-SP290A22D050Z05AP16	50	22	40	40	15,5		5
	DB-S-SP290A22D063Z06AP16	63	22	50	40	15,5		6
	DB-S-SP290A27D080Z07AP16	80	27	60	50	15,5		7
	DB-S-SP290A32D100Z08AP16	100	32	70	50	15,5		8
	DB-S-SP290A40D125Z10AP16	125	40	80	63	15,5		10
	DB-S-SP290A40D160Z10AP16	160	40	100	63	15,5		10

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
APKT11T3	DB-S-TL60M2565	DB-S-KT08
APKT1604	DB-S-TL60M40100	DB-S-KT15

Корпус концевой фрезы

90°

Standart:
DB-S-EPC290W..

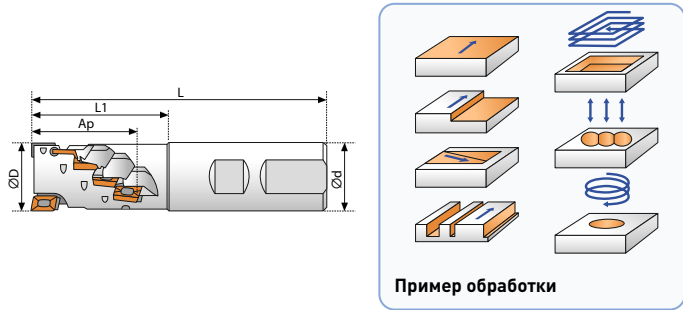


Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	L	L1	Ap		
APKT11	DB-S-EPC290W20D020Z01AP11	20	20	120	45	29	Weldon	1
	DB-S-EPC290W25D025Z02AP11	25	25	130	55	39		2
	DB-S-EPC290W32D032Z02AP11	32	32	140	65	48		2
	DB-S-EPC290W32D040Z02AP11	40	32	150	75	55		2

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
APKT11T3	DB-S-TL60M2565	DB-S-KT08

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-SPC290A..

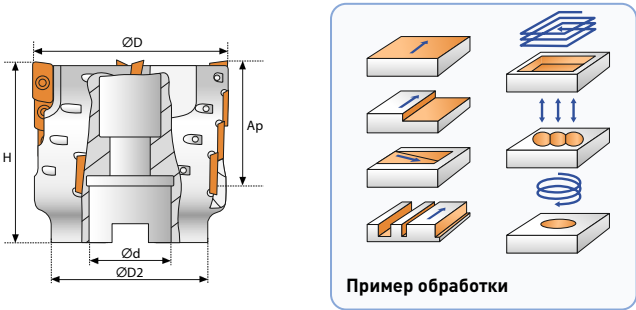


Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D2	H	Ap		
APKT11	DB-S-SPC290A22D050Z04AP11	50	22	40	58	39	Насадной	4
	DB-S-SPC290A27D063Z04AP11	63	27	50	28	39		4
	DB-S-SPC290A32D080Z05AP11	80	32	60	63	39		5
	DB-S-SPC290A40D100Z06AP11	100	40	70	63	39		6

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
APKT11T3	DB-S-TL60M2565	DB-S-KT08

Корпус фрезы для торцов и уступов

90°

Standart:
DB-S-SP290A..

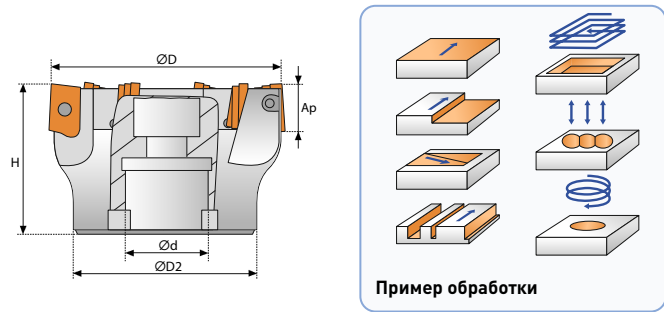


Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	L	L1	Ap		
APKT11	DB-S-SP290A16D040Z05AP10	40	16	35	40	8	Насадной	5
	DB-S-SP290A22D050Z06AP10	50	22	40	40	8		6
	DB-S-SP290A22D063Z07AP10	63	22	50	40	8		7
	DB-S-SP290A27D080Z08AP10	80	27	60	50	8		8
	DB-S-SP290A32D100Z10AP10	100	32	70	50	8		10

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
APKT100304PDER	DB-S-TL60M2565	DB-S-KT08

Корпус концевой Т-образной фрезы

Standart:
DB-S-TM290W..

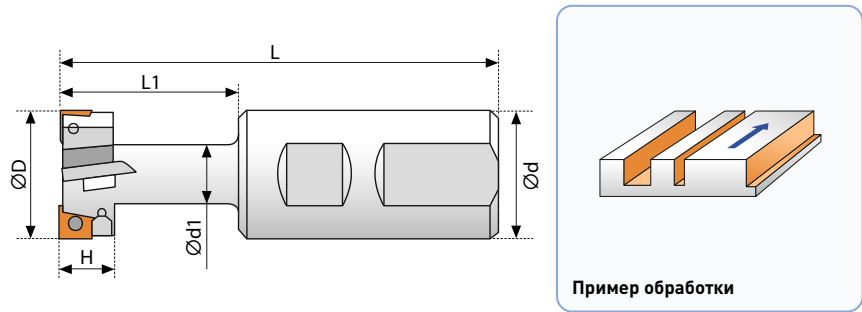


Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	d1	H	L	L1		
MPHT06	DB-S-TM290W25D021Z01MP06	21	25	10	9	100	32	Weldon	1
	DB-S-TM290W25D025Z01MP06	25	25	12	11	100	35		1
MPHT08	DB-S-TM290W32D032Z02MP08	32	32	15	14	110	45		2
MPHT12	DB-S-TM290W32D032Z02MP12	40	32	19	18	125	55		2
	DB-S-TM290W40D040Z02MP12	50	40	25	22	140	65		2

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
MPHT060304-DM	DB-S-TL60M2565	DB-S-KT08
MPHT080305-DM	DB-S-TL60M3070	DB-S-KT10
MPHT120408-DM	DB-S-TL60M50110	DB-S-KT20

Корпус дисковой фрезы

Standart:
DB-S-TM290X..




Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D1	H	H1	Ap		
MPHT06	DB-S-TM290X27D080Z10MP06	80	27	41	8	12	18	Насадной	10
	DB-S-TM290X32D100Z14MP06	100	32	47	8	12	25		14
	DB-S-TM290X32D100Z14MP06-1	100	32	47	10	14	25		14
	DB-S-TM290X40D125Z16MP06	125	40	55	10	14	33		16
MPHT08	DB-S-TM290X40D125Z12MP08	125	40	55	12	16	33		12
	DB-S-TM290X40D160Z14MP08	160	40	62	12	16	47		14
MPHT12	DB-S-TM290X40D160Z12MP12	160	40	62	16	20	47		12
	DB-S-TM290X40D160Z12MP12-1	160	40	62	18	24	47		12
	DB-S-TM290X40D160Z12MP12-2	160	40	62	20	26	47		12
	DB-S-TM290X50D200Z14MP12	200	50	72	16	20	62		14
	DB-S-TM290X50D200Z14MP12-1	200	50	72	18	24	62		14
	DB-S-TM290X50D200Z14MP12-2	200	50	72	20	26	62		14

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
MPHT060304-DM	DB-S-TL60M2565	DB-S-KT08T
MPHT080305-DM	DB-S-TL60M3070	DB-S-KT10T
MPHT120408-DM	DB-S-TL60M50110	DB-S-KT20T

Корпус дисковой фрезы

Standart:
DB-S-TM290A..

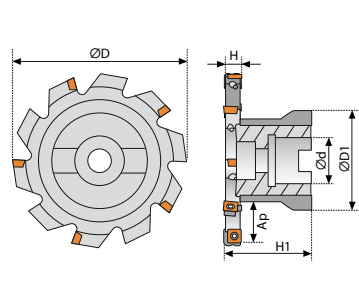


Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D1	H	H1	Ap		
MPHT06	DB-S-TM290A22D080Z10MP06	80	22	45	8	40	21	Насадной	10
	DB-S-TM290A27D100Z14MP06	100	27	55	8	40	24		14
	DB-S-TM290A27D100Z14MP06-1	100	27	55	10	40	24		14
	DB-S-TM290A32D125Z16MP06	125	32	65	10	45	33		16
MPHT08	DB-S-TM290A32D125Z12MP08	125	32	65	12	45	33		12
	DB-S-TM290A40D160Z14MP08	160	40	80	12	45	45		14
MPHT12	DB-S-TM290A40D200Z18MP08	200	40	92	12	50	53		18
	DB-S-TM290A32D125Z10MP12	125	32	65	16	50	30		10
	DB-S-TM290A40D160Z12MP12	160	40	80	16	60	45		12
	DB-S-TM290A40D160Z12MP12	160	40	80	18	60	45		12
	DB-S-TM290A40D200Z14MP12	200	40	92	16	50	53		14
	DB-S-TM290A40D200Z14MP12	200	40	92	18	50	53		14
	DB-S-TM290A40D200Z14MP12	200	40	92	20	50	53		14

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
MPHT060304-DM	DB-S-TL60M2565	DB-S-KT08T
MPHT080305-DM	DB-S-TL60M3070	DB-S-KT10T
MPHT120408-DM	DB-S-TL60M50110	DB-S-KT20T

Корпус дисковой фрезы

Standart:
DB-S-TX490X..

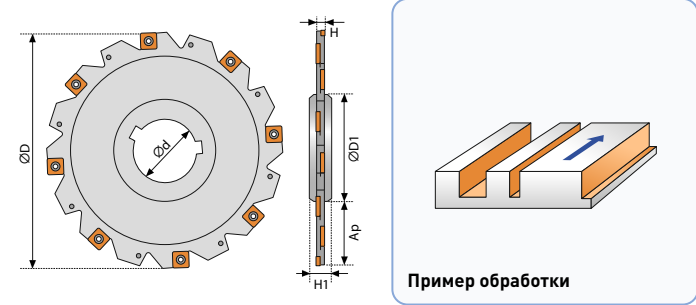


Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D1	H	H1	Ap		
XSEQ1202	DB-S-TX490X27D100Z10XS02	100	27	40,7	4	12	28	Насадной	10
	DB-S-TX490X40D125Z12XS02	125	40	50,5	4	12	35		12
	DB-S-TX490X40D160Z16XS02	160	40	66,7	4	12	45		16
XSEQ1203	DB-S-TX490X27D100Z10XS03	100	27	45	5	12	26		10
	DB-S-TX490X40D125Z12XS03	125	40	58	5	12	32		12
	DB-S-TX490X40D160Z16XS03	160	40	68	5	12	44		16
XSEQ12T3	DB-S-TX490X27D100Z10XST3	100	27	45	6	12	26		10
	DB-S-TX490X40D125Z12XST3	125	40	58	6	12	32		12
	DB-S-TX490X40D160Z16XST3	160	40	68	6	12	44		16
	DB-S-TX490X50D200Z18XST3	200	50	72	6	12	62		18
	DB-S-TX490X50D250Z24XST3	250	50	72	6	12	87		24
XSEQ1204	DB-S-TX490X27D100Z10XS04	100	27	45	7	12	23		10
	DB-S-TX490X40D125Z12XS04	125	40	58	7	12	32		12
	DB-S-TX490X40D160Z16XS04	160	40	68	7	12	44		16
	DB-S-TX490X50D200Z18XS04	200	50	72	7	12	62		18
	DB-S-TX490X50D250Z24XS04	250	50	72	7	12	87		24
XSEQ12T4	DB-S-TX490X27D100Z10XST4	100	27	45	8	12	23		10
	DB-S-TX490X40D125Z12XST4	125	40	58	8	12	32		12
	DB-S-TX490X40D160Z16XST4	160	40	68	8	12	44		16
	DB-S-TX490X50D200Z18XST4	200	50	72	8	12	62		18
	DB-S-TX490X50D250Z24XST4	250	50	72	8	12	87		24

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
		
XSEQ1202	DB-S-I91M4032	DB-S-KT09T
XSEQ1203	DB-S-I91M4042	DB-S-KT15T
XSEQ12T3	DB-S-I91M4051	DB-S-KT15T
XSEQ1204	DB-S-I91M4063	DB-S-KT15T
XSEQ12T4	DB-S-I91M4063	DB-S-KT15T

Корпус дисковой фрезы

Standart:
DB-S-TX490A..

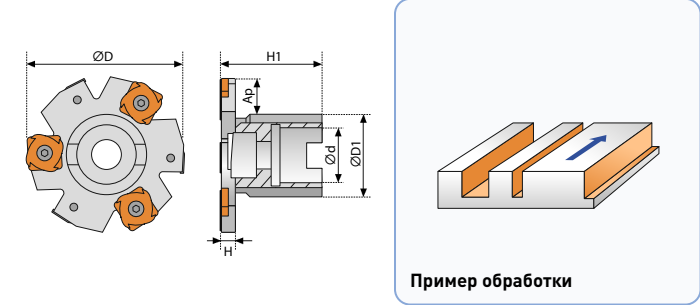



Код заказа		Размеры (мм)						Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	D1	H	H1	Ap		
XSEQ1202	DB-S-TX490A22D063Z06XS02	63	22	32	4	40	14	Насадной	6
	DB-S-TX490A22D080Z08XS02	80	22	40	4	50	18		8
	DB-S-TX490A27D100Z10XS02	100	27	48	4	50	23		10
XSEQ1203	DB-S-TX490A22D063Z06XS03	63	22	32	5	40	14		6
	DB-S-TX490A22D080Z08XS03	80	22	40	5	50	18		8
	DB-S-TX490A27D100Z10XS03	100	27	48	5	50	23		10
XSEQ12T3	DB-S-TX490A22D063Z06XST3	63	22	32	6	40	14		6
	DB-S-TX490A22D080Z08XST3	80	22	40	6	50	18		8
	DB-S-TX490A27D100Z10XST3	100	27	48	6	50	23		10
	DB-S-TX490A40D125Z12XST3	125	40	70	6	50	30		12
	DB-S-TX490A40D160Z16XST3	160	40	70	6	50	41		16
XSEQ1204	DB-S-TX490A22D063Z06XS04	63	22	32	7	40	14		6
	DB-S-TX490A22D080Z08XS04	80	22	40	7	50	18		8
	DB-S-TX490A27D100Z10XS04	100	27	48	7	50	23		10
	DB-S-TX490A40D125Z12XS04	125	40	70	7	50	27		12
	DB-S-TX490A40D160Z16XS04	160	40	70	7	50	41		16
XSEQ12T4	DB-S-TX490A22D063Z06XST4	63	22	32	8	40	14		6
	DB-S-TX490A22D080Z08XST4	80	22	40	8	50	18		8
	DB-S-TX490A27D100Z10XST4	100	27	48	8	50	23		10
	DB-S-TX490A40D125Z12XST4	125	40	70	8	50	27		12
	DB-S-TX490A40D160Z16XST4	160	40	70	8	50	41		16

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
		
XSEQ1202	DB-S-I91M4032	DB-S-KT09T
XSEQ1203	DB-S-I91M4042	DB-S-KT15T
XSEQ12T3	DB-S-I91M4051	DB-S-KT15T
XSEQ1204	DB-S-I91M4063	DB-S-KT15T
XSEQ12T4	DB-S-I91M4063	DB-S-KT15T

Корпус концевой фасочной фрезы

45°

Standart:
DB-S-CH445S/W..

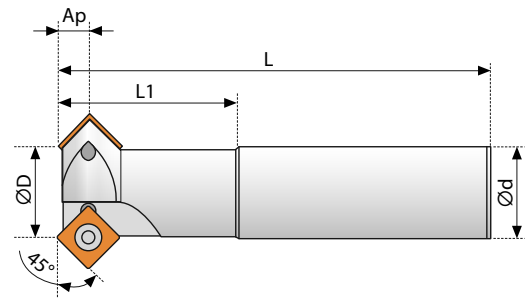



Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	L	L1	Ap		
SPMT120408	DB-S-CH445S20D012Z01SP12	12	20	100	40	7	Цилиндр	1
	DB-S-CH445W20D012Z01SP12	12	20	100	40	7	Weldon	1
	DB-S-CH445S25D025Z02SP12	25	25	120	40	7	Цилиндр	2
	DB-S-CH445W25D025Z02SP12	25	25	120	40	7	Weldon	2
	DB-S-CH445S32D032Z03SP12	32	32	180	50	7	Цилиндр	3
	DB-S-CH445W32D032Z03SP12	32	32	180	50	7	Weldon	3

Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
SPMT120408	DB-S-TL60M50120	DB-S-KT20

Корпус концевой фасочной фрезы

60°

Standart:
DB-S-CH460S/W..

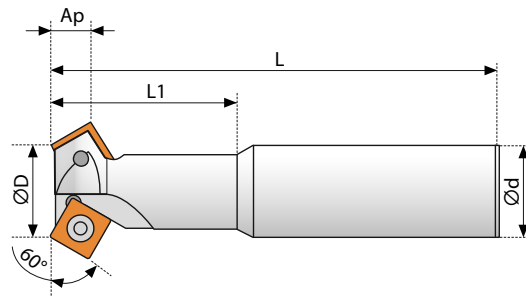


Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	L	L1	Ap		
SPMT120408	DB-S-CH460S20D012Z01SP12	12	20	100	40	9	Цилиндр	1
	DB-S-CH460W20D012Z01SP12	12	20	100	40	9	Weldon	1
	DB-S-CH460S25D025Z02SP12	25	25	120	40	9	Цилиндр	2
	DB-S-CH460W25D025Z02SP12	25	25	120	40	9	Weldon	2
	DB-S-CH460S32D032Z02SP12	32	32	180	50	9	Цилиндр	2
	DB-S-CH460W32D032Z02SP12	32	32	180	50	9	Weldon	2


Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ режущей пластины
SPMT120408	DB-S-TL60M50120	DB-S-KT20

30°

Standart:
DB-S-CH430S/W..

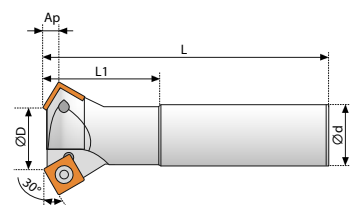

Код заказа		Размеры (мм)					Тип посадки	Количество зубьев
		D	d	L	L1	Ap		
SPMT120408	DB-S-CH430S20D012Z01SP12	12	20	100	40	5	Цилиндр	1
	DB-S-CH430W20D012Z01SP12	12	20	100	40	5	Weldon	1
	DB-S-CH430S25D025Z02SP12	25	25	120	40	5	Цилиндр	2
	DB-S-CH430W25D025Z02SP12	25	25	120	40	5	Weldon	2
	DB-S-CH430S32D032Z03SP12	32	32	180	50	5	Цилиндр	3
	DB-S-CH430W32D032Z03SP12	32	32	180	50	5	Weldon	3

Режущая пластина  SPMT120408	Винт режущей пластины  DB-S-TL60M50120	Ключ режущей пластины  DB-S-KT20
--	--	--

Содержание

Державки для наружного точения	3
Державки токарные для внутреннего точения	52
Державки резьбовые	78
Державки отрезные и канавочные	82
Корпусные сверла.....	96
Корпусные фрезы	112



ООО «АВТОграф Инструментальные Решения»
г. Санкт-Петербург,
ул. Заусадбная, д. 15, стр. 5
+7 (812) 640-39-96
info@cnc.su

www.cnc.su